

取扱いのご注意・ご注文方法


配線用遮断器のご使用は

性能確保の面から **JIS C8370**——1986 で


定められた常規使用状態の範囲内でご使用下さい。

JIS C8370に定められた常規使用状態●


■周囲温度は最高+40℃、最低-5℃の範囲内。ただし24時間の平均値は+35℃を超えないものとする。

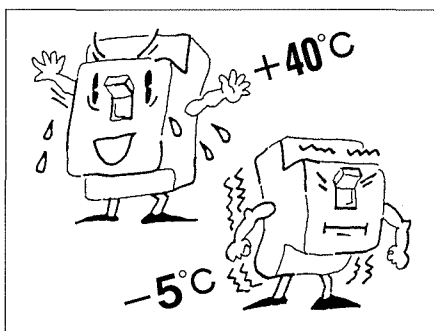


■標高は2000m以下。

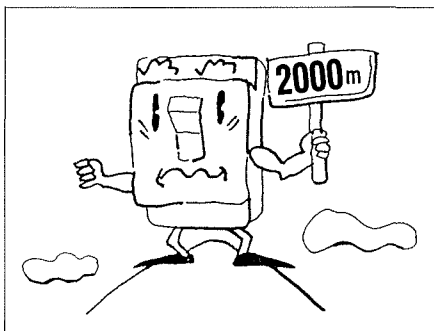


■相対湿度は45～85%の範囲内。

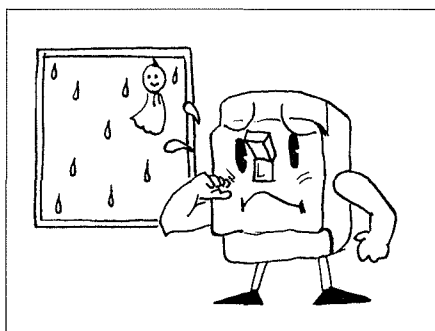


■異常な振動及び衝撃を受けない状態。

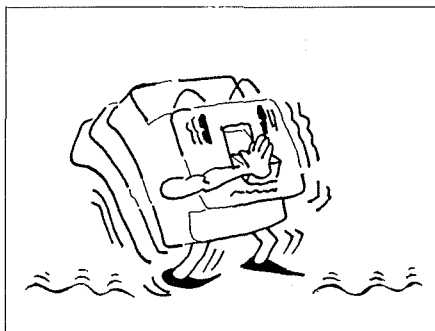

■過度の水蒸気、油蒸気、煙、じんあい、塩分、腐食性物質等が存在しないふん囲気。

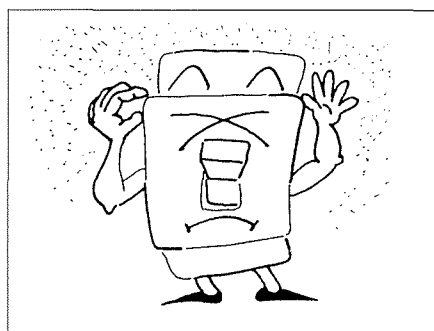

ご注文方法●

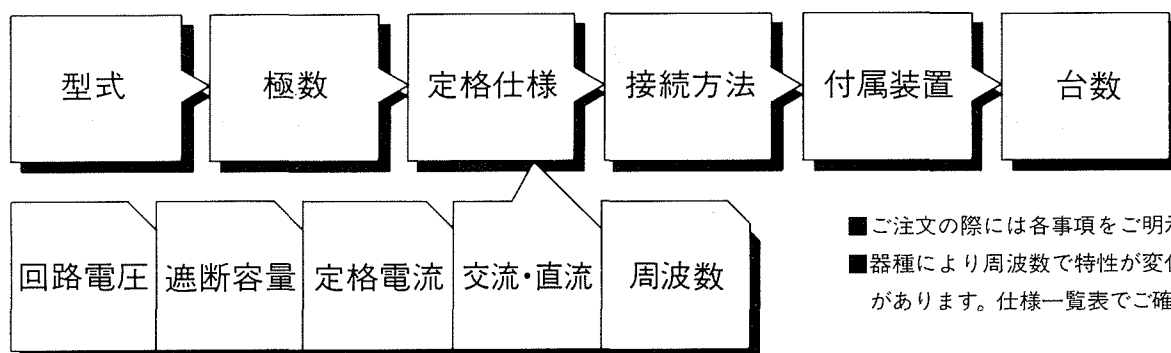

■ご注文の際には各事項をご明示下さい。
■器種により周波数で特性が変化するものがあります。仕様一覧表でご確認下さい。

仕様区分●

仕様区分	標準品	● 準標準品	● 受注品
------	-----	--------	-------

■標準品に対し部品、特性等変更し製作する器種です。

■標準品に別途部品等付加し2次的な機能をもたせるものです。

■標準仕様の器種です。

■受注品の返品はお受けかねますのでご了承下さい。 ■納期は別途ご相談下さい。