

動作してブザが鳴った場合

漏電表示ランプの点灯している受信ユニットを見つけ、復帰操作をしてください。復帰操作をしても警報が継続する場合、その受信ユニットの回路に漏電があります。


その受信ユニットの回路に分岐がある場合、分岐のスイッチをすべて切り、順番に入れて行きます。警報がまた出た分岐で漏電があります。

漏電がある回路だけ切っておき、他の分岐回路を入れ復帰操作をしてください。警報がでなければ他の回路は健全です。



受信機外形寸法

mm

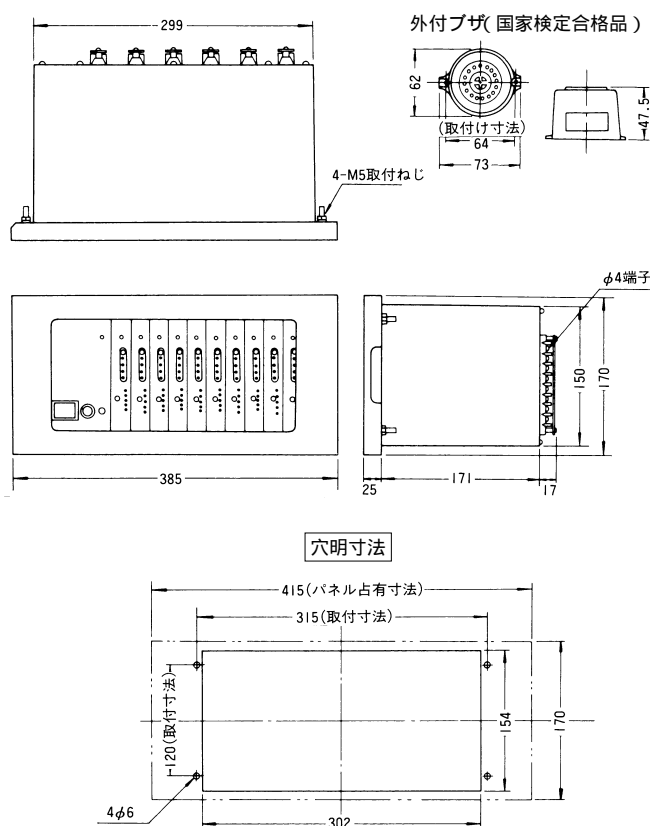

種別	漏電火災警報器 受信機 1級、互換性形、集合形	
型式	EF-MDA	
型式承認番号	漏受第56～4～1号	
警戒電路数	最大10回路	
警戒電路電圧	600V以下	
定格電源電圧	AC100-200V 50/60Hz	
公称作動電流値	50/100/200/400/800mA (ネジ差換で切替)	
作動電流値	公称作動電流値の40%～100%(当社変流器を接続)	
消費電力	10回路使用時常時17VA 動作時30VA以下	
ブザ音圧	70dB以上	
復帰方式	手動復帰	
外付ブザ	AC100V 37mA(付属)	
補助接点	各回路ごとAC110V 0.5A・共通AC240V 3A(無電圧接点)	
使用温度範囲	-10℃～40℃	
重量	10回路のとき7.5kg	
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	貫通形	
	B-30 100A B-40 200A	S-20 50A S-55 400A S-68 600A
	漏変 第58～1号 漏変 第53～5号 漏変 第56～4号 漏変 第53～4号 漏変 第12～1号	漏変 第53～7号 漏変 第53～8号 漏変 第54～6号 漏変 第53～6号
色	スチール製 黒 / マンセルN1.5	

本体価格

品名	EF-MDA						
受信ユニット回路数 (レベル表示付)	4回路	5回路	6回路	7回路	8回路	9回路	10回路
ご注文品番	EFMDA0104	EFMDA0105	EFMDA0106	EFMDA0107	EFMDA0108	EFMDA0109	EFMDA0110
メーカー希望小売価格(円)	131,000	145,000	159,000	173,000	187,000	201,000	215,000

■変流器価格は含んでいません。ご注文の際は、下表の変流器と合わせてご注文ください。

変流器価格(漏電火災警報器用)

仕様	屋外用兼用貫通形		屋内用貫通形		
型式	B-30	B-40	S-20	S-55	S-68
定格電流	100A	200A	50A	400A	600A
ご注文品番	UDA11	UDA13	UDA14	UDA05	UDA07
メーカー希望小売価格(円)	9,200	12,650	5,200	16,550	30,000

この価格には消費税は含まれておりません。