



安全ブレーカシリーズの仕様と外形



2P・1E・30AF	2P・2E・30AF
B-1E	B-2E
2, 3, 5A (S62.10発売)	

型式	B-1E	B-2E
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・1E・30AF	2P・2E・30AF
電気方式	1φ2W	1φ3W
基準周囲温度(°C)	25	
定格	電圧(V)	AC 110, 110/220
	DC	100
電流(A)	6, 10, 15, 20, 30	
遮断容量(kA)	AC 110V	1.5
	110/220V	1.5
DC 100V		0.3
引外し方式	熱動	
接続電線	15A以下	(φ1.6)
定格電流適合電線(mm ²)	20A	(φ2.0)
	30A	5.5
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	15~20	
端子構造	ソルダレス端子方式(当座金付)	
重量(kg)	0.09	0.10
型式認可	取得済	

- ① AC, DC共に動作特性曲線を满足します。
② 110/220Vは単相3線式回路での220Vです。

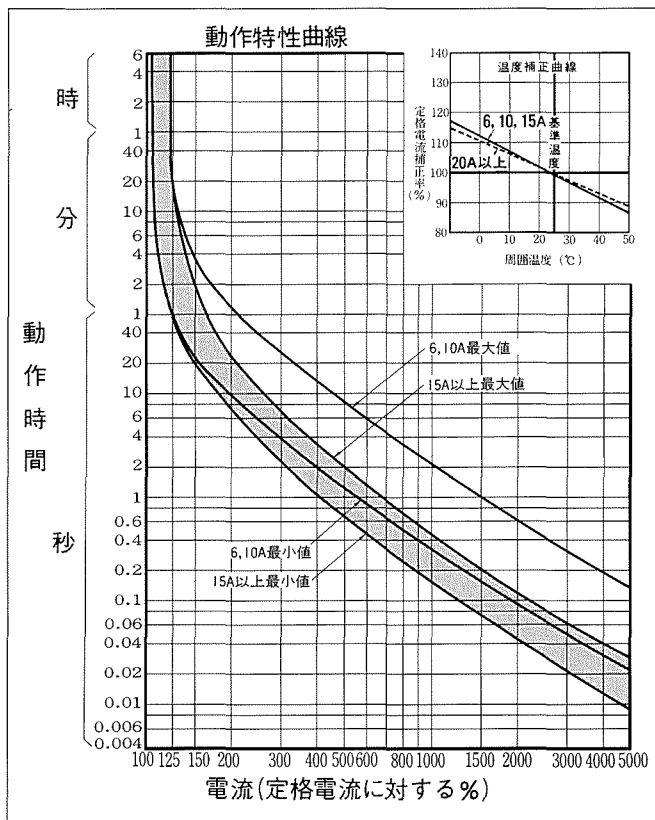

■取付可能外部付属装置


無印標準品 ●標準準品 ●受注品

・埋込取付枠 [UBC15]	
・取付台(26連1組) [UED26P]	
・ハンドルロック(ハンドルキャップ式) [LC-03]	


■同梱部品

表面形	・取付ネジ(木ネジ3.5×28) 2本
・端子カバー 2枚	

■外形寸法・穴明寸法図

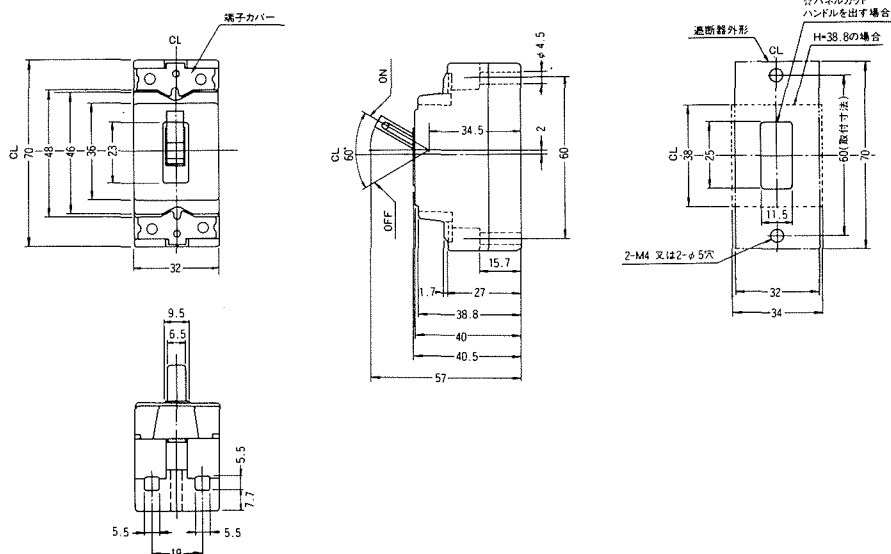

■端子構造(ハンダ上げ不要端子)



■別売の埋込取付枠を取付けた状態

