

2P・1E・30AF	2P・2E・30AF
B-1H	B-2H

型式	B-1H	B-2H
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・1E・30AF	2P・2E・30AF
電気方式	1φ2W	1φ3W
基準周囲温度(°C)	25	
定格		
電圧(V)	AC	110V
	DC	100
電流(A)	20, 30	
遮断容量(kA)	AC 110V	2.5
	110/220V	2.5
	DC 100V	0.3
引外し方式	熱動	
接続電線	20A	(φ2.0)
定格電流適合電線	30A	5.5
(mm ²)		
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	15~20	
端子構造	ソルダレス端子方式(当座金付)	
重量(kg)	0.11	0.12
型式認可	▽取得済	

- ① AC, DC共に動作特性曲線を満足します。
② 110/220Vは単相3線式回路での220Vです。

■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ●受注品


- ・埋込取付枠 **UBC15**
- ・取付台(26連1組) **UED26P**
- ・ハンドルロック(ハンドルキャップ式) **LC-03**




■同梱部品

- 表面形
- ・取付ネジ(木ネジ3.5×28) 2本
 - ・端子カバー 2枚

■外形寸法・穴明寸法図

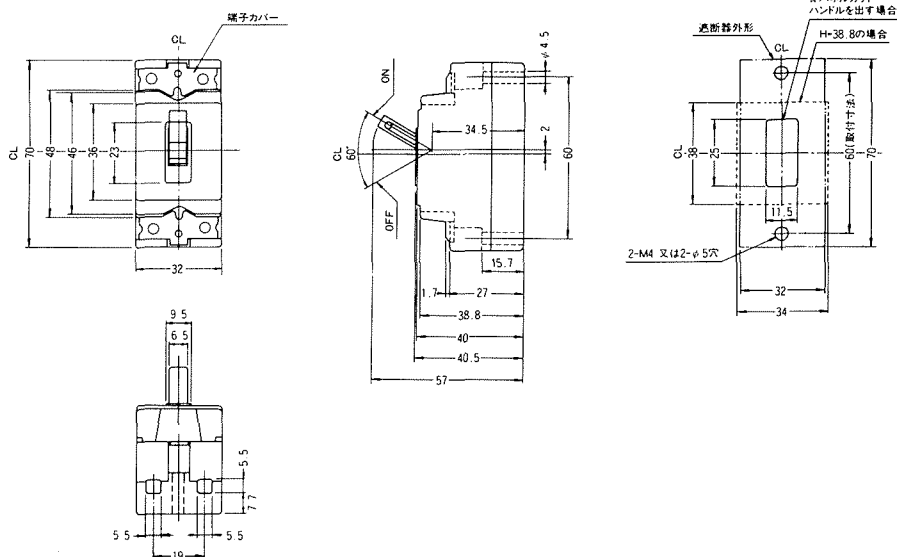

■端子構造(ハンドル上げ不要端子)



■別売の埋込取付枠を取付けた状態

