

汎用シリーズの仕様と外形

2P・2E・30AF

JB-32H

NK(日本海事協会)認定・ロイド登録品



型式	JB-32H	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・30AF	
電気方式	1φ2W	
基準周囲温度(°C)	45	
定格		
電圧(V)	AC	250
	DC	100
電流(A)	10, 15, 20, 30	
遮断容量		
(kA) JIS	AC 125V	5.0
JEM	250V	2.5
	DC 100V	0.7
引外し方式	熱動電磁	
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	25~35	
接続電線	15A以下	(φ1.6) 適合圧着端子2-5
定格電流適合電線	20A	(φ2.0) // 3.5-5
(mm ²)	30A	5.5 // 5.5-5
端子構造	線押え方式(圧着端子使用可能)	
重量(kg)	0.25	
型式認可	▽取得済	



□ AC, DC共に動作特性曲線を満足します。

■同梱部品

無印標準品 ●標準品 ●受注品

- ・取付ネジ(木ネジ3.5×28) 2本
- ・端子カバー取付ネジ(封印ネジ) 2本
- ・端子カバー 2枚

■外形寸法・穴明寸法図

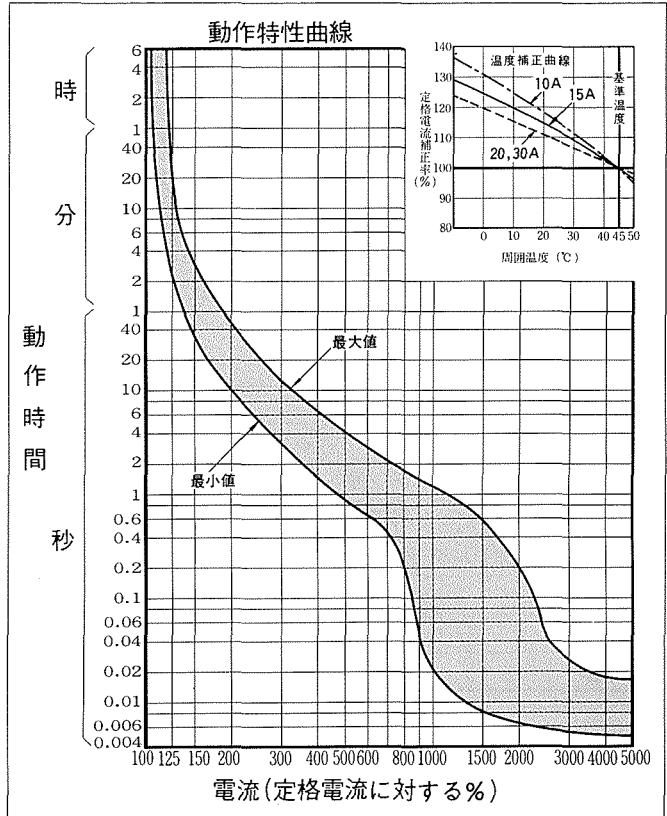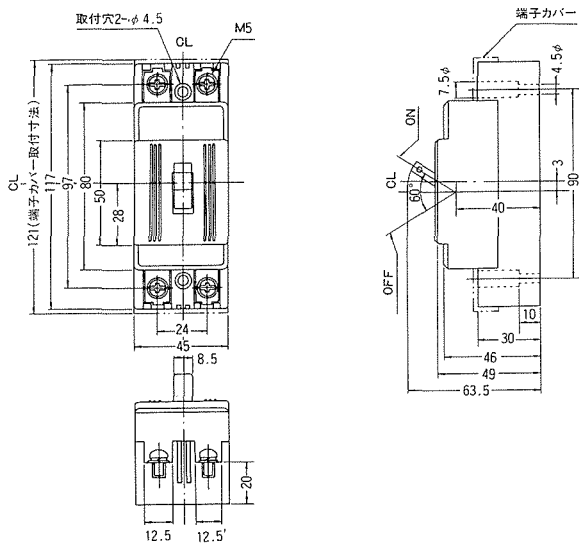

配線用遮断器

■端子構造

