

3P・3E・30AF

B-33ME

モータ保護兼用

型式	B-33ME	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・30AF	
電気方式	3φ3W(1φ3W)	
基準周囲温度(℃)	40	
定格 電圧(V)	AC	220
電流(A)	1.3(0.2kW相当), 2.6(0.4), 3, 4.2(0.75), 5, 5.5(1.0), 7.4(1.5), 10(2.2), 15, 16, (3.7), 20, 25(5.5), 30(7.5)	
遮断容量 (kA) JIS JEM	AC 110V	2.5
	110/220V 220V	2.5
引外し方式	完全電磁	
接続電線	15A以下 (φ1.6)	適合圧着端子2-5
定格電流適合電線 (mm ²)	16, 20A (φ2.0)	// 3.5-5
	25, 30A 5.5	// 5.5-5
端子ネジの締付トルク (kg-cm)	25~35	
端子構造	線押え方式(圧着端子使用可能)	
重量(kg)	0.42	
型式認可	▽取得済	

□ (1φ3W)は単相3線式回路に使用可能を表します。

3P・3E

B-33ME


モータ保護専用・盤内用

型式	B-33ME	
極数(P)・素子数(E)	3P・3E	
電気方式	3φ3W	
基準周囲温度(℃)	40	
定格 電圧(V)	AC	220
容量(kW) モータ保護用	7.5(32A)	
遮断容量 (kA) JIS JEM	AC 220V	2.5
引外し方式	完全電磁	
接続電線 定格容量適合電線 (mm ²)	7.5kW 14	適合圧着端子14-5
端子ネジの締付トルク (kg-cm)	25~35	
端子構造	線押え方式(圧着端子使用可能)	
重量(kg)	0.42	
型式認可	▽取得済	

■取付可能内部付属装置

受注品

警報スイッチ(AL) □ 補助スイッチ(AX) ⊗

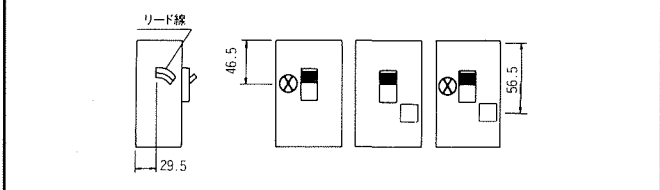

■取付可能外部付属装置


無印標準品 ●標準品 ●受注品

- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- 高サ寸法60mmカサ上げ台(B用) [UEF06B]
- 防じん用ボックス [M-33D BOX]


■同梱部品

- 取付ネジ(木ネジ3.5×28) 2本
- 端子カバー取付ネジ(M3×10) 2本
- 端子カバー 2枚

B-33ME



B-33ME(盤内用)



動作特性曲線

