

3P・3E

M-3B

モータ保護専用




型式	M-3B	
極数(P)・素子数(E)	3P・3E	
電気方式	3φ3W	
基準周囲温度(°C)	40	
定格 電圧(V)	AC	220
容量(kW) モータ保護用	0.2kW(1.3A), 0.4(2.6) 0.75(4.2), 1.0(5.5), 1.5(7.4) 2.2(10), 3.7(16), 5.5(25) 7.5(32)	
遮断容量(kA) JIS JEM AC 220V	2.5	
引外し方式	完全電磁	
接続電線	2.2kW以下	(φ1.6) 適合圧着端子2-5
定格容量適合電線(mm²)	3.7kW	(φ2.0) // 3.5-5
	5.5kW	5.5 // 5.5-5
	7.5kW	14 // 14-5
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	25~35	
端子構造	線押え方式(圧着端子使用可能)	
重量(kg)	0.60	
型式認可	▽取得済	

■取付可能内部付属装置

受注品



警報スイッチ(AL) ☐ 補助スイッチ(AX) ☒

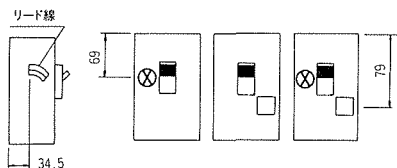

■同梱部品

・取付ネジ(木ネジ3.8×16) 2本

■外形寸法図

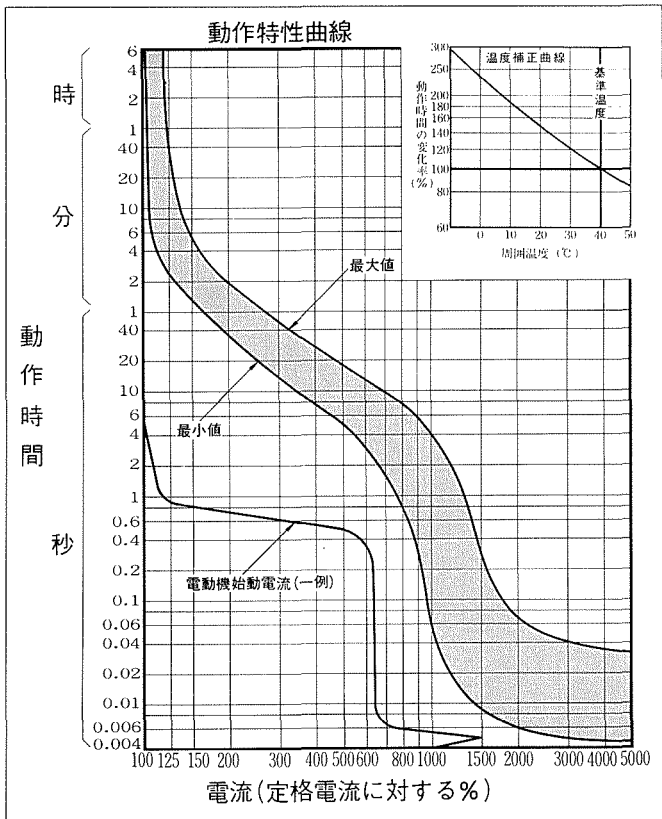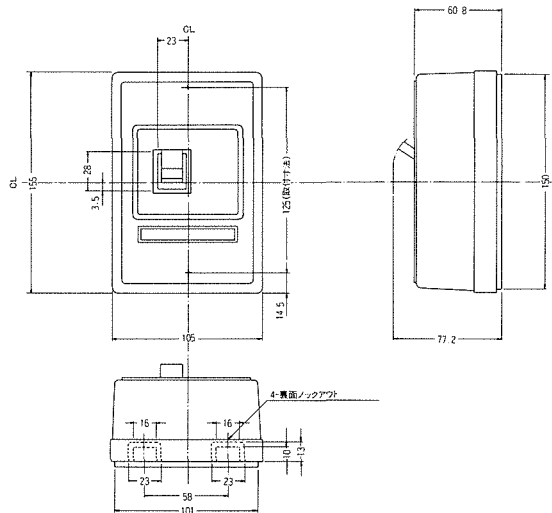

■組込遮断器の端子構造

