

2P・2E・50AF

B-52C



型式		B-52C	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・50AF	
電気方式		1 φ 2W	
基準周囲温度(℃)		40	
定格	電圧(V)	AC	220
		DC	100
電流(A)		15, 20, 30, 40, 50	
遮断容量 (kA) JIS JEM	AC	110V	5
		220V	2.5
	DC	100V	0.7
引外し方式		熱動電磁	
接続電線	15A	(φ1.6) 適合圧着端子2-5	
定格電流適合電線 (mm²)	20A	(φ2.0)	// 3.5-5
	30A	5.5	// 5.5-5
	40, 50A	14	// 14-5
端子ネジの締付トルク(kg-cm)		25〜35	
端子構造		線押え方式(圧着端子使用可能)	
重量(kg)		0.25	
型式認可		▽取得済	

① AC, DC共に動作特性曲線を満足します。


■同梱部品

- ・ 取付ネジ(木ネジ3.5×28) 2本
- ・ 端子カバー取付ネジ(封印ネジ) 2本
- ・ 端子カバー 2枚

■外形寸法・穴明寸法図

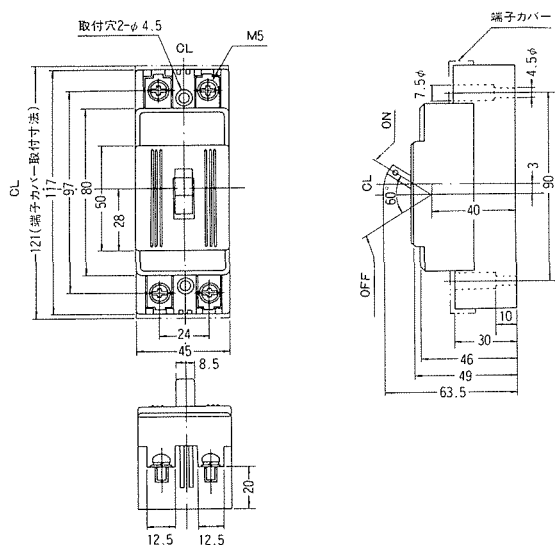

■端子構造

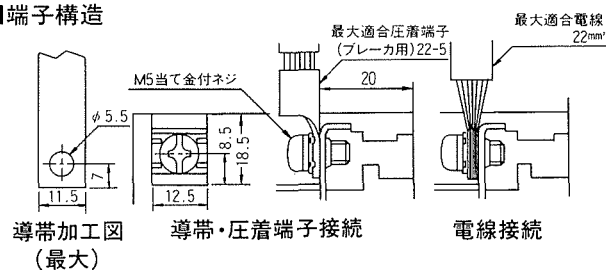導帯加工図
(最大)

導帯・圧着端子接続

電線接続

動作特性曲線

