



2P・2E・30AF


B-32EA62/8
発売

型式	B-32EA		
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・30AF		
電気方式	1φ2W		
基準周囲温度(℃)	40		
定格	電圧(V)	AC	460 [*]
		DC	125
電流(A)			3, 5, 10
			15, 20, 30
遮断容量 (kA) JIS JEM	AC 110V		2.5
			2.5
	110/220V 220V		2.5
			1.5
DC 125V			0.7
引外し方式	完全電磁		熱動電磁
接続電線	10A以下	(φ1.6) 適合圧着端子2-5	
定格電流適合電線 (mm ²)	15A	(φ1.6)	// 2-5
	20A	(φ2.0)	// 3.5-5
	30A	5.5	// 5.5-5
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	25~35		
端子構造	線押え方式(圧着端子使用可能)		
重量(kg)	0.3		
型式認可	▽取得済		

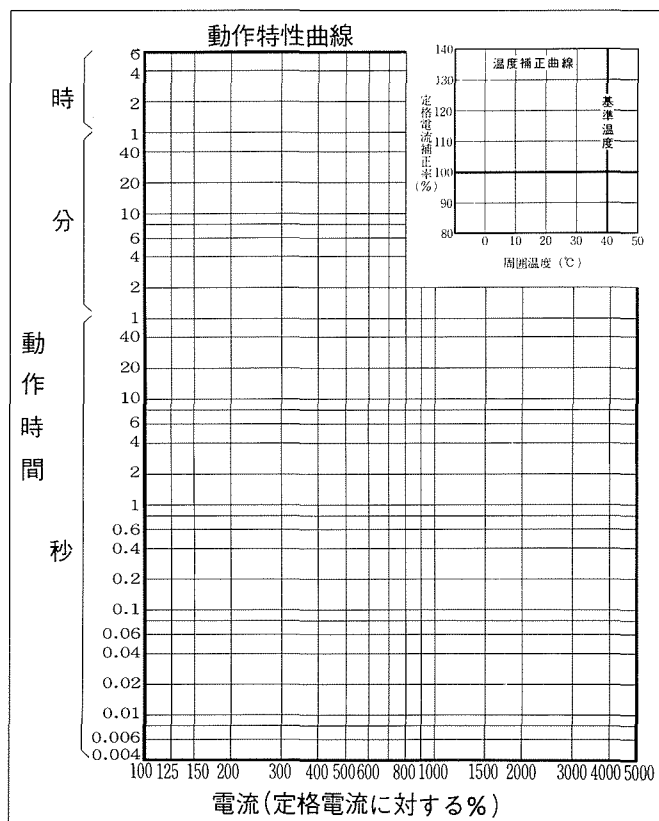


■取付可能内部付属装置

受注品

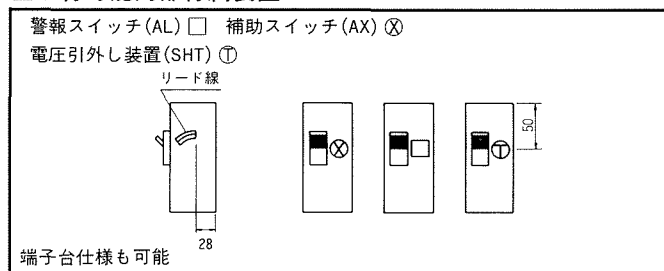


■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ●受注品

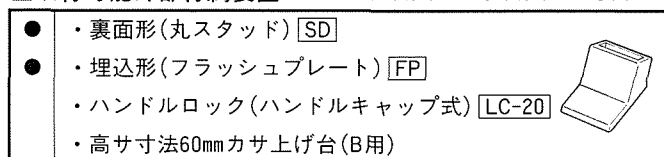

■その他特殊仕様



■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M4×30) 2本, 木ネジ(3.5×28) 2本 ・端子カバー取付ネジ(M3×10) 2本 ・端子カバー 2枚
裏面形	・取付ネジ(M4×36) 2本 ・端子カバー取付ネジ(M3×10) 2本 ・裏面形端子カバー 2枚
埋込形	・取付ネジ(M4×14) 4本

■端子構造

