


2P・2E・60AF	3P・3E・60AF
B-62E	B-63E
モータ保護兼用	

型式	B-62E	B-63E
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・60AF	3P・3E・60AF
電気方式	1φ2W	3φ3W(1φ3W)
基準周囲温度(°C)	40	
定格	電圧(V)	AC 460
	DC	125
電流(A)		60
		60
遮断容量 (kA) JIS JEM	AC 110V	5.0
	110/220V 220V	2.5
	460V	1.5
	DC 125V	0.7
引外し方式	熱動電磁	
接続電線 定格電流適合電線 (mm ²)	60A 22	適合圧着端子22-6S
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	40~50	
端子構造	線押え方式(圧着端子使用可能)	
重量(kg)	0.35	0.41
型式認可	▽取得済	


① (1φ3W)は単相3線式回路に使用可能を表します。

② AC, DC共に動作特性曲線を満足します。

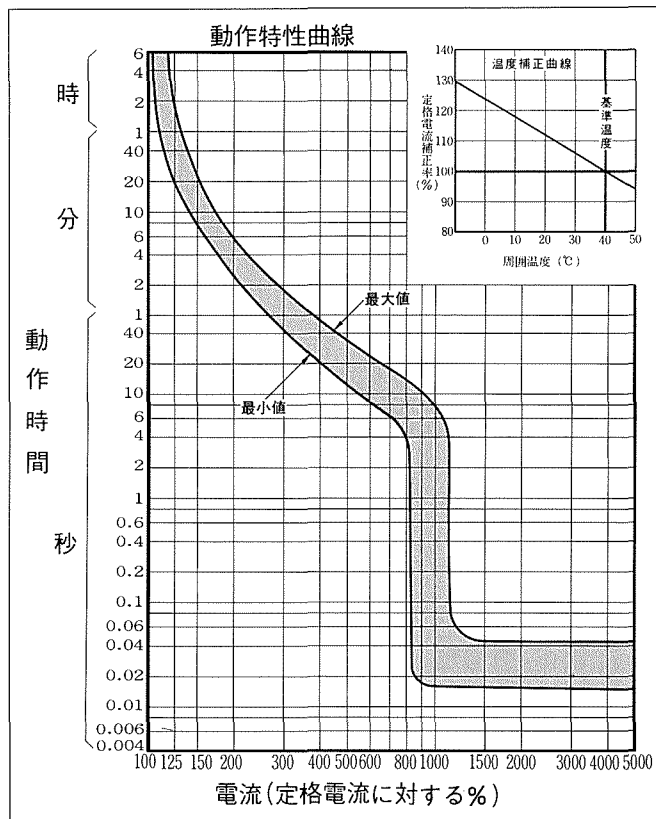


■取付可能内部付属装置

受注品

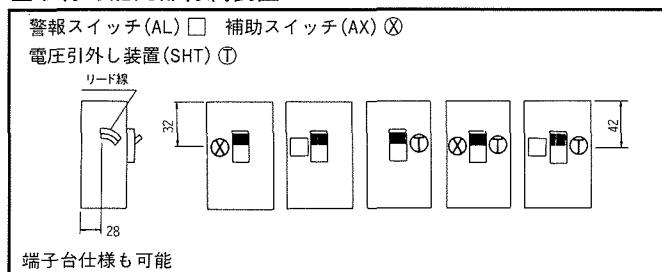


■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ●受注品

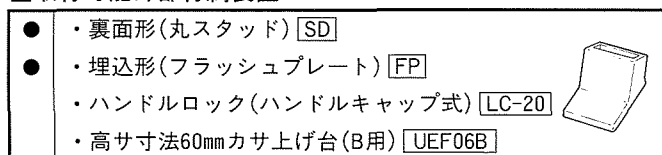

■その他特殊仕様



■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M4×30) 2本, (木ネジ3.5×28) 2本 ・端子カバー取付ネジ(M3×10) 2本 ・端子カバー 2枚
裏面形	・取付ネジ(M4×36) 2本 ・端子カバー取付ネジ(M3×10) 2本 ・裏面形端子カバー 2枚
埋込形	・取付ネジ(M4×14) 4本

■端子構造

