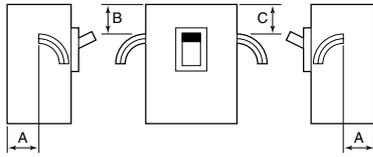


# リード線引出し位置・寸法図


## 【配線用遮断器】

単位：mm

タイプ	適用器種	A	B	C	図及び備考																																												
E シリーズ 経済タイプ	B-32EB, B-52EB, B-62EB	28		45	 <p>図及び備考</p> <p>経済・汎用(B-603EAを除くEシリーズ)タイプ リード線の仕様 材質：耐熱ビニル電線のφ0.18 20芯 0.5mm<sup>2</sup>)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">適用</th> <th rowspan="2">付属装置</th> <th colspan="3">引出線の表示</th> <th rowspan="2">長さ</th> </tr> <tr> <th>a接点</th> <th>b接点</th> <th>共通</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">経済タイプ 汎用タイプ (B-603EAを除く)</td> <td>AX(補助スイッチ)</td> <td>黒</td> <td>赤</td> <td>白</td> <td rowspan="2">400mm</td> </tr> <tr> <td>AL(警報スイッチ)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>B-3MEA, B-33EA, 53EA, 63EAのAX, AL, SHT各々単独の場合は負荷側引出しが可能です。</p> <p>B-603EA(汎用)高遮断容量・耐熱形タイプ リード線の仕様 材質：耐熱ビニル電線のφ0.18 20芯 0.5mm<sup>2</sup>)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">適用</th> <th rowspan="2">付属装置</th> <th colspan="3">引出線の表示</th> <th rowspan="2">長さ</th> </tr> <tr> <th>a接点</th> <th>b接点</th> <th>共通</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">汎用タイプ (B-603EA) 高遮断容量タイプ 耐熱形タイプ</td> <td>AX(補助スイッチ)</td> <td>Sa</td> <td>Sb</td> <td>Sc</td> <td rowspan="2">500mm</td> </tr> <tr> <td>AL(警報スイッチ)</td> <td>Pa</td> <td>Pb</td> <td>Pc</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">黄</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>B-4003Fのリード線仕様につきましては別途お問合わせください。</p>	適用	付属装置	引出線の表示			長さ	a接点	b接点	共通	経済タイプ 汎用タイプ (B-603EAを除く)	AX(補助スイッチ)	黒	赤	白	400mm	AL(警報スイッチ)				適用	付属装置	引出線の表示			長さ	a接点	b接点	共通	汎用タイプ (B-603EA) 高遮断容量タイプ 耐熱形タイプ	AX(補助スイッチ)	Sa	Sb	Sc	500mm	AL(警報スイッチ)	Pa	Pb	Pc	黄					
	適用	付属装置	引出線の表示					長さ																																									
			a接点	b接点		共通																																											
	経済タイプ 汎用タイプ (B-603EAを除く)	AX(補助スイッチ)	黒	赤		白	400mm																																										
		AL(警報スイッチ)																																															
	適用	付属装置	引出線の表示			長さ																																											
a接点			b接点	共通																																													
汎用タイプ (B-603EA) 高遮断容量タイプ 耐熱形タイプ	AX(補助スイッチ)	Sa	Sb	Sc		500mm																																											
	AL(警報スイッチ)	Pa	Pb	Pc																																													
黄																																																	
	B-33MEA, B-33EA, B-53EA, B-63EA	28	45	45																																													
	B-102EA・103EA			負荷側引出し																																													
	B-122EA・123EA, B-152EA・153EA			負荷側引出し																																													
	B-222EA・223EA, B-252EA・253EA			負荷側引出し																																													
	B-402EA・403EA			負荷側引出し																																													
	B-602EA・603EA	64	137	137																																													
S シリーズ 汎用タイプ	B-52S・53S, B-62S・63S	40	63	63																																													
	B-102S・103S	48	85	92.5																																													
	B-222S・223S	66	100.5	94																																													
F シリーズ 高遮断容量タイプ	B-32FB・33FB, B-52FEA・53FEA B-52FD・53FD・54FC, B-62FA・63FA	36.5	75.5	75																																													
	B-52FKA・53FKA・54FKA, B-102FB・103FB B-102FKA・103FKA・104FKA	59	78	78																																													
	B-222FB・223FB・224FB	73	76	76																																													
	B-402FB・403FB・404FB B-602FA・603FA・604FA B-803FA・803FKA・804FKA	64	137	137																																													
	B-1003FA・1004FA, B-1203FA・1204FA B-1603FA・1604FA	100	201	201																																													
	B-2003F・2004F, B-2503F, B-3203F	156	355	355 375																																													
	電子式 配線用遮断器	B-223WA, B-403WA, B-803WB	64	137	137																																												
		B-1603WA	100	201	201																																												
B-2003W・2004W, B-2503W		156	355	355 375																																													
分電盤 約サイス	B-32KA・33KA, B-52MKA B-52KA・53KA, B-62KA・63KA M-33KA, M-53KA, B-102KA・103KA			負荷側引出し																																													
	単3中性線欠相 保護付配線用遮断器	BU-53・1KA, BU-53・1J, BU-63・1KA, BU-63・1J			負荷側引出し																																												
		BU-103・1KA			負荷側引出し																																												
BU-123・1EA, BU-153・1EA				負荷側引出し																																													
BU-223・1EA, BU-253・1EA				負荷側引出し																																													
	BU-403・1EA			負荷側引出し																																													
耐熱形	FB-52B・53B	36.5		56.5																																													
	FB-103A	37		75																																													
	FB-223A	37		85																																													
	FB-403A	64		136.5																																													

## 【漏電遮断器】

単位：mm

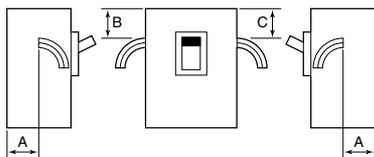タイプ	適用器種	A	B	C	図及び備考																																												
E シリーズ 経済タイプ	GB-2EA, GT-2EA	14	—	36	 <p>図及び備考</p> <p>経済(GB-603EBを除くEシリーズ)タイプ GBU-53・1J, 53・1HJA, 63・1J, 63・1HJA リード線の仕様 材質：耐熱ビニル電線のφ0.18 20芯 0.5mm<sup>2</sup>)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">適用</th> <th rowspan="2">付属装置</th> <th colspan="3">引出線の表示</th> <th rowspan="2">長さ</th> </tr> <tr> <th>a接点</th> <th>b接点</th> <th>共通</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">・経済タイプ (GB-603EBを除く) ・GBU-53・1J, GBU-53・1HJA ・GBU-63・1J, GBU-63・1HJA</td> <td>AX(補助スイッチ)</td> <td>黒</td> <td>赤</td> <td>白</td> <td rowspan="2">400mm</td> </tr> <tr> <td>AL(警報スイッチ)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>GB-603EB(経済タイプ) 高遮断容量シリーズ 三相4線式回路用シリーズ リード線の仕様 材質：耐熱ビニル電線のφ0.18 20芯 0.5mm<sup>2</sup>)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">適用</th> <th rowspan="2">付属装置</th> <th colspan="3">引出線の表示</th> <th rowspan="2">長さ</th> </tr> <tr> <th>a接点</th> <th>b接点</th> <th>共通</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">・GB-603EB (経済タイプ) ・高遮断容量タイプ ・三相4線式回路用</td> <td>AX(補助スイッチ)</td> <td>Sa</td> <td>Sb</td> <td>Sc</td> <td rowspan="2">500mm</td> </tr> <tr> <td>AL(警報スイッチ)</td> <td>Pa</td> <td>Pb</td> <td>Pc</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">黄</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	適用	付属装置	引出線の表示			長さ	a接点	b接点	共通	・経済タイプ (GB-603EBを除く) ・GBU-53・1J, GBU-53・1HJA ・GBU-63・1J, GBU-63・1HJA	AX(補助スイッチ)	黒	赤	白	400mm	AL(警報スイッチ)				適用	付属装置	引出線の表示			長さ	a接点	b接点	共通	・GB-603EB (経済タイプ) ・高遮断容量タイプ ・三相4線式回路用	AX(補助スイッチ)	Sa	Sb	Sc	500mm	AL(警報スイッチ)	Pa	Pb	Pc	黄					
	適用	付属装置	引出線の表示					長さ																																									
			a接点	b接点		共通																																											
	・経済タイプ (GB-603EBを除く) ・GBU-53・1J, GBU-53・1HJA ・GBU-63・1J, GBU-63・1HJA	AX(補助スイッチ)	黒	赤		白	400mm																																										
		AL(警報スイッチ)																																															
	適用	付属装置	引出線の表示			長さ																																											
			a接点	b接点			共通																																										
	・GB-603EB (経済タイプ) ・高遮断容量タイプ ・三相4線式回路用	AX(補助スイッチ)	Sa	Sb		Sc	500mm																																										
		AL(警報スイッチ)	Pa	Pb		Pc																																											
	黄																																																
	GT-31EA(TBL)	14	—	43																																													
	GB-32EA, GB-52EA, GB-62EA	28	—	45																																													
	GB-3MEA, GB-33EA, GB-53EA, GB-63EA	28	45	45																																													
	GB-72EA・73EA, GB-102EA・103EA			負荷側引出し																																													
	GB-122EA・123EA, GB-152EA・153EA			負荷側引出し																																													
	GB-222EA・223EA, GB-253EA			負荷側引出し																																													
	GB-403EA			負荷側引出し																																													
	GB-603EB	86	132	132																																													
高遮断容量 シリーズ	GB-53FA, GB-53FKA, GB-63F, GB-63FK	37	—	66																																													
	GB-103FA, GB-103FKA	37	—	66																																													
	GB-223W			右側引出し																																													
	GB-403W			右側引出し																																													
	GB-603W			右側引出し																																													
	GB-803WA			右側引出し																																													
	GB-1003W, GB-1203W			右側引出し																																													
分電盤 約サイス	GB-52KA, GB-62KA, GB-32MKA GB-53KA, GB-63KA, GB-33MKA GB-103KA, GB-73KA			負荷側引出し																																													
	単3中性線欠相 保護付配線用遮断器	GBU-53・1J, GBU-53・1HJA, GBU-63・1J, GBU-63・1HJA	28	—	45																																												
		GBU-53・1KA, GBU-63・1KA, GBU-73・1KA, GBU-103・1KA			負荷側引出し																																												
GBU-123・1EA, GBU-153・1EA				負荷側引出し																																													
GBU-223・1EA, GBU-253・1EA				負荷側引出し																																													
	GBU-403・1EA			負荷側引出し																																													
三相4線式 回路用	GB-54A, GB-104A	76	75	75																																													
	GB-224A, GB-404A	87	132	132																																													
	GB-804	100	302	302																																													
	GB-1004	108	302	302																																													

：GB-3MEA、GB-33EA、53EA、63EAは、単独仕様の場合、負荷側引出しが可能です。