

BOXブレーカ

B-D63E

B-63E・B-53E・B-33E組込



■特長(B-D63E, B-D103E共通)

- ① 粉塵の多い場所でもOK! 簡易防塵タイプ
- ② 内装ブレーカの開閉が容易! 外部操作ハンドル
- ③ 不用意な操作を防ぎます! ハンドルロック
- ④ 遠くからでも判別容易! 動作表示




型式	B-D63E		
極数(P)・素子数(E)	3P・3E		
電気方式	3φ3W(1φ3W)		
基準周囲温度(°C)	40		
定格 電圧(V)	AC	460	
電流(A)		30, 40, 50, 60	
遮断容量 (kA) JIS JEM	AC	110V	2.5
		110/220V 220V	2.5
		460V	1.5
引外し方式	熱動電磁		
接続電線 定格電流適合電線 (mm ²)	30A	5.5	適合圧着端子5.5-5
	40, 50A	14	// 14-5
	60A	22	// 22-6S
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	50A以下 25~35 60A 40~50		
端子構造	線押え方式(圧着端子使用可能)		
重量(kg)	2.9		
型式認可	内装ブレーカ 取得済		


□ (1φ3W)は単相3線式回路に使用可能を表します。

② 取付可能内部付属装置はB-33E, 53E, 63Eの項を参照下さい。

●内装ブレーカ

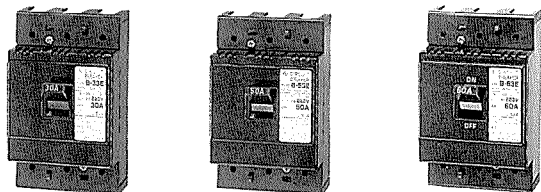

■外形寸法図

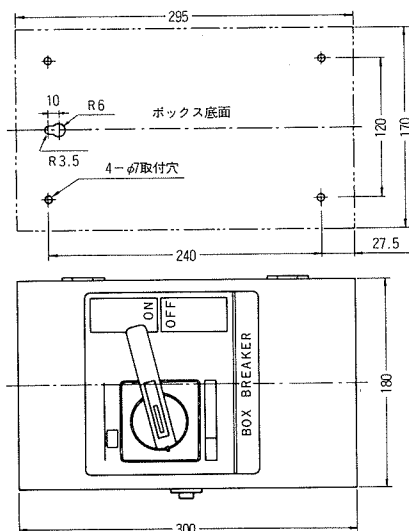

●ボックス板厚 1.2mm

●塗装色 マンセル 5Y7/1