


端子台寸法図

【配線用遮断器】

単位：mm

タイプ	適用器種	図	端子ねじ径	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
E シリーズ 経済タイプ	B-32EB、B-52EB、B-62EB	B※	M3.5	12.5	80	13.0	6.5	8	11	0	42	—	—
	B-33MEA、B-33EA、B-53EA、B-63EA	D※	M3.5	12.5	80	13.0	6.5	8	11	0	42	12.5	80
	B-102EA・103EA	D※	M3.5	7	80	13.0	6.5	8	11	10.5	42	7	80
	B-122EA・123EA、B-152EA・153EA	D※	M3.5	18	80	13.0	6.5	8	11	10.5	42	18	80
	B-222EA・223EA、B-252EA・253EA	D※	M3.5	49.5	80	13.0	6.5	8	11	10.5	42	49	80
	B-402EA・403EA	D※	M3.5	77.5	80	13.0	6.5	8	11	37	42	77.5	80
	B-602EA・603EA	A	M3.5	191	62	16.5	7	8	10	46	30	21	62
S シリーズ 滑動タイプ	B-52S・53S、B-62S・63S	C	M3.5	34	72.5	17.5	11.5	8	11.5	25.5	27	19	72.5
	B-102S・103S	A	M3.5	38	72.5	17.5	11.5	8	11.5	33.5	27	—	—
	B-222S・223S	A	M3.5	64	72.5	17.5	11.5	8	11.5	51.5	27	—	—
F シリーズ 高遮断容量タイプ	B-32FB・33FB、B-52FEA・53FEA、B-52FD・53FD・54FC、B-62FA・63FA	A	M3.5	3.5	62	16.5	7	8	10	17.5	30	97.5	32
	B-102FB・103FB	A	M3.5	3	62	16.5	7	8	10	32	30	—	—
	B-52FKA・53FKA・54FKA、B-102FKA・103FKA・104FKA	A	M3.5	3	62	16.5	7	8	10	40	30	—	—
	B-222FB・223FB・224FB	C	M3.5	97.5	62	16.5	7	8	10	54	30	97.5	62
	B-402FB・403FB・404FB	A	M3.5	14	62	16.5	7	8	10	45	30	—	—
	B-602FA・603FA・604FA、B-803FA、B-803FKA・804FKA	C	M3.5	191	62	16.5	7	8	10	46	30	21	62
	B-1003FA・1004FA、B-1203FA・1204FA	C	M3.5	312	62	16.5	7	8	10	87	30	108	62
電子式 配線用遮断器	B-223WA、B-403WA	A	M3.5	14	62	16.5	7	8	10	45	30	—	—
	B-603WA	C	M3.5	191	62	16.5	7	8	10	46	30	21	62
	B-803WB・804WA、B-1003WA・1004W、B-1203WA・1204W	C	M3.5	312	62	16.5	7	8	10	87	30	108	62
分電盤 サイズ形盤	B-32KA、B-52KA、B-62KA、B-102KA、B-52MKA	B※	M3.5	9	80	13.0	6.5	8	11	17.4	42	—	—
	M-33KA、M-53KA、B-33KA、B-53KA、B-63KA、B-103KA	D※	M3.5	9	80	13.0	6.5	8	11	17.4	42	9	80
単3中性線欠相 保護付配線用遮断器	BU-53・1KA、BU-53・1J、BU-63・1KA、BU-63・1J	D※	M3.5	12.5	80	13.0	6.5	8	11	0	42	12.5	80
	BU-103・1KA	D※	M3.5	7	80	13.0	6.5	8	11	10.5	42	7	80
	BU-123・1EA、BU-153・1EA	D※	M3.5	18	80	13.0	6.5	8	11	10.5	42	18	80
	BU-223・1EA、BU-253・1EA	D※	M3.5	49.5	80	13.0	6.5	8	11	10.5	42	49	80
	BU-403・1EA	D※	M3.5	49.5	80	13.0	6.5	8	11	10.5	42	49	80

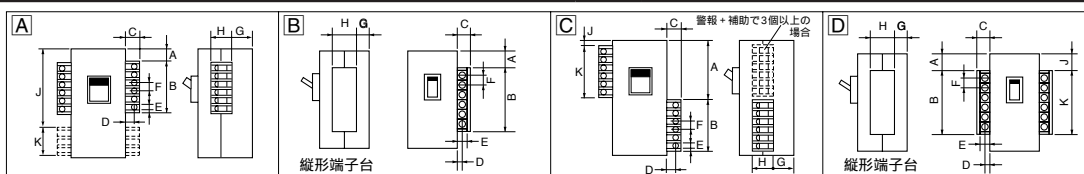


■経済タイプ(B-602EA、B-603EA以外)汎用、分電盤協約形、単3中性欠相保護付は縦形端子台が標準で、以外は横形端子台が標準となります。ご注意ください。

【漏電遮断器】

単位：mm

タイプ	適用器種	図	端子ねじ径	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
E シリーズ 経済タイプ	GB-32EA、GB-52EA、GB-62EA	A※	M3.5	12.5	80	13	6.5	8	11	0	42	—	—
	GB-3MEA、GB-33EA、GB-53EA、GB-63EA	B※	M3.5	12.5	80	13	6.5	8	11	0	42	12.5	80
	GB-72EA・73EA、GB-102EA・103EA	B※	M3.5	7	80	13	6.5	8	11	10.5	42	7	80
	GB-122EA・123EA、GB-152EA・153EA	B※	M3.5	18	80	13	6.5	8	11	10.5	42	18	80
	GB-222EA・223EA、GB-253EA	B※	M3.5	49.5	80	13	6.5	8	11	10.5	42	49.5	80
	GB-403EA	B※	M3.5	77.5	80	13	6.5	8	11	37	42	77.5	80
	GB-603EB	A	M3.5	21	62	16.5	7	8	10	46	30	191	62
高遮断容量 シリーズ	GB-53FA、GB-53FKA、GB-63F、GB-63FK	B	M3.5	1.5	62	16.5	7	8	10	19 ^{#13}	30 ^{#47}	1	32
	GB-103FA、GB-103FKA	B	M3.5	1.5	62	16.5	7	8	10	19 ^{#13}	30 ^{#47}	1	32
	GB-223W	B	M3.5	8	62	16.5	7	8	10	18 ^{#13}	30 ^{#47}	21.5	32
	GB-403W	B	M3.5	14	62	16.5	7	8	10	45 ^{#39}	30 ^{#47}	14	62
	GB-603W	B	M3.5	21	62	16.5	7	8	10	46	30	21	62
	GB-803WA	B	M3.5	21	62	16.5	7	8	10	84	30	191	62
	GB-1003W、GB-1203W	B	M3.5	108	62	16.5	7	8	10	87	30	312	62
分電盤 サイズ形盤	GB-32MKA、GB-52KA、GB-62KA	A※	M3.5	9	80	13	6.5	8	11	17.5	42	—	—
	GB-33MKA、GB-53KA、GB-63KA、GB-73KA、GB-103KA	B※	M3.5	9	80	13	6.5	8	11	17.5	42	9	80
単3中性線欠相 保護付配線用遮断器	GBU-53・1J、GBU-53・1HJA、GBU-63・1J、GBU-63・1HJA	B※	M3.5	12.5	80	13	6.5	8	11	0	42	12.5	80
	GBU-53・1KA、GBU-63・1KA、GBU-73・1KA、GBU-103・1KA	B※	M3.5	9	80	13	6.5	8	11	17.5	42	9	80
	GBU-123・1EA、GBU-153・1EA	B※	M3.5	18	80	13	6.5	8	11	10.5	42	18	80
	GBU-223・1EA、GBU-253・1EA	B※	M3.5	49.5	80	13	6.5	8	11	10.5	42	49.5	80
	GBU-403・1EA	B※	M3.5	77.5	80	13	6.5	8	11	37	42	77.5	80
三相4線式 回路用	GB-54A、GB-104A	B	M3.5	3	62	16.5	7	8	10	57 ^{#51}	30	—	—
	GB-224A、GB-404A	C	M3.5	34	32	16.5	7	8	10	46.5	30	115	32
	GB-804	C	M3.5	108	62	16.5	7	8	10	87	30	36	62
	GB-1004	C	M3.5	108	62	16.5	7	8	10	87	30	36	62

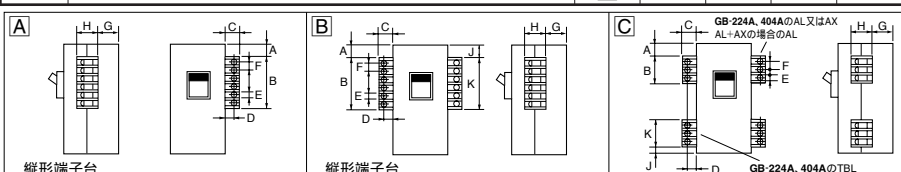

■経済タイプ(GB-603EB以外)汎用、分電盤協約形、単3中性欠相保護付は縦形端子台が標準で、以外は横形端子台が標準となります。ご注意ください。