

BOXブレーカ

B-D103E


B-103E組込

型式			B-D103E	
極数(P)・素子数(E)			3P・3E	
電気方式			3φ3W(1φ3W)	
基準周囲温度(℃)			40	
定格	電圧(V)	AC	460	
	電流(A)		75, 100	
遮断容量 (kA) J I S J E M	AC	110V	5.0	
		110/220V 220V	5.0	
		460V	2.5	
引外し方式			熱動電磁	
接続電線	75A	22	付属圧着端子22-8	
定格電流適合電線 (mm ²)	100A	38	//	38-8S
端子ネジの締付トルク (kg・cm)			55～75	
端子構造			圧着端子方式	
重量 (kg)			6.7	
型式認可			内装ブレーカ 取得済	

① (1φ3W)は単相3線式回路に使用可能を表します。


② 取付可能内部付属装置はB-103Eの項を参照下さい。

●内装ブレーカ B-103E 75A, 100A




■ハンドルロック(B-D63E, B-D103E共通)


① ハンドル上部の突起部を指で押します。

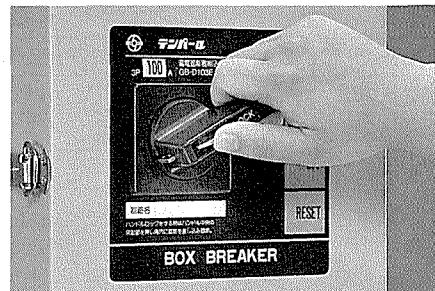

② スライドして出てきた施錠穴にカギを差し込みます。


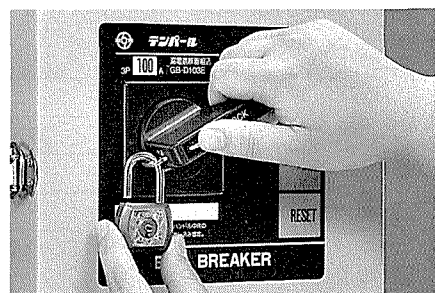


③ 施錠しロックは完了です。

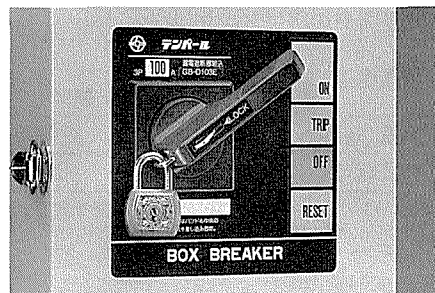

配線用遮断器

■外形寸法図

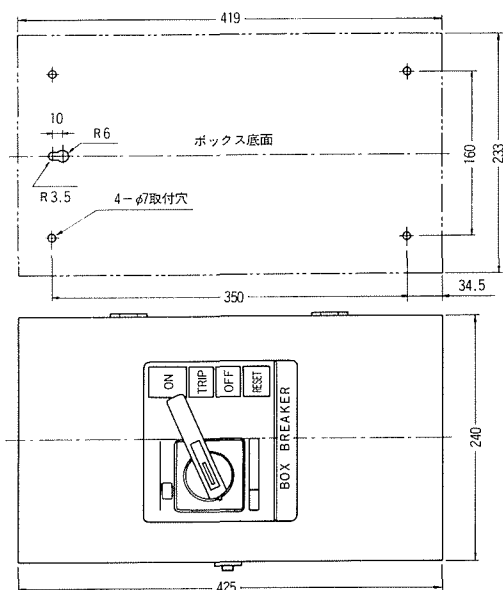

●ボックス板厚 1.6mm

●塗装色 マンセル 5Y7/I