


リミッタースペースなし / 全電力管内向け

主幹 (P.21~22参照) **30A、50A BU-53・1J / 75A、100A BU-103・1KA**

分岐 (P.13参照) **B-1EA / B-2EA**

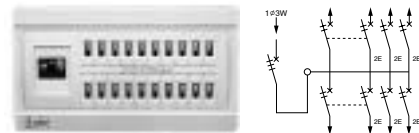

単3 主幹：単3中性線欠相保護付配線用遮断器

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		仕様 区分	型式	ご注文品番	メーカー希望 小売価格(円)	外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法図
		2P1E	2P2E					タテ	ヨコ	フカサ		
4+2	30	3	1	●	VB3304-2	VB33042	14,700	314	330	77	60	456
	50			●	VB3504-2	VB35042						
6+0	30	4	2	●	VB3306	VB3306	16,100	314	330	77	60	456
	50			●	VB3506	VB3506						
6+2	30	4	2	●	VB3306-2	VB33062	17,700	314	364	77	60	457
	50			●	VB3506-2	VB35062						
8+0	30	6	2	●	VB3308	VB3308	19,100	314	364	77	60	457
	50			●	VB3508	VB3508						
8+2	30	6	2	●	VB3308-2	VB33082	20,500	314	398	77	60	457
	50			●	VB3508-2	VB35082						
10+0	30	8	2	●	VB3310	VB3310	21,900	314	398	77	60	457
	50			●	VB3510	VB3510						
10+2	30	8	2	●	VB3310-2	VB33102	23,200	314	432	77	60	457
	50			●	VB3510-2	VB35102						
12+0	30	8	4	●	VB3312	VB3312	24,600	314	432	77	30	458
	50			●	VB3512	VB3512					60	
12+2	50	8	4	●	VB3512-2	VB35122	26,700	314	466	77	60	
	75			●	VB3712-2	VB37122	35,000				75	
14+0	50	10	4	●	VB3514	VB3514	28,100	314	466	77	60	458
	75			●	VB3714	VB3714	36,400				75	
14+2	50	10	4	●	VB3514-2	VB35142	29,200	314	500	77	60	458
	75			●	VB3714-2	VB37142	37,500				100	
	100			●	VB31014-2	VB310142	43,500				100	
16+0	50	12	4	●	VB3516	VB3516	30,600	314	500	77	60	458
	75			●	VB3716	VB3716	38,900				100	
	100			●	VB31016	VB31016	44,900				100	
16+2	50	12	4	●	VB3516-2	VB35162	31,200	314	534	77	60	458
	75			●	VB3716-2	VB37162	39,500				100	
	100			●	VB31016-2	VB310162	45,300				100	
18+0	50	14	4	●	VB3518	VB3518	32,600	314	534	77	60	458
	75			●	VB3718	VB3718	40,900				100	
	100			●	VB31018	VB31018	46,700				100	
18+2	50	14	4	●	VB3518-2	VB35182	33,500	314	568	77	60	458
	75			●	VB3718-2	VB37182	41,500				100	
	100			●	VB31018-2	VB310182	47,900				100	
20+0	50	14	6	●	VB3520	VB3520	34,900	314	568	77	60	458
	75			●	VB3720	VB3720	42,900				100	
	100			●	VB31020	VB31020	49,300				100	

■内線規程1375-1-4で、住宅の電路に漏電遮断器を取り付けることが規定されています。漏電遮断器が組込まれていない分電盤を住宅の電路にご使用される場合、別途主幹又は分岐回路に漏電遮断器を取り付けてください。

■主幹50Aは、40A、60Aも組替対応できます。別途お問合わせください。