


高遮断容量シリーズの仕様と外形

2P・2E・30AF	3P・3E・30AF
B-32F	B-33F
DC用の場合は必ずご指定下さい。	



型式	B-32F	B-33F
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・30AF	3P・3E・30AF
電気方式	1φ2W	3φ3W
基準周囲温度(°C)	40	
定格	600	
電圧(V)	AC	
	DC	(注)250
電流(A)	●5, ●10, ●15, ●20 ●30	
遮断容量(kA)	AC 220V	5.0
JEM	460V	2.5
JIS	600V	1.5
	DC 125V	5.0
	250V	2.5
引外し方式	完全電磁	
接続電線	15A以下 (φ1.6)	適合圧着端子2-5
定格電流適合電線(mm²)	20A (φ2.0)	// 3.5-5
	30A 5.5	// 5.5-5
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	25~35	
端子構造	線押え方式(圧着端子仕様可能)	
重量(kg)	0.43	0.6
型式認可	▽取得済	

①交流回路用と直流回路用は共用できません。直流の場合は電源の種類(純直流・単相全波・3相全波)もご指定下さい。

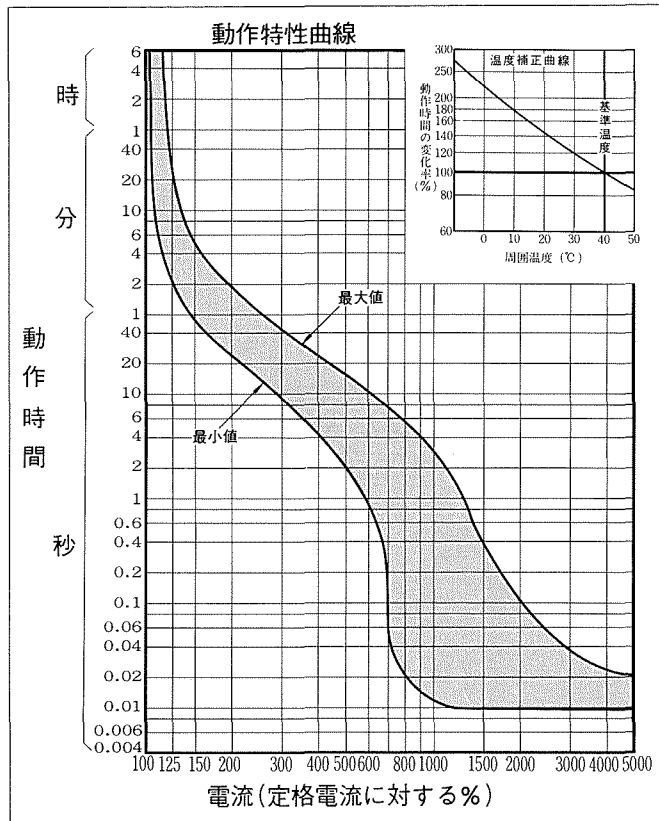

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M4×55)2本, (木ネジ4.1×55)2本
裏面形	・取付ネジ(M4×65)2本

■取付可能内部付属装置

受注品

警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)●
電圧引外し装置(SHT)①
リード線
33.5
端子台仕様も可能
※印2P不可

■取付可能外部付属装置


無印標準品 ●標準準品 ●受注品

●	・裏面形(丸スタッド) [SD]
●	・埋込形(フラッシュプレート) [FP]
●	・ハンドルロック(施錠式) [HL]
	・ // (ハンドルキャップ式) [LC-I]
●	・外部操作ハンドル [HA-3I]
	・端子カバー(表面形) [TMC-I]
	・ // (裏面形) [BTC-I]
●	・機械的インターロック(寸法表参照)


■その他特殊仕様

●	・ノートリップ(K-33F)
---	----------------

■別売スタッドの組立て方法

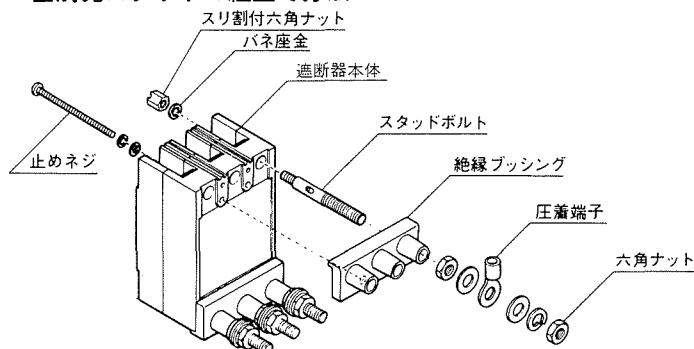

■端子構造

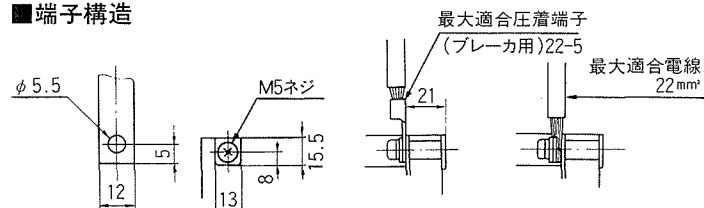

導帯加工図
(最大)

導帯・圧着端子接続

電線接続