

高遮断容量シリーズ

2P・2E・225AF	3P・3E・225AF
B-222FA	B-223FA
DC用の場合は必ずご指定下さい。	



型式	B-222FA	B-223FA
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・225AF	3P・3E・225AF
電気方式	1φ2W	3φ3W
基準周囲温度(℃)	40	
定格	600	
電圧(V)	AC	DC
電流(A)	●125, ●150, ●175 ●200, ●225	
遮断容量 (kA) JEM	AC 220V 100/85	
JIS	460V 35/30	
	600V 20/18	
DC 125V	25	
250V	25	
引外し方式	熱動電磁	
接続電線	125A 50	適合圧着端子60-10
定格電流適合電線 (mm ²)	150A 60	// 60-10
	175A 80	専用圧着端子付属
	200A 100	//
	225A 125	//
端子ネジの締付トルク (kg-cm)	200~270	
端子構造	圧着端子方式	
重量(kg)	3.0	
型式認可	▽対象外	

- ①定格遮断容量は(非対称/対称)です。
 ②交流回路用と直流回路用は共用できません。
 直流の場合は電源の種類(純直流・単相全波・3相全波)もご指定下さい。

■取付可能内部付属装置


受注品

警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗ 電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UVT)②	
リード線	
端子台仕様も可能	

■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●準標準品 ●受注品


●	裏面形(バースタット) [SD]
●	埋込形(フラッシュプレート) [FP]
●	ハンドルロック(施錠式) [HL]
●	// (ハンドルキャップ式) [LC-4D]
●	外部操作ハンドル [HA-202], [HM-202]
●	端子カバー(表面形) [TMC-4]
●	// (裏面形) [BTC-4]
●	機械的インターロック [MI](寸法表参照)

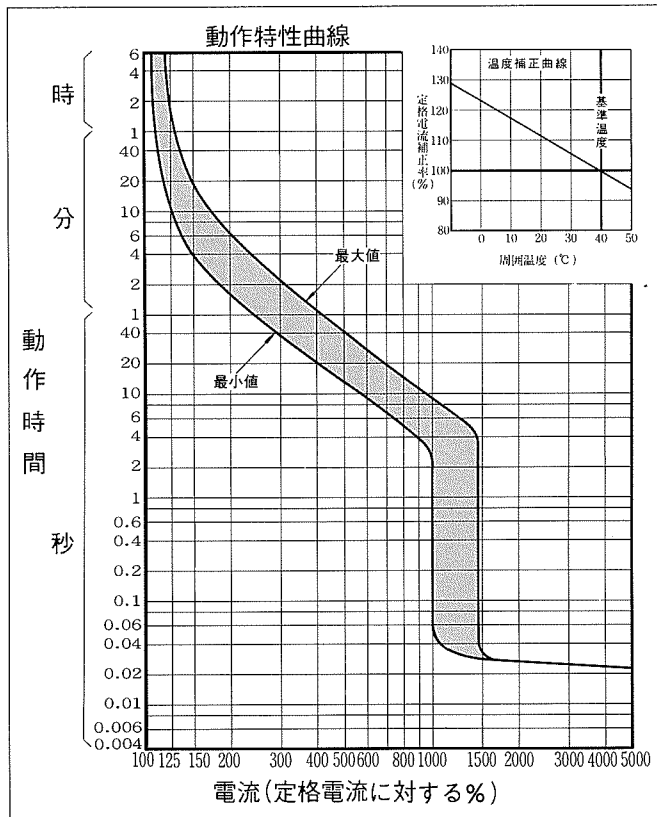

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M4×50)4本 ・M10六角レンチ 1本 ・相間バリア 2本 ・配線ボルト(M10×18)6本 ・圧着端子(175A以上)6コ
裏面形	・取付ネジ(M4×55)4本 ・配線ボルト(M8×25)6本

■端子構造

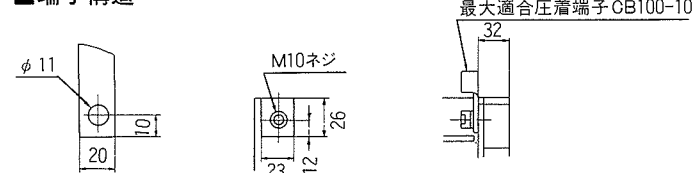

導帯加工図
(最大)

導帯・圧着端子接続