

3P・3E・800AF

B-803FA



型式	B-803FA	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・800AF	
電気方式	3φ3W	
基準周囲温度(°C)	40	
定格		
電圧(V)	AC	600
	DC	250
電流(A)	●700, ●800	
遮断容量 (kA) JEM JIS	AC 220V	100/85
	460V	40/35
	600V	20/18
	DC 125V	40
	250V	40
引外し方式	熱動可調整電磁	
バー端子への締付トルク(kg・cm)	400～500	
端子構造	バー端子方式	
重量(kg)	10.5	
型式認可	▽対象外	

①定格遮断容量は(非対称/対称)です。

②直流回路に使用される場合は調整ツマミをLノッチにセットして下さい。瞬時動作電流は約280～710%の範囲になります。

■取付可能内部付属装置

受注品

警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗
電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UVT)①

端子台仕様も可能


■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ●受注品

●	・裏面形(バースタッド) [SD]
●	・埋込形(フラッシュプレート) [FP]
●	・ハンドルロック(施錠式) [HL]
●	・外部操作ハンドル [HA-402], [HM-402]
●	・端子カバー(表面形) [TMC-5]
●	・機械的インターロック [MI] (寸法表参照)

■その他特殊仕様


●	・ノートリップ(K-803FA)
---	------------------

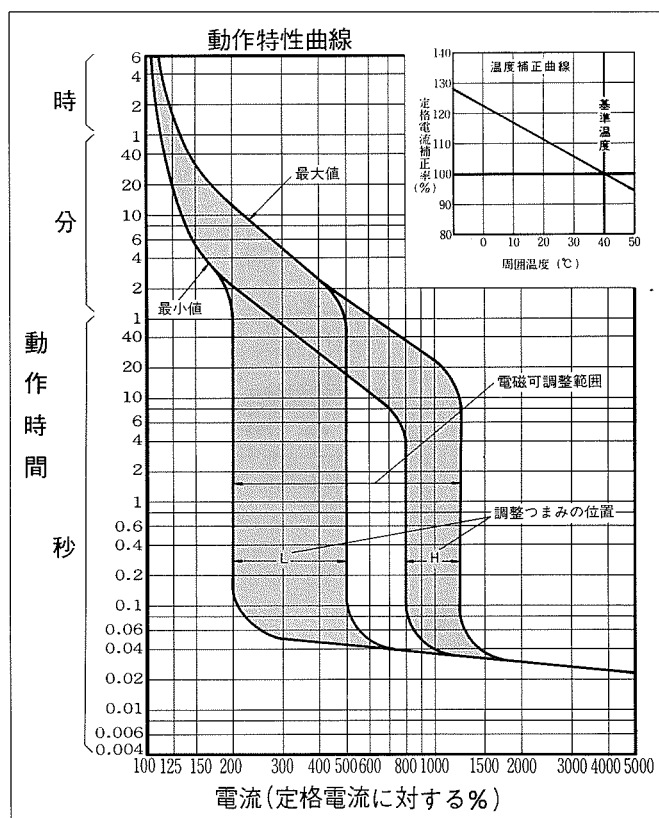

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M6×45)4本 ・配線用ボルト(M12×40)12本 ・相間バリア 2枚
裏面形	・取付ネジ(M6×60)4本 ・配線用ボルト(M12×40)12本

■丸形補助ハンドル(別売)



■端子構造

