

3P・3E・1000AF

B-1003FA

周波数(50,60Hz)をご指定下さい。




型式	B-1003FA	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・1000AF	
電気方式	3φ3W	
基準周囲温度(°C)	40	
定格	電圧(V)	AC 600
	DC	(注)250
遮断容量 (kA) JEM JIS	電流(A)	●1000
	AC 220V	150/125
	460V	100/85
	600V	50/42
	DC 125V	40
	250V	40
引外し方式	熱動可調整電磁(誘導加熱方式)	
バー端子への締付トルク(kg-cm)	400~500	
端子構造	バー端子方式	
重量(kg)	26	
型式認可	▽対象外	

- ①定格遮断容量は(非対称/対称)です。
 ②DC用は瞬時遮断式遮断器となります。

■取付可能内部付属装置

受注品

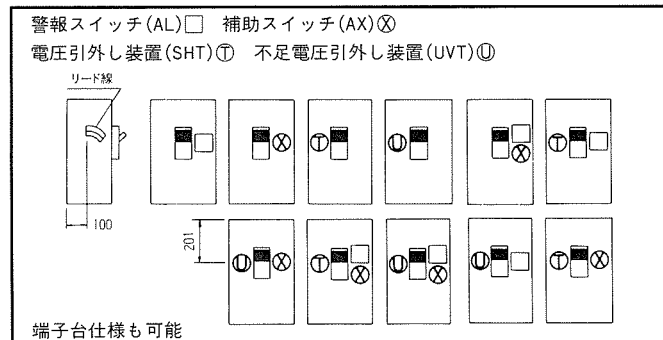


■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ●受注品

●	・裏面形(バースタッド) [SD]
●	・埋込形(フラッシュプレート) [FP]
●	・ハンドルロック(施錠式) [HL]
●	・外部操作ハンドル [HA80]
●	・端子カバー(表面形) [TMC-6]
●	・機械的インターロック [MI] (寸法表参照)

■その他特殊仕様

●	・ノートリップ(K-1003FA)
---	-------------------

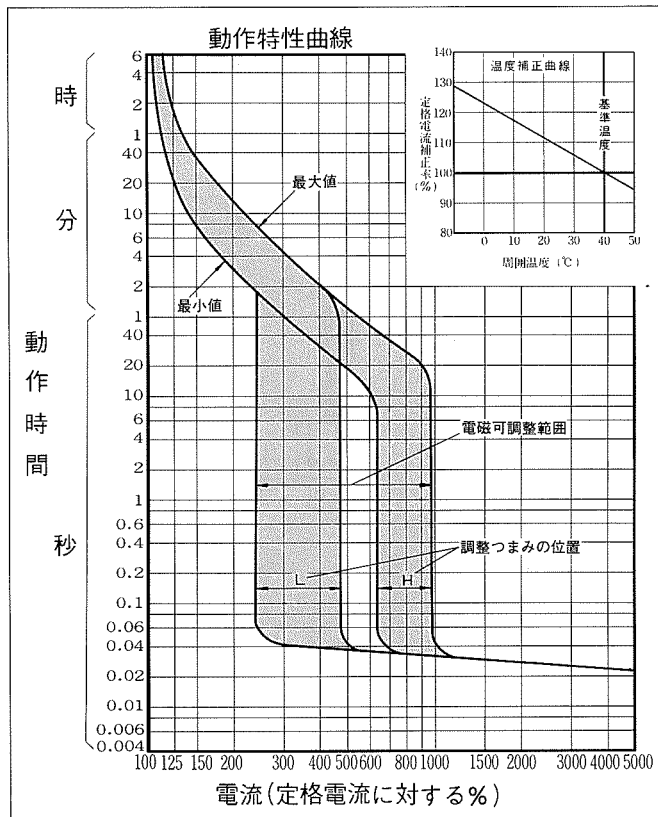

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M8×40)4本 ・絶縁板 2枚 ・配線用ボルト(M12×50)12本 ・端子カバー 1枚 ・補助ハンドル 1コ
裏面形	・取付ネジ(M8×40)4本 ・絶縁板 2枚 ・配線用ボルト(M12×40)12本 ・補助ハンドル 1コ

■端子構造

