

3P・3E・1200AF


B-1203FA

周波数(50,60Hz)をご指定下さい。



型式	B-1203FA		
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・1200AF		
電気方式	3φ3W		
基準周囲温度(°C)	40		
定格	電圧(V)	AC	600
		DC	(注)250
	電流(A)		●1200
遮断容量 (kA) JEM JIS	AC 220V		150/125
	DC 125V		40
			40
引外し方式	熱動可調整電磁(誘導加熱方式)		
バー端子への締付トルク(kg-cm)	400~500		
端子構造	バー端子方式		
重量(kg)	26		
型式認可	▽対象外		


- ①定格遮断容量は(非対称/対称)です。
 ②DC用は瞬時遮断式遮断器となります。

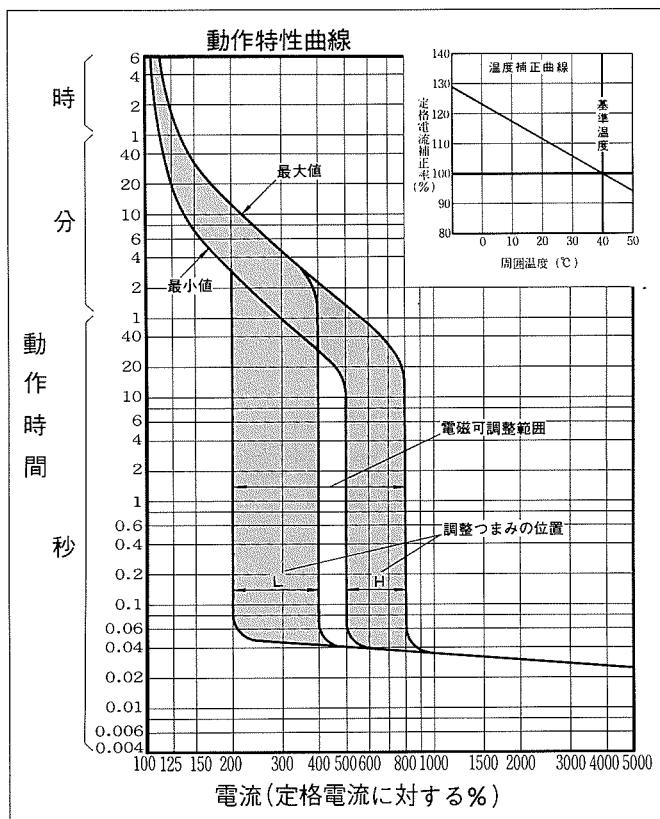

■取付可能内部付属装置

受注品

警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗
 電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UVT)①

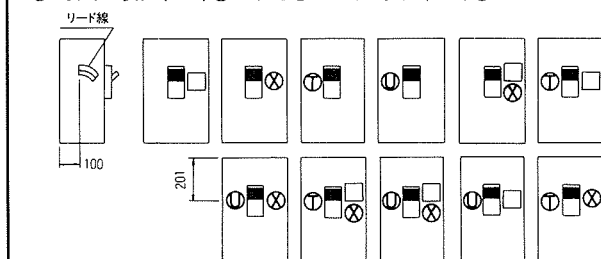

端子台仕様も可能

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M8×40)4本	・絶縁板 2枚
	・配線用ボルト(M12×50)12本	
	・端子カバー 1枚	・補助ハンドル 1コ
裏面形	・取付ネジ(M8×40)4本	・絶縁板 2枚
	・配線用ボルト(M12×40)12本	
	・補助ハンドル 1コ	

■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ●受注品

●	・裏面形(バースタット) [SD]
●	・埋込形(フラッシュプレート) [FP]
●	・ハンドルロック(施錠式) [HL]
●	・外部操作ハンドル [HA-80I]
●	・端子カバー(表面形) [TMC-6]
●	・機械的インターロック [MI] (寸法表参照)

■その他特殊仕様

●	・ノートリップ(K-1203FA)
---	-------------------

■端子構造

