


3P・3E・1600AF


B-1603F

周波数(50,60Hz)をご指定下さい。




型式	B-1603F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・1600AF	
電気方式	3φ3W	
基準周囲温度(°C)	40	
定格	電圧(V)	AC 600
	DC	(注) 250
電流(A)		●1000, ●1200
		●1400, ●1600
遮断容量 (kA) JEM JIS	AC 220V	150/125
	460V	100/85
	600V	80/70
	DC 125V	50
	250V	50
引外し方式	熱動可調整電磁(誘導加熱方式)	
バースタッドへの締付トルク(kg-cm)	200~270	
端子構造	裏面バースタッド方式	
重量(kg)	68	
型式認可	▽対象外	

- ①定格遮断容量は(非対称/対称)です。
 ②DC用は瞬時遮断式遮断器となります。

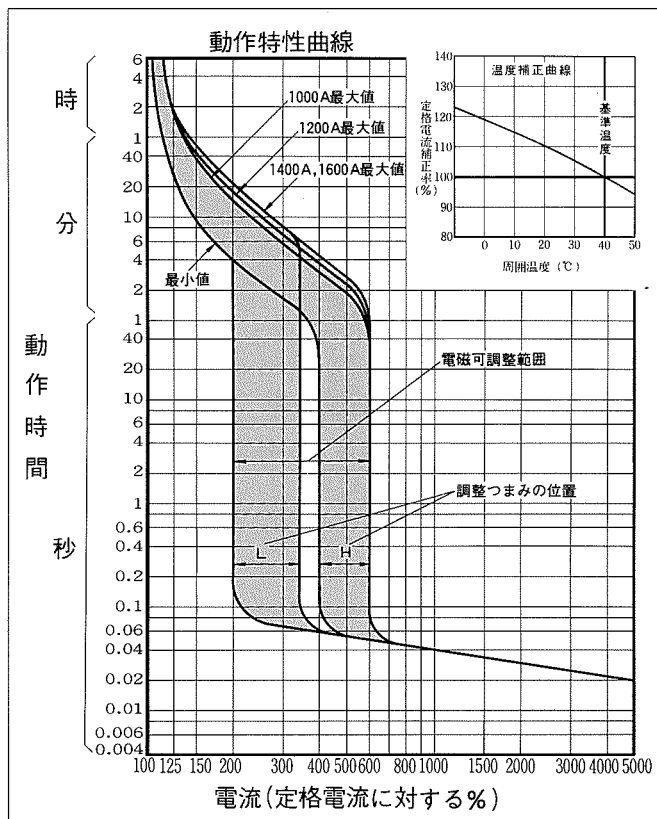

■取付可能内部付属装置

受注品

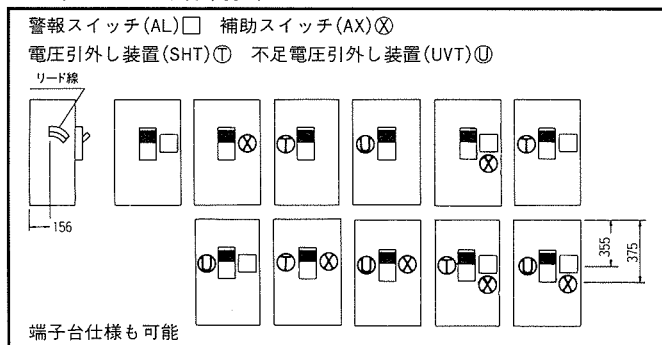

■同梱部品

表面形	・取付用特殊ボルト(M10×115)4本 ・配線用ボルト(M10×60)24本 ・補助ハンドル 1コ
裏面形	・取付用特殊ボルト(M10×115)4本 ・配線用ボルト(M10×60)24本 ・補助ハンドル 1コ

■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ◎受注品

◎	・表面バー端子方式
◎	・埋込形(フラッシュプレート) [FP]
◎	・ハンドルロック(施錠式) [HL]
◎	・外部操作ハンドル [HA1601]

■その他特殊仕様

◎	・ノートリップ(K-1603F)
---	------------------