


3P・3E・2000AF


B-2003F

周波数(50,60Hz)をご指定下さい。




型式	B-2003F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・2000AF	
電気方式	3φ3W	
基準周囲温度(℃)	40	
定格		
電圧(V)	AC	600
	DC	(注)250
電流(A)	●1800, ●2000	
遮断容量 (kA)JEM JIS	AC 220V	150/125
	460V	100/85
	600V	80/70
	DC 125V	50
	250V	50
引外し方式	熱動可調整電磁(誘導加熱方式)	
バースタッドへの締付トルク(kg-cm)	200~270	
端子構造	裏面バースタッド方式	
重量(kg)	70	
型式認可	▽対象外	

- ① 定格遮断容量は(非対称/対称)です。
② DC用は瞬時遮断式遮断器となります。

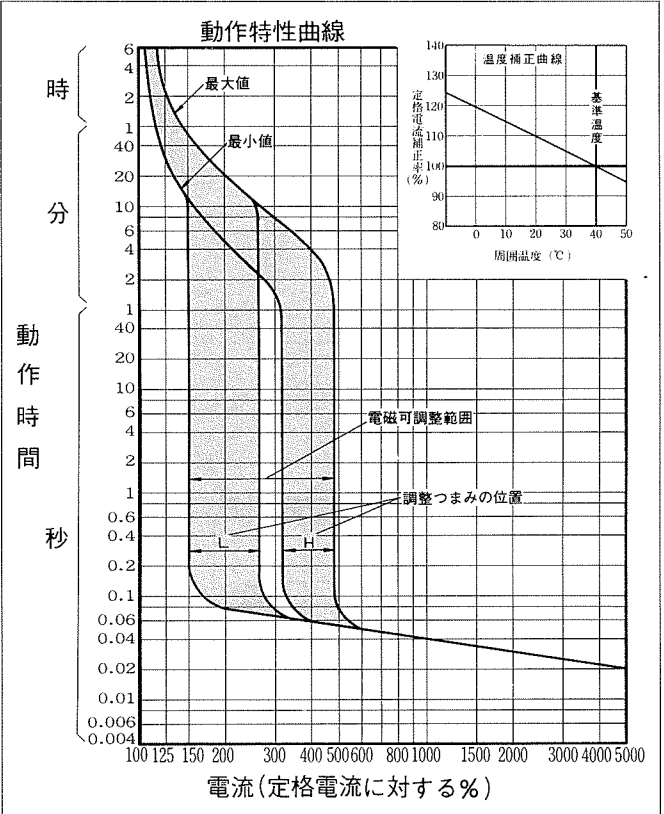

■取付可能内部付属装置

受注品

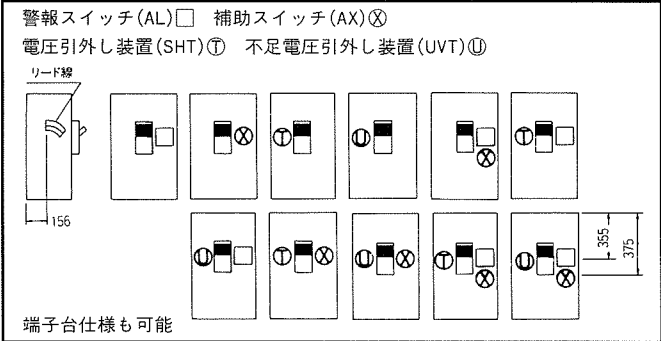

■同梱部品

表面形	- 取付用特殊ボルト(M10×115) 4本 - 配線用ボルト(M10×60) 24本 - 補助ハンドル 1コ
裏面形	- 取付用特殊ボルト(M10×115) 4本 - 配線用ボルト(M10×60) 24本 - 補助ハンドル 1コ

■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準準品 ●受注品

●	・表面バー端子方式
●	・埋込形(フラッシュプレート) [FP]
●	・外部操作ハンドル [HA-160I]
●	・ハンドルロック(施錠式) [HL]

■その他特殊仕様

●	・ノートリップ(K-2003F)
---	------------------