


3P・3E・2500AF

B-2503F

周波数(50,60Hz)をご指定下さい。




型式	B-2503F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・2500AF	
電気方式	3φ3W	
基準周囲温度(°C)	40	
定格		
電圧(V)	AC	600
	DC	(注)250
電流(A)	●2500	
遮断容量 (kA) JEM JIS	AC 220V	150/125
	460V	100/85
	600V	80/70
	DC 125V	50
	250V	50
引外し方式	熱動可調整電磁(誘導加熱方式)	
バースタッドへの締付トルク(kg・cm)	200~270	
端子構造	裏面バースタッド方式	
重量(kg)	84	
型式認可	▽対象外	

- ① 定格遮断容量は(非対称/対称)です。
 ② DC用は瞬時遮断式遮断器となります。

■取付可能内部付属装置

受注品

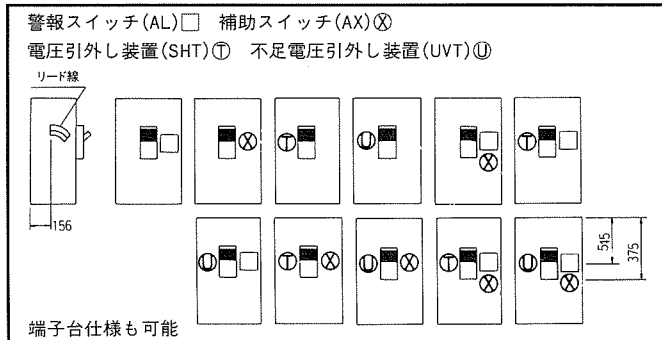


■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準準品 ●受注品

●	・埋込形(フラッシュプレート) [FP]
●	・外部操作ハンドル [HA-I601]
●	・ハンドルロック(施錠式) [HL]

■その他特殊仕様

●	・ノートリップ(K-2503F)
---	------------------

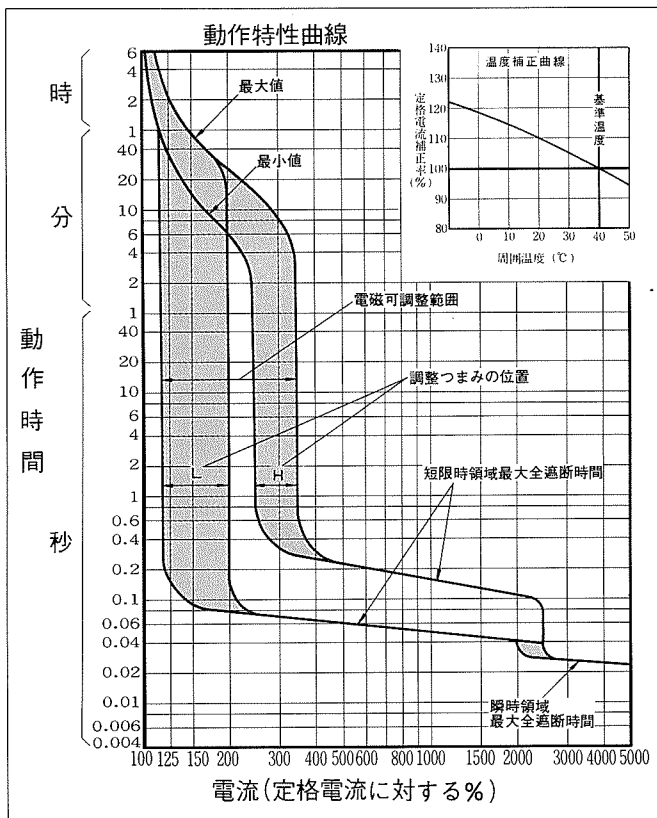

■同梱部品

裏面形	・取付用特殊ボルト(M10×115)4本 ・配線用ボルト(M10×60)48本 ・補助ハンドル 1コ
-----	--