


3P・3E・3200AF

B-3203F

周波数(50,60Hz)をご指定下さい。




型式			B-3203F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			3P・3E・3200AF	
電気方式			3φ3W	
基準周囲温度(℃)			40	
定格	電圧(V)	AC	600	
		DC	(注)250	
電流(A)			●2800, ●3000, ●3200	
遮断容量 (kA) JEM JIS	AC	220V	150/125	
		460V	100/85	
		600V	80/70	
	DC	125V	50	
		250V	50	
引外し方式			熱動電磁(誘導加熱方式)	
バースタッドへの締付トルク(kg-cm)			200～270	
端子構造			裏面バースタッド方式	
重量(kg)			200	
型式認可			▽対象外	

①定格遮断容量は(非対称/対称)です。

②DC用は瞬時遮断式遮断器となります。

■取付可能内部付属装置

受注品

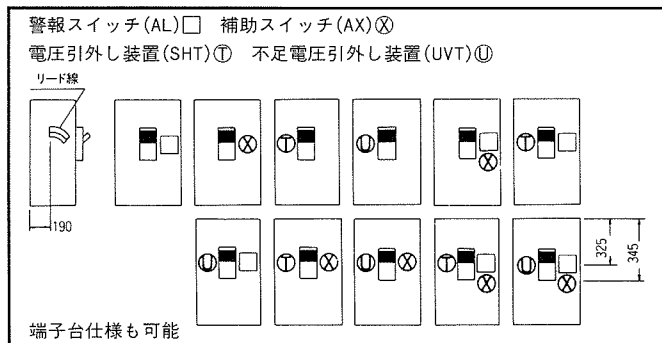


■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ●受注品

●	・ハンドルロック(施錠式) [HL]
---	--------------------

■その他特殊仕様

●	・ノートリップ(K-3203F)
---	------------------

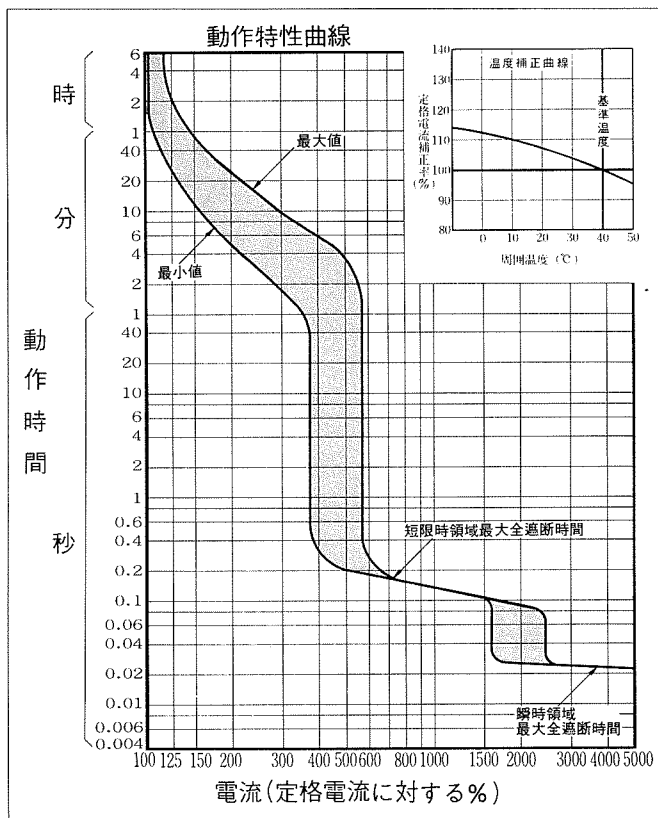

■同梱部品

裏面形	・取付ボルト(M12×60)4本 ・配線用ボルト(M10×60)48本 ・補助ハンドル 1コ
-----	--