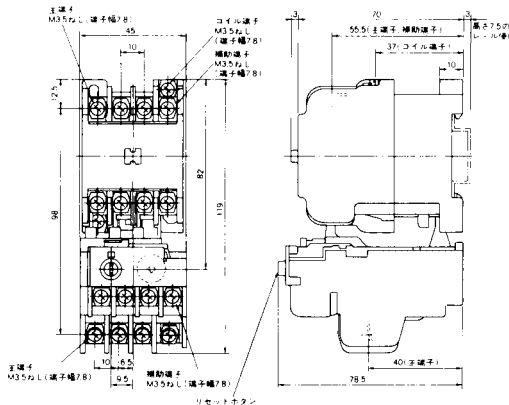
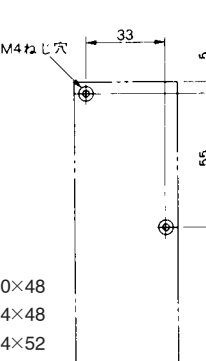
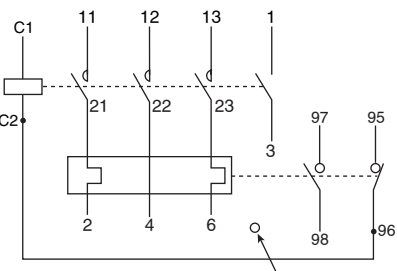
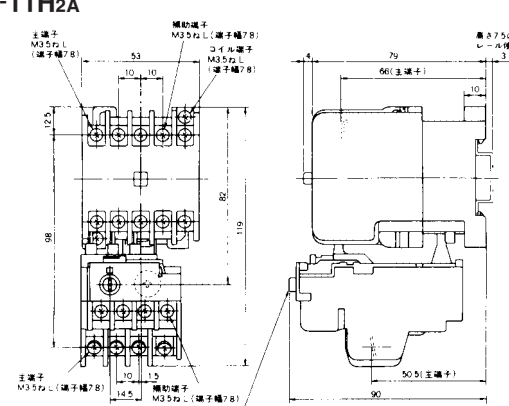
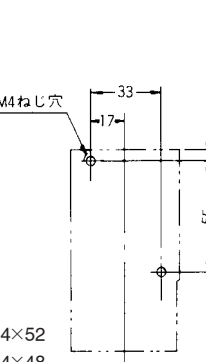
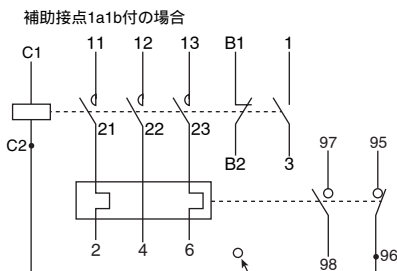
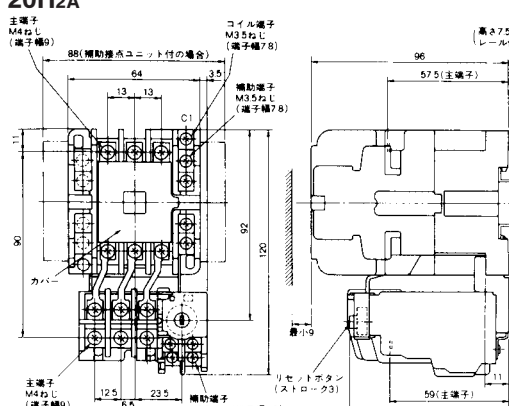


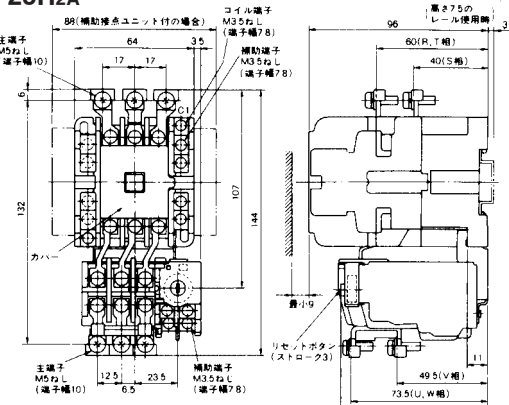




電磁開閉器(非可逆形)

mm

外形寸法	穴寸法	接点構成図
<p><b>MP-10H2A</b></p>  <p>主端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) リセットボタン(ストローク3)</p> <p>30×48 34×48 34×52 35×50 も取付可能</p>	 <p>2-M4ねじ穴 33 5 5.5</p>	 <p>C1 11 12 13 1 21 22 23 3 97 95 2 4 6 98 96 C2予備端子</p>
<p><b>MP-11H2A</b></p>  <p>主端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) リセットボタン(ストローク3)</p> <p>34×52 34×48 35×50 も取付可能</p>	 <p>2-M4ねじ穴 33 17 5 5.5</p>	<p>補助接点1a1b付の場合</p>  <p>C1 11 12 13 B1 1 21 22 23 B2 3 97 95 2 4 6 98 96 C2予備端子</p>
<p><b>MP-20H2A</b></p>  <p>主端子 M4ねじ(端子幅9) 補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) リセットボタン(ストローク3)</p> <p>54×56 54×60 も取付可能</p>	 <p>2-M4ねじ穴 54 5.5 5.5 5.5 59</p>	<p>追加補助接点ユニット</p>  <p>C1 A5 B5 A1 B1 11 12 13 1 B3 A7 B7 A6 B6 A2 B2 21 22 23 3 95 97 B4 98 A8 B8 C2</p>
<p><b>MP-25H2A</b></p>  <p>主端子 M5ねじ(端子幅10) 補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) リセットボタン(ストローク3)</p> <p>54×56 54×60 も取付可能</p>	 <p>2-M4ねじ穴 54 20.5 5.5 59</p>	 <p>C1 A5 B5 A1 B1 11 12 13 1 B3 A7 B7 A6 B6 A2 B2 21 22 23 3 95 97 B4 98 A8 B8 C2</p>