

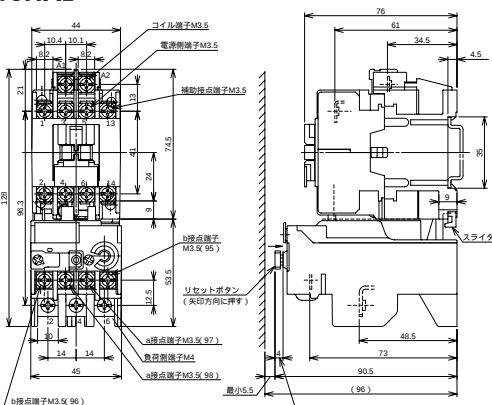

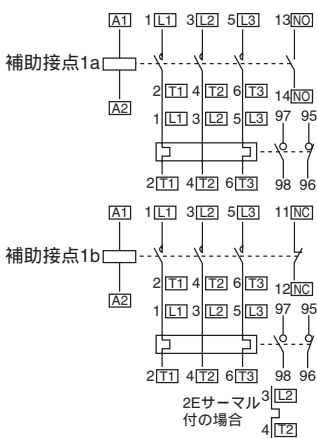
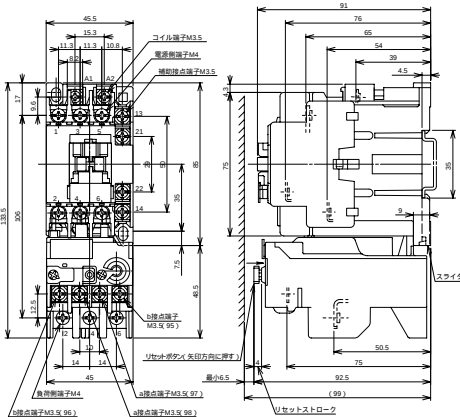


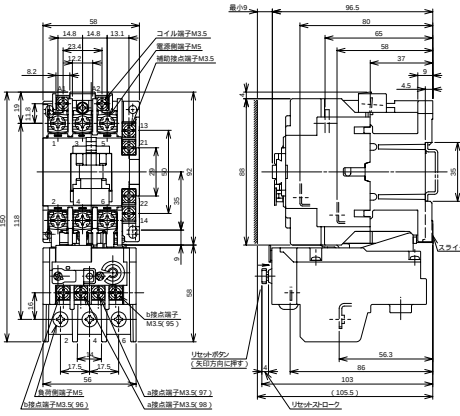


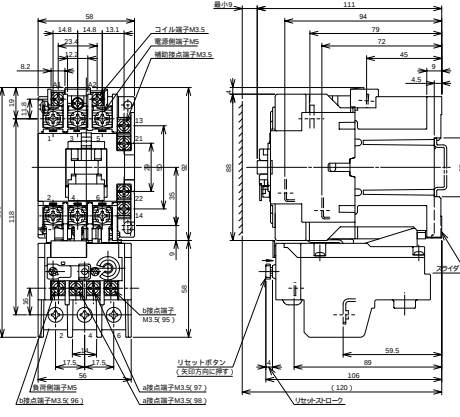


■新器種との外形寸法の比較にご利用ください。

■廃止品の在庫保有については別途お問合わせください。

廃止品外形寸法図

電磁開閉器(非可逆形)

単位：mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MP-10HA2  MP-10HA2の外形寸法図。正面図、側面図、底面図が示されています。主要な寸法として、正面図の全高138.3mm、全幅76mm、底面図の全幅95mmが挙げられます。また、コイル端子M3.5、電源端子M3.5、補助接点端子M3.5、リセットボタン（矢印方向に押す）、リセットストローク、最小5.5mmの寸法も示されています。	 MP-10HA2の穴明寸法図。穴の位置と寸法が示されています。主要な寸法として、穴の中心間距離34mm、穴の直径φ5mm、穴の深さ11.5mmが挙げられます。また、2-M4取付穴の寸法も示されています。	 MP-10HA2の接点構成図。補助接点1a、補助接点1b、2Eサーマル付の場合の接点構成が示されています。接点の番号は1[L1]、3[L2]、5[L3]、13[NO]、14[NO]、97、95、2[T1]、4[T2]、6[T3]、98、96、11[NC]、12[NC]、2[T1]、4[T2]、6[T3]、98、96、2Eサーマル付の場合 3[L2]、4[T2]と示されています。
MP-20HA2  MP-20HA2の外形寸法図。正面図、側面図、底面図が示されています。主要な寸法として、正面図の全高138.5mm、全幅95mm、底面図の全幅95mmが挙げられます。また、コイル端子M3.5、電源端子M4、補助接点端子M3.5、リセットボタン（矢印方向に押す）、リセットストローク、最小5.5mmの寸法も示されています。	 MP-20HA2の穴明寸法図。穴の位置と寸法が示されています。主要な寸法として、穴の中心間距離35mm、穴の直径φ5.2mm、穴の深さ70mm、75mmが挙げられます。また、2-M4取付穴の寸法も示されています。	 MP-20HA2の接点構成図。補助接点1a1b、2Eサーマル付の場合の接点構成が示されています。接点の番号は1[L1]、3[L2]、5[L3]、13[NO]、21[NC]、14[NO]、22[NC]、97、95、2[T1]、4[T2]、6[T3]、98、96、2Eサーマル付の場合 3[L2]、4[T2]と示されています。
MP-25HA2  MP-25HA2の外形寸法図。正面図、側面図、底面図が示されています。主要な寸法として、正面図の全高150mm、全幅95mm、底面図の全幅95mmが挙げられます。また、コイル端子M3.5、電源端子M4.5、補助接点端子M3.5、リセットボタン（矢印方向に押す）、リセットストローク、最小5.5mmの寸法も示されています。	 MP-25HA2の穴明寸法図。穴の位置と寸法が示されています。主要な寸法として、穴の中心間距離50mm、穴の直径φ4mm、穴の深さ10.5mmが挙げられます。また、2-M4取付穴の寸法も示されています。	 MP-25HA2の接点構成図。補助接点1a1b、2Eサーマル付の場合の接点構成が示されています。接点の番号は1[L1]、3[L2]、5[L3]、13[NO]、21[NC]、14[NO]、22[NC]、97、95、2[T1]、4[T2]、6[T3]、98、96、2Eサーマル付の場合 3[L2]、4[T2]と示されています。
MP-35HA2  MP-35HA2の外形寸法図。正面図、側面図、底面図が示されています。主要な寸法として、正面図の全高150mm、全幅111mm、底面図の全幅106mmが挙げられます。また、コイル端子M3.5、電源端子M4.5、補助接点端子M3.5、リセットボタン（矢印方向に押す）、リセットストローク、最小5.5mmの寸法も示されています。	 MP-35HA2の穴明寸法図。穴の位置と寸法が示されています。主要な寸法として、穴の中心間距離50mm、穴の直径φ4mm、穴の深さ10.5mmが挙げられます。また、2-M4取付穴の寸法も示されています。	 MP-35HA2の接点構成図。補助接点1a1b、2Eサーマル付の場合の接点構成が示されています。接点の番号は1[L1]、3[L2]、5[L3]、13[NO]、21[NC]、14[NO]、22[NC]、97、95、2[T1]、4[T2]、6[T3]、98、96、2Eサーマル付の場合 3[L2]、4[T2]と示されています。