


3P・3E・4000AF

B-4003F

周波数(50,60Hz)をご指定下さい。




型式	B-4003F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・4000AF	
電気方式	3φ3W	
基準周囲温度(°C)	40	
定格	電圧(V)	AC 600
	DC	(注)250
遮断容量 (kA) JEM JIS	電流(A)	●3600, ●4000
	AC 220V	150/125
	460V	100/85
	600V	80/70
	DC 125V	50
引外し方式	250V	50
	熱動電磁(誘導加熱方式)	
バースタッドへの締付トルク(kg・cm)	400~500	
端子構造	裏面バースタッド方式	
重量(kg)	250	
形式認可	▽対象外	

- ① 定格遮断容量は(非対称/対称)です。
 ② DC用は瞬時遮断式遮断器となります。

■ 取付可能内部付属装置

受注品

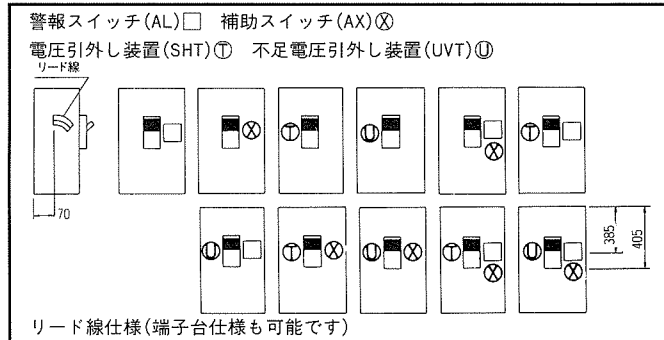


■ 取付可能外部付属装置

無印標準品 ● 準標準品 ● 受注品

●	・ ハンドルロック(施錠式) [HL]
---	---------------------

■ その他特殊仕様

●	・ ノートリップ(K-4003F)
---	-------------------

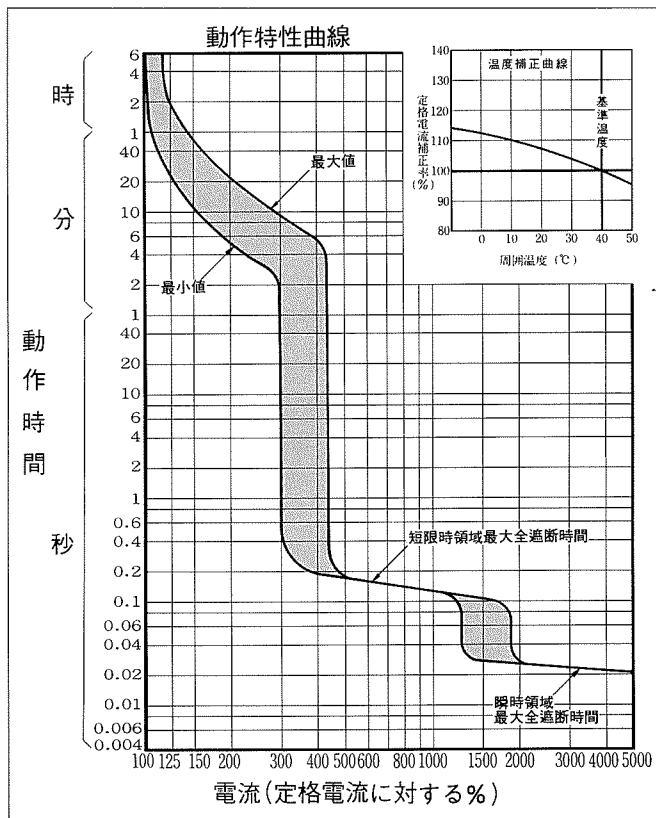

■ 同梱部品

- 裏面形
- ・ 取付ボルト(M16×80)4本
 - ・ 配線用ボルト(M12×60)72本
 - ・ 補助ハンドル 1コ