


分電盤シリーズの仕様と外形 協約寸法品 JEM1292

IP・IE・50AF	2P・2E・50AF	3P・3E・50AF
SE-51A	SE-52A	SE-53A

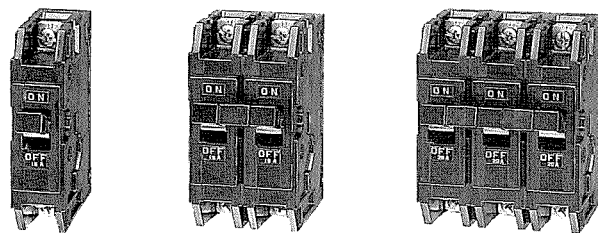

型式	SE-51A	SE-52A	SE-53A
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	IP・IE・50AF	2P・2E・50AF	3P・3E・50AF
電気方式	1φ2W	1φ2W 1φ3W	1φ3W 3φ3W
基準周囲温度(°C)	40		
定格 電圧(V)	AC	265	110/220 265
	DC	125	125
電流(A)	●10, 15, 20 30, ●40, 50		
遮断容量 (kA) JIS JEM	AC 110V	5.0	
	110/220V		5.0
	220V		2.5
	265V	2.5	
	DC 125V	1.0	5.0
引外し方式	熱動電磁		
接続電線	10, 15A (φ1.6)	適合圧着端子2-5	
定格電流適合電線 (mm ²)	20A (φ2.0)	//	3.5-5
	30A	5.5	// 5.5-5
	40, 50A	14	// 14-5
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	25~35		
端子構造	線押え方式 (圧着端子使用可能)		
重量(kg)	0.15	0.31	0.47
型式認可	▽取得済		

1) 110/220Vは単相3線式回路での220Vです。

■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準準品 ●受注品


- ・ハンドルロック(ハンドルキャップ式) **LC-BC**
- ・取付台(32連1組) **UEB32P**




■同梱部品

- ・取付金具 IP-2コ 2P, 3P-4コ


■外形寸法図

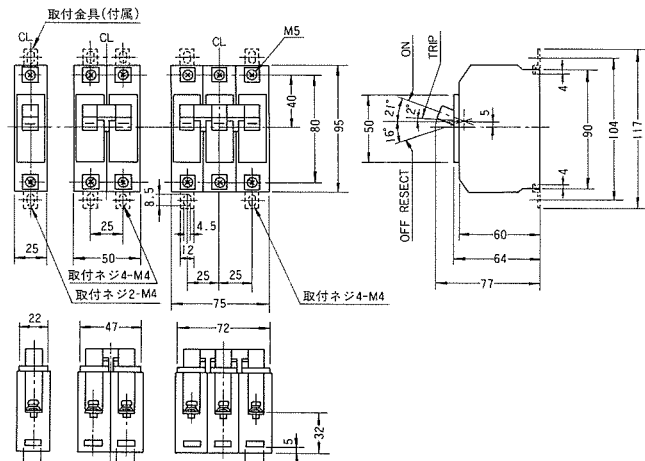

SE-51A SE-52A SE-53A
108 ●配線用遮断器

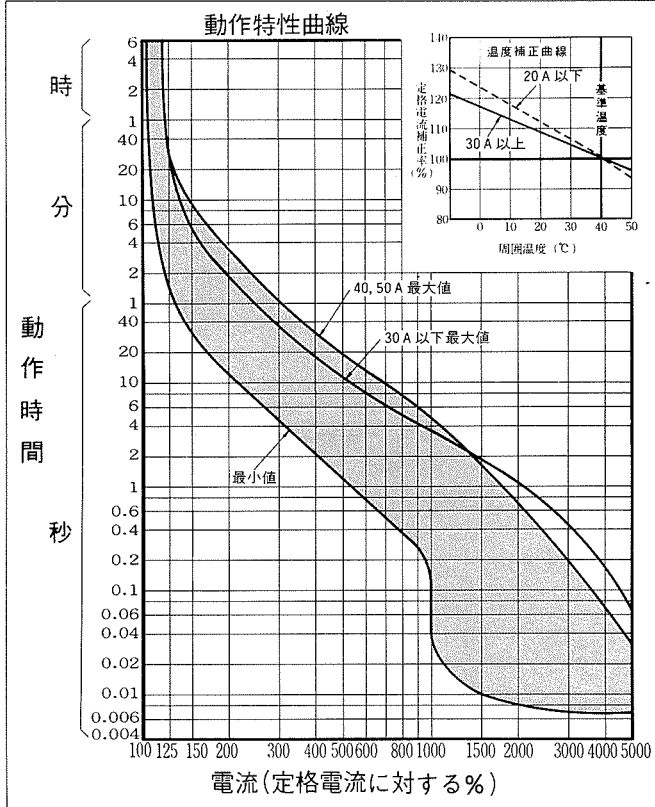

■端子構造

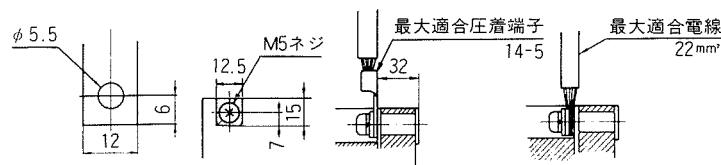


導帯加工図
(最大)

導帯・圧着端子接続

電線接続

■取付台(32連1組)UEB32P

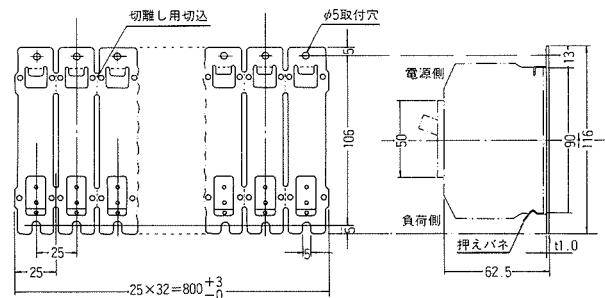

(注意) 取付台には25mmピッチで切込みがいらいますから、遮断器の取付個数にあわせて切離しができます(2~3度折曲げて下さい)。

取付台の取付けは、M4×0.7ネジ4~5極ごとに締付けて下さい。