


4P・3E・50AF

B-54FK


型式	B-54FK		
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	4P・3E・50AF		
電気方式	3φ4W		
基準周囲温度(℃)	40		
定格 電圧(V)	AC	600	
電流(A)	●5, ●10, ●15, ●20, ●30, ●40, ●50		
遮断容量 (kA) JIS JEM	AC 220V	100/85	
	460V	35/30	
	600V	10	
引外し方式	完全電磁		
接続電線	15A以下	(φ1.6)	適合圧着端子2-6
定格電流適合電線 (mm²)	20A	(φ2.0)	// 3.5-6
	30A	5.5	// 5.5-6
	40, 50A	14	// 14-6
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	40～50		
端子構造	線押え方式 (圧着端子使用可能)		
重量(kg)	3.0		
型式認可	▽取得済		

□ 定格遮断容量は(非対称/対称)です。


■取付可能内部付属装置

受注品

警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗
 電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UVT)②(端子台仕様のみ)

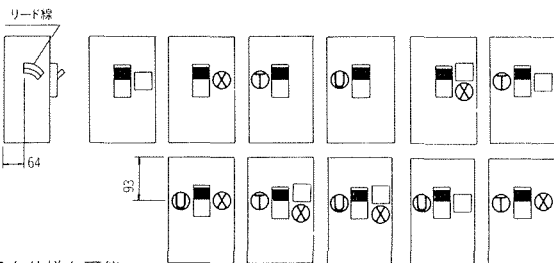


端子台仕様も可能

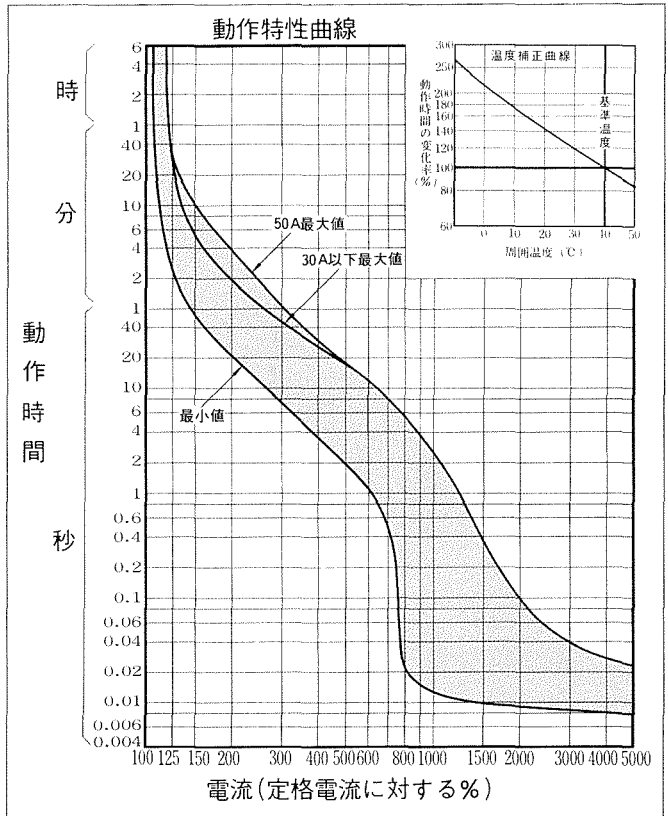

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M4×85)4本
裏面形	・取付ネジ(M4×95)4本

■端子構造

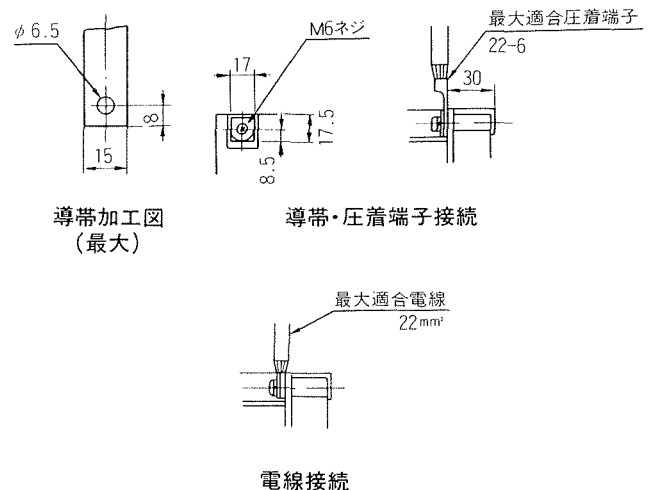

■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ●受注品

●	・裏面形(丸スタッド) [SD]
●	・埋込形(フラッシュプレート) [FP]
●	・ハンドルロック(施錠式) [HL]
	・ // (ハンドルキャップ式) [LC-2B]
●	・外部操作ハンドル [HA105]
	・端子カバー(表面形) [TMC-2B]
	・ // (裏面形) [BTC-2B]

■その他特殊仕様

●	・ノートリップ(K-54FK)
---	-----------------