


4P・3E・225AF

B-224FA



型式			B-224FA	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			4P・3E・225AF	
電気方式			3φ4W	
基準周囲温度(℃)			40	
定格	電圧(V)	AC	600	
	電流(A)		●125, ●150, ●175, ●200, ●225	
遮断容量 (kA) J I S J E M	AC	220V	100/85	
		460V	35/30	
		600V	20/18	
引外し方式			熱動電磁	
接続電線		125A	50	適合圧着端子60-10
定格電流適合電線 (mm²)		150A	60	// 60-10
		175A	80	専用圧着端子付属
		200A	100	//
		225A	125	//
端子ネジの締付トルク(kg-cm)			200～270	
端子構造			圧着端子方式	
重量(kg)			4.0	
型式認可			▽対象外	

□ 定格遮断容量は(非対称/対称)です。

■取付可能内部付属装置

受注品

警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗
電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UVT)①

端子台仕様も可能


■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ●受注品

●	・裏面形(バースタッド) [SD]
●	・埋込形(フラッシュプレート) [FP]
●	・ハンドルロック(施錠式) [HL]
●	・ // (ハンドルキャップ式) [LC-4D]
●	・外部操作ハンドル [HA-202]
●	・端子カバー(表面形) [TMC-4]
●	・ // (裏面形) [BTC-4]

■その他特殊仕様

●	・ノートリップ(K-224FA)
---	------------------

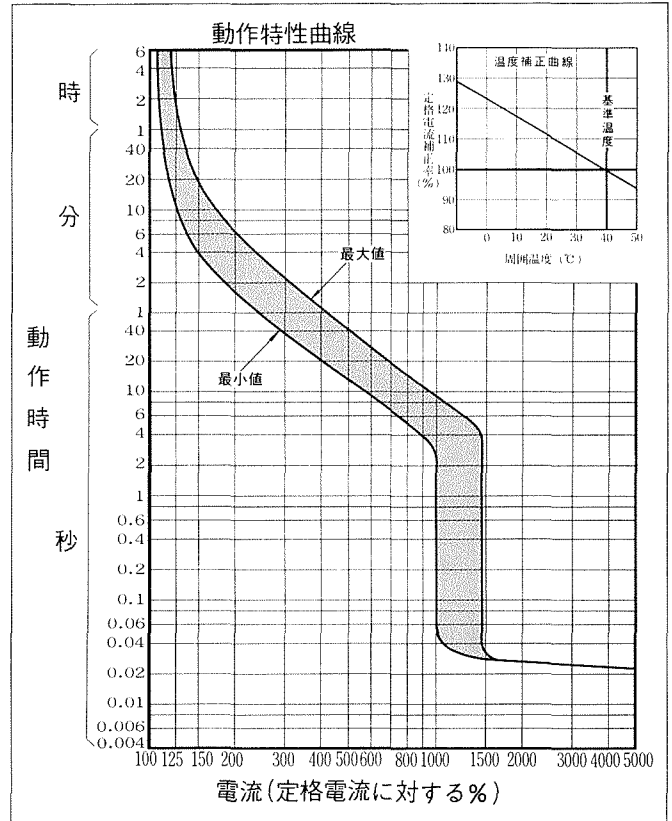

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M4×50)4本 ・M10六角レンチ 1本 ・相間バリア 3枚 ・配線用ボルト(M10×18)8本・圧着端子(175A以上)8コ
裏面形	・取付ネジ(M4×55)4本 ・配線用ボルト(M8×25)8本

■端子構造

