


4P・3E・800AF

B-804FK

周波数(50, 60Hz)をご指定下さい。



型式	B-804FK	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	4P・3E・800AF	
電気方式	3φ4W	
基準周囲温度(°C)	40	
定格 電圧(V)	AC	600
電流(A)	●500, ●600 ●700, ●800	
遮断容量 (kA) JIS JEM	AC 220V	150/125
	460V	100/85
	600V	50/42
引外し方式	熱動可調整電磁(誘導加熱方式)	
バー端子への締付トルク(kg-cm)	400~500	
端子構造	バー端子方式	
重量(kg)	32	
型式認可	▽対象外	


□ 定格遮断容量は(非対称/対称)です。

■取付可能内部付属装置

受注品

警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗
 電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UTV)②

リード線

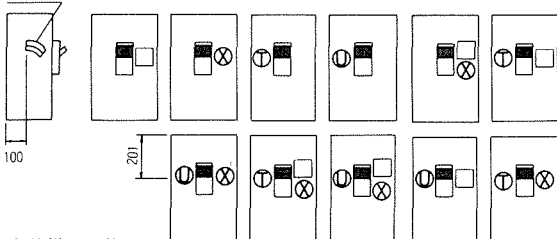

端子台仕様も可能

■取付可能外部付属装置


無印標準品 ●標準品 ●受注品

- 裏面形(バースタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- 外部操作ハンドル [HA801]
- 端子カバー(表面形) [TMC-6]

■その他特殊仕様

- ノートリップ(K-804FK)

動作特性曲線

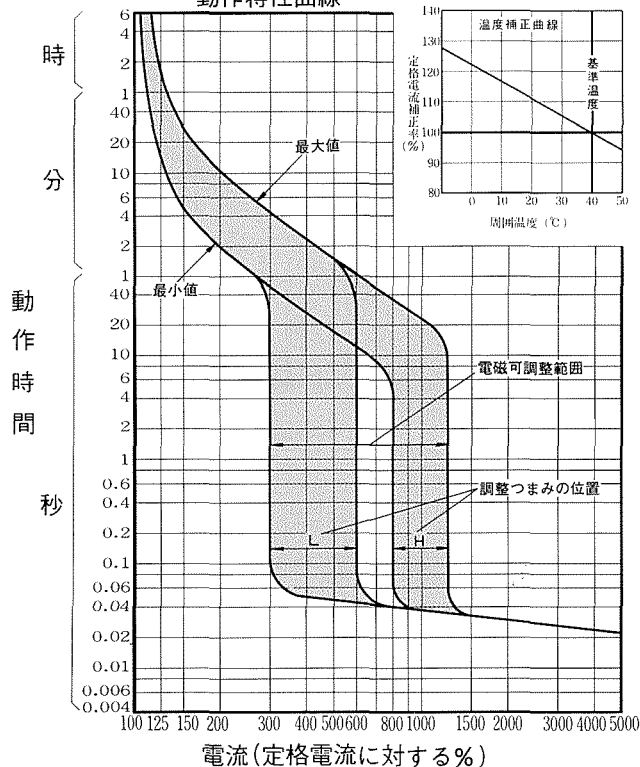

■同梱部品

表 面 形	・取付ネジ(M8×40)4本
	・配線用ボルト(M21×40)16本
	・絶縁板 2枚 ・補助ハンドル 1コ
	・端子カバー 1枚
裏 面 形	・取付ネジ(M8×40)4本
	・配線用ボルト(M12×40)16本
	・絶縁板 2枚 ・補助ハンドル 1コ
	・端子カバー 1枚

■端子構造

