

4P・3E・1000AF


B-1004FA

周波数(50, 60Hz)をご指定下さい。



型式		B-1004FA	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		4P・3E・1000AF	
電気方式		3φ4W	
基準周囲温度(℃)		40	
定格	電圧(V)	AC	600
	電流(A)		●1000
	遮断容量 (kA) JIS JEM	AC 220V	150/125
		460V	100/85
		600V	50/42
引外し方式		熱動可調整電磁 (誘導加熱方式)	
バー端子への締付トルク(kg・cm)		400～500	
端子構造		バー端子方式	
重量(kg)		33	
型式認可		▽対象外	

□ 定格遮断容量は(非対称/対称)です。

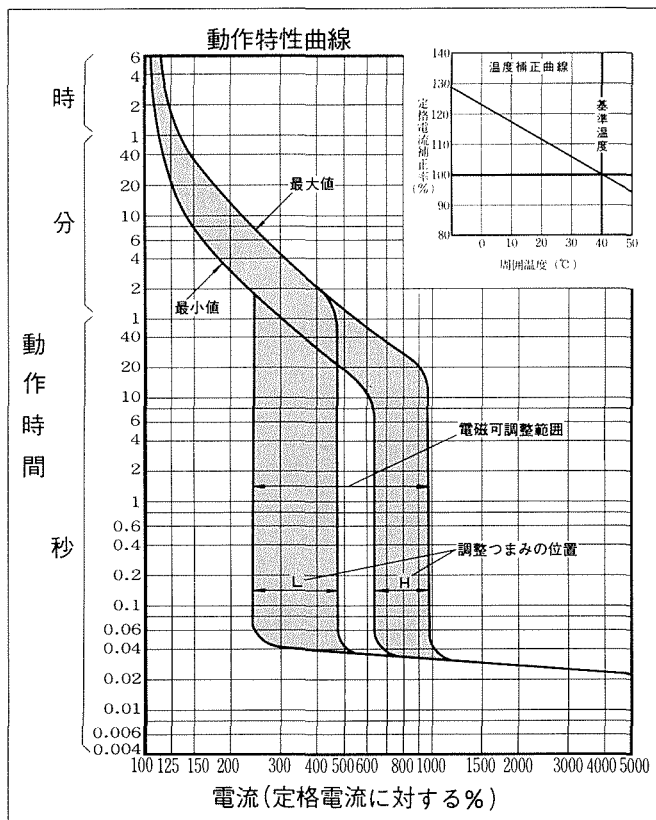

■取付可能内部付属装置

受注品

警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗
電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UVT)②

端子台仕様も可能

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M8×40)4本 ・絶縁板 2枚 ・配線用ボルト(M12×50)16本 ・端子カバー 1枚 ・補助ハンドル 1コ
裏面形	・取付ネジ(M8×40)4本 ・絶縁板 2枚 ・配線用ボルト(M12×40)16本 ・端子カバー 1枚 ・補助ハンドル 1コ

■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準準品 ●受注品

●	・裏面形(バースタッド) [SD]
●	・埋込形(フラッシュプレート) [FP]
●	・ハンドルロック(施錠式) [HL]
●	・外部操作ハンドル [HA-80I]
●	・端子カバー(表面形) [TMC-6]

■その他特殊仕様

●	・ノートリップ(K-1004FA)
---	-------------------

■端子構造

