


4極シリーズ

4P・3E・1200AF

B-1204FA


周波数(50, 60Hz)をご指定下さい。



配線用遮断器

型式				B-1204FA	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)				4P・3E・1200AF	
電気方式				3φ4W	
基準周囲温度(℃)				40	
定格	電圧(V)	AC		600	
	電流(A)			◎1200	
	遮断容量 (kA) J I S J E M	AC	220V	150/125	
			460V	100/85	
			600V	50/42	
引外し方式				熱動可調整電磁 (誘導加熱方式)	
バー端子への締付トルク(kg-cm)				400～500	
端子構造				バー端子方式	
重量(kg)				33	
型式認可				▽対象外	

① 定格遮断容量は(非対称/対称)です。

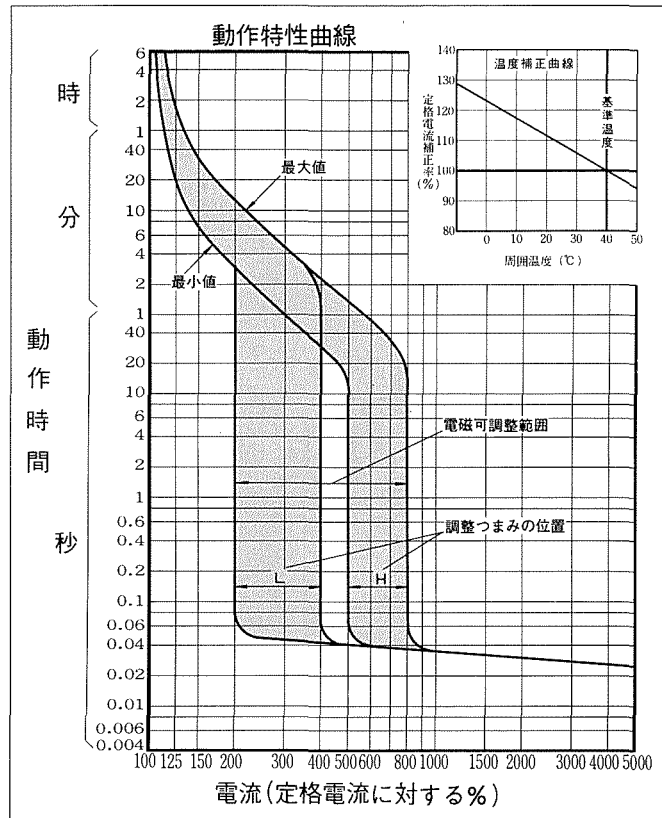

■取付可能内部付属装置

受注品

警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗
電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UVT)①

リード線

端子台仕様も可能

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M8×40)4本 ・絶縁板 2枚 ・配線用ボルト(M12×50)16本 ・端子カバー 1枚 ・補助ハンドル 1コ
裏面形	・取付ネジ(M8×40)4本 ・絶縁板 2枚 ・配線用ボルト(M12×40)16本 ・端子カバー 1枚 ・補助ハンドル 1コ

■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準準品 ◎受注品

◎	・裏面形(バースタッド) [SD]
◎	・埋込形(フラッシュプレート) [FP]
◎	・ハンドルロック(施錠式) [HL]
◎	・外部操作ハンドル [HA-80I]
◎	・端子カバー(表面形) [TMC-6]

■その他特殊仕様

◎	・ノートリップ(B-1204FA)
---	-------------------

■端子構造

