


4極シリーズ

4P・3E・1600AF

B-1604F

周波数(50, 60Hz)をご指定下さい。



型式	B-1604F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	4P・3E・1600AF	
電気方式	3φ4W	
基準周囲温度(℃)	40	
定格 電圧(V)	AC	600
電流(A)	●1000, ●1200, ●1400, ●1600	
遮断容量 (kA) JIS JEM	AC 220V	150/125
	460V	100/85
	600V	80/70
引外し方式	熱動可調整電磁(誘導加熱方式)	
バースタッドへの締付トルク(kg-cm)	200~270	
端子構造	裏面バースタッド方式	
重量(kg)	85	
型式認可	▽対象外	

□ 定格遮断容量は(非対称/対称)です。

■取付可能内部付属装置

受注品

警報スイッチ(AL)□	補助スイッチ(AX)⊗
電圧引外し装置(SHT)①	不足電圧引外し装置(UVT)①
端子台仕様も可能	


■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ●受注品

●	・表面バー端子方式
●	・埋込形(フラッシュプレート) [FP]
●	・ハンドルロック(施錠式) [HL]
●	・外部操作ハンドル [HA-160]

■その他特殊仕様

●	・ノートリップ(K-1604F)
---	------------------

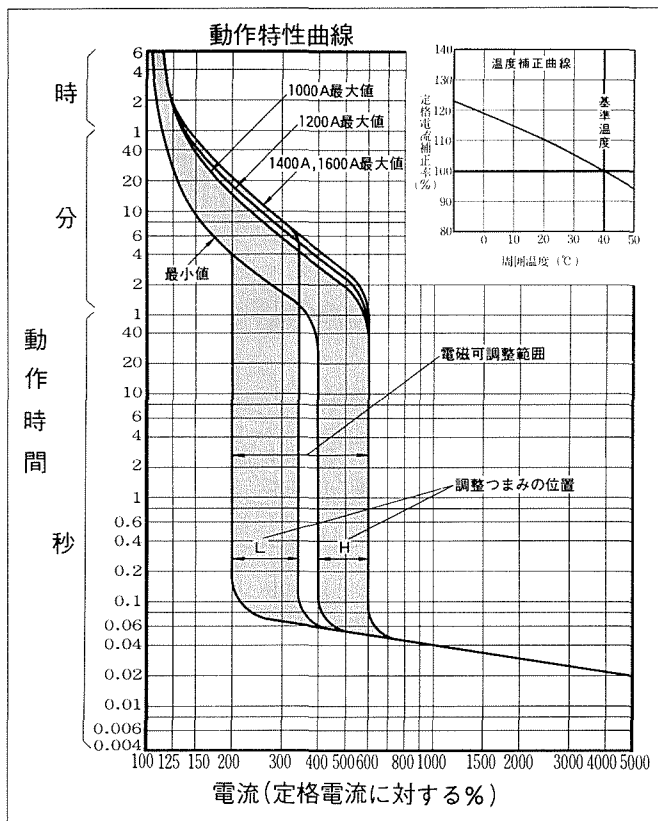

■同梱部品

表面形	・取付用特殊ボルト(M10×115)6本 ・配線用ボルト(M10×60)32本 ・補助ハンドル 1コ
裏面形	・取付用特殊ボルト(M10×115)6本 ・配線用ボルト(M10×60)32本 ・補助ハンドル 1コ