

旧形補修用器種の仕様と外形

2P・1E・30AF

JB-1Q

旧形補修用 詳細についてはお問合せ下さい。



配線用遮断器

型式			JB-1Q	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			2P・1E・30AF	
電気方式			1φ2W	
基準周囲温度(°C)			25	
定格	電圧(V)	AC	110	
		DC	100	
	電流(A)		2, 3, 5	6, 10, 15 20, 30
遮断容量 (kA)	AC	110V	1.0	1.5
	DC	100V	0.3	
引外し方式			熱動電磁	熱動
接続電線	2A	(φ1.6)		
定格電流適合電線 (mm²)	3A	(φ1.6)		
	5A	(φ1.6)		
	6A	(φ1.6)		
	10A	(φ1.6)		
	15A	(φ1.6)		
	20A	(φ2.0)		
	30A	5.5		
端子ネジの締付トルク(kg・cm)		15～20		
端子構造		ソルダレス端子方式		
重量(kg)		0.10		
型式認可		▽取得済		

① AC, DC共に動作特性曲線を満足いたします。

■取付可能外部付属装置



無印標準品 ●標準品 ●受注品

●	・ハンドルロック(ハンドルキャップ式) LC-02
---	---------------------------

■同梱部品

・	取付ネジ(木ネジ3.5×28)2本
・	端子カバー取付ネジ(M3×7)2本
・	端子カバー2枚

■端子構造

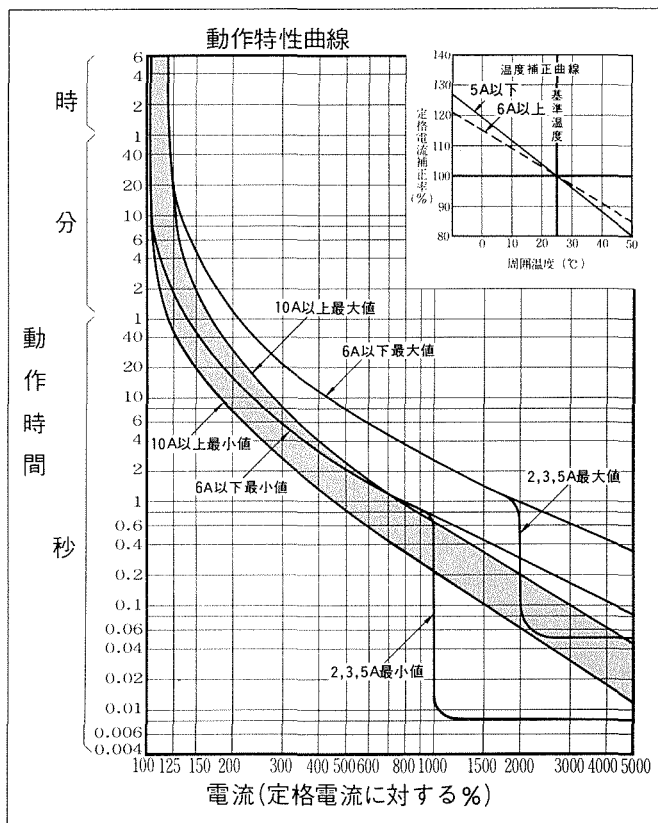

■外形寸法, 穴明寸法図

