


2P・1E・30AF

JB-1F


旧形補修用 詳細についてはお問合せ下さい。

埋込取付枠付



型式		JB-1F
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・1E・30AF
電気方式		1φ2W
基準周囲温度(°C)		25
定格	電圧(V)	AC 110
	DC	100
電流(A)		6, 10, 15
		20, 30
遮断容量(kA)	AC 110V	1.5
	DC 100V	0.3
引外し方式		熱動
接続電線	6A	(φ1.6)
定格電流適合電線(mm ²)	10A	(φ1.6)
	15A	(φ1.6)
	20A	(φ2.0)
	30A	5.5
端子ネジの締付トルク(kg-cm)		15~20
端子構造		ソルダレス端子方式
重量(kg)		0.10
型式認可		取得済

□ AC, DC共に動作特性曲線を満足します。

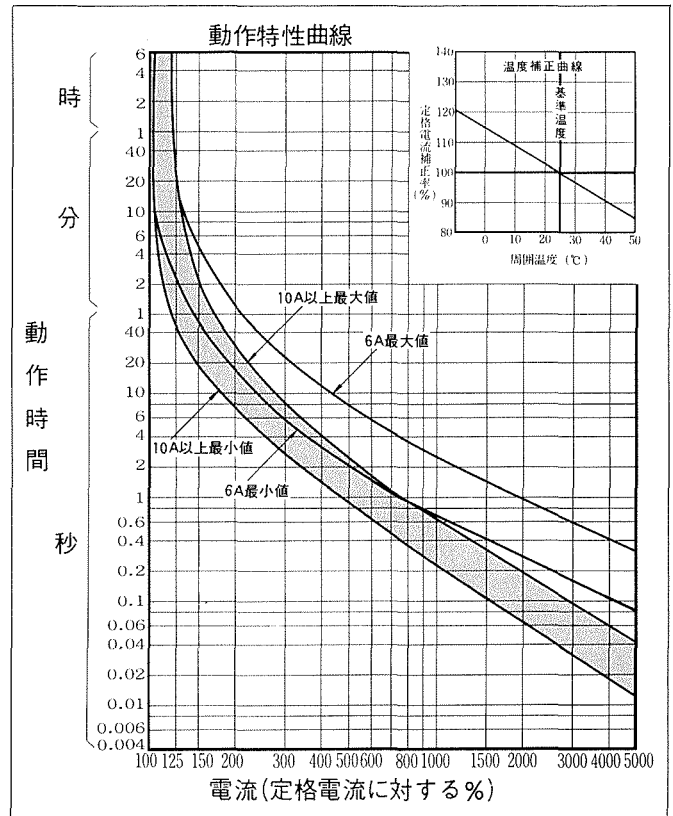


配線用遮断器

■同梱部品

--	--

■端子構造



■外形寸法

