

●旧形補修用

2P・2E・30AF

JB-32Q

旧形補修用 詳細についてはお問合せ下さい。


埋込取付枠付



型式	JB-32Q	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・30AF	
電気方式	1φ3W	
基準周囲温度(°C)	25	
定格	電圧(V)	AC 110/220
	DC	100
	電流(A)	6, 10, 15
		20, 30
遮断容量 (kA)	AC 110V	1.5
	110/220V	1.5
	DC 100V	0.3
引外し方式	熱動	
接続電線	6A	(φ1.6)
定格電流適合電線 (mm ²)	10A	(φ1.6)
	15A	(φ1.6)
	20A	(φ2.0)
	30A	5.5
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	15~20	
端子構造	ソルダレス端子方式	
重量(kg)	0.10	
型式認可	取得済	

① AC, DC共に動作特性曲線を満足します。

② 110/220Vは単相3線式回路での220Vです。

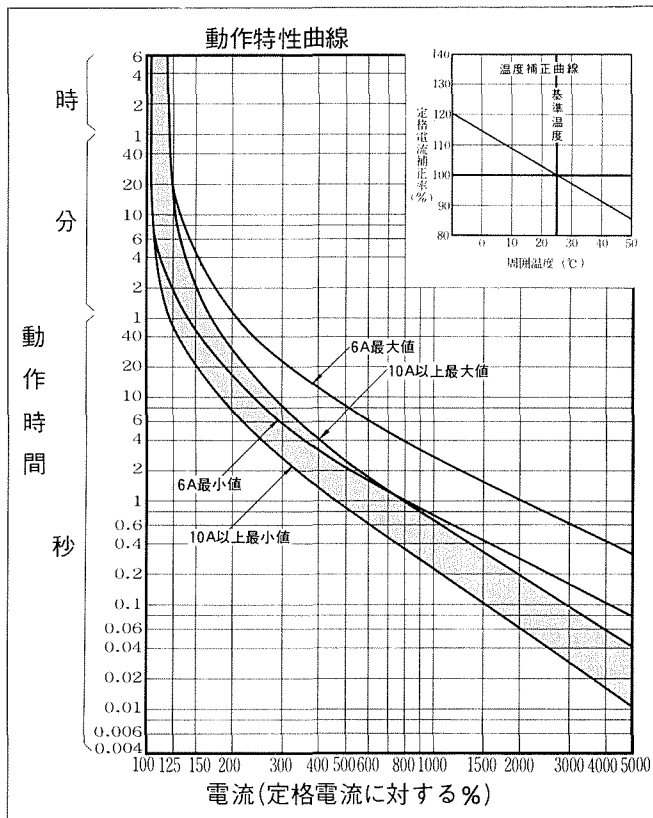

■取付可能外部付属装置


無印標準品 ●標準標準品 ●受注品

- ・ハンドルロック(ハンドルキャップ式) LC-02

■同梱部品

- ・取付ネジ(木ネジ3.5×28)2本
- ・端子カバー取付ネジ(M3×7)2本
- ・端子カバー 2枚

■端子構造



■外形寸法, 穴明寸法図

