

●旧形補修用

3P・3E・1000AF


B-1003F

旧形補修用 詳細についてはお問合せ下さい。




型式	B-1003F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・1000AF	
電気方式	3φ3W	
基準周囲温度(℃)	40	
定格		
電圧(V)	AC	600
	DC	250
電流(A)	●1000	
遮断容量	AC 220V	100/85
(kA) JEM	460V	40/35
JIS	600V	20/18
	DC 125V	40
	250V	40
引外し方式	熱動可調整電磁	
バー端子への締付トルク (kg-cm)	120~150	
端子構造	バー端子方式	
重量(kg)	22	
型式認可	▽対象外	

□定格遮断容量は(非対称/対称)です。

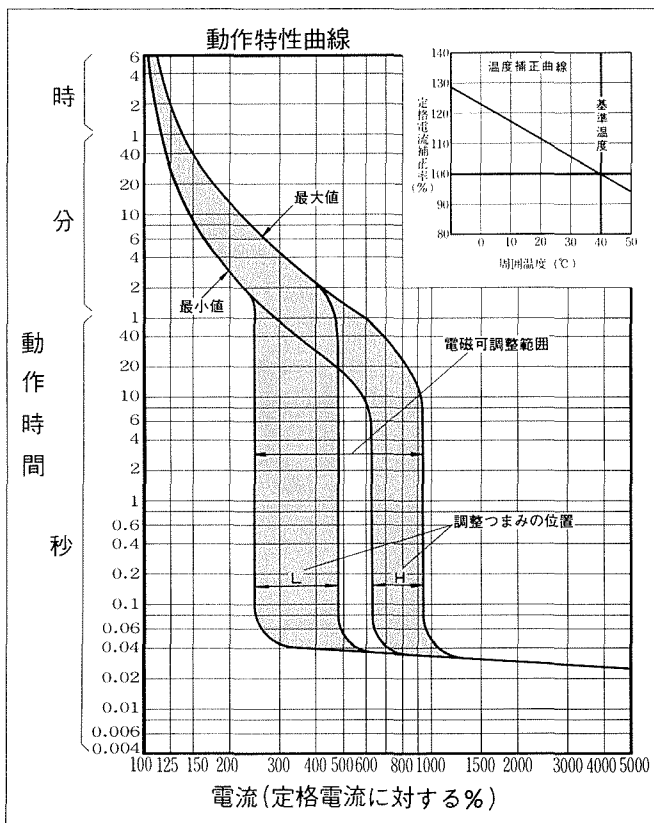

■取付可能内部付属装置


受注品

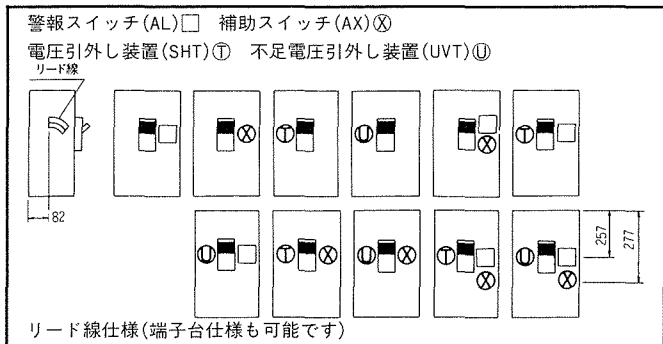

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M8×40)4本 ・配線用ボルト(M8×40)24本 ・角形補助ハンドル 1コ 相間バリア 2枚
裏面形	・取付ネジ(M8×50)4本 ・配線用ボルト(M12×40)12本 ・角形補助ハンドル 1コ

■端子構造



■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ●受注品

●	・裏面形(バースタッド) [SD]
●	・埋込形(フラッシュプレート) [FP]
●	・ハンドルロック(施錠式) [HL]
●	・外部操作ハンドル(別途ご相談下さい)
●	・端子カバー(表面形) [TMC-5]
●	・機械的インターロック(別途ご相談下さい)

■その他特殊仕様

●	・ノートリップ(K-1003F)
---	------------------