


端子台寸法図

【配線用遮断器】

単位：mm

タイプ	適用器種	図	端子ねじ径	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
E シリーズ 経済タイプ	B-32EC, B-52EC, B-62EC	B※	M3.5	12.5	80	13.0	6.5	8	11	0	42	—	—
	B-33MEC, B-33EC, B-53EC, B-63EC	D※	M3.5	12.5	80	13.0	6.5	8	11	0	42	12.5	80
	B-102EA・103EA	D※	M3.5	7	80	13.0	6.5	8	11	10.5	42	7	80
	B-122EA・123EA, B-152EA・153EA	D※	M3.5	18	80	13.0	6.5	8	11	10.5	42	18	80
	B-222EA・223EA, B-252EA・253EA	D※	M3.5	49.5	80	13.0	6.5	8	11	10.5	42	49	80
	B-402EA・403EA	D※	M3.5	77.5	80	13.0	6.5	8	11	37	42	77.5	80
B-602EA・603EA	A	M3.5	191	62	16.5	7	8	10	46	30	21	62	
S シリーズ 汎用タイプ	B-52S・53S, B-62S・63S	C	M3.5	34	72.5	17.5	11.5	8	11.5	25.5	27	19	72.5
	B-102S・103S	A	M3.5	38	72.5	17.5	11.5	8	11.5	33.5	27	—	—
	B-222S・223S	A	M3.5	64	72.5	17.5	11.5	8	11.5	51.5	27	—	—
F シリーズ 高遮断容量タイプ	B-32FB・33FB, B-52FEA・53FEA, B-52FD・53FD・54FC, B-62FA・63FA	A	M3.5	3.5	62	16.5	7	8	10	17.5	30	97.5	32
	B-102FB・103FB	A	M3.5	3	62	16.5	7	8	10	32	30	—	—
	B-52FKA・53FKA・54FKA, B-102FKA・103FKA・104FKA	A	M3.5	3	62	16.5	7	8	10	40	30	—	—
	B-222FB・223FB・224FB	C	M3.5	97.5	62	16.5	7	8	10	54	30	97.5	62
	B-402FB・403FB・404FB	A	M3.5	14	62	16.5	7	8	10	45	30	—	—
	B-602FA・603FA・604FA, B-803FA, B-803FKA・804FKA	C	M3.5	191	62	16.5	7	8	10	46	30	21	62
B-1003FA・1004FA, B-1203FA・1204FA	C	M3.5	312	62	16.5	7	8	10	87	30	108	62	
配線用遮断器 電子式	B-223WA	A	M3.5	14	62	16.5	7	8	10	45	30	—	—
	B-403WA	E/A	M3.5	14	62	16.5	7	8	10	45	30	—	—
	B-603WA	E/C	M3.5	191	62	16.5	7	8	10	46	30	21	62
	B-803WB, B-1003WA, B-1203WA	E/C	M3.5	312	62	16.5	7	8	10	87	30	108	62
分電盤 協約形	B-804WA, B-1004W, B-1204W	C	M3.5	312	62	16.5	7	8	10	87	30	108	62
	B-32KC, B-52KC, B-62KC, B-102KC, B-52MKC	B※	M3.5	9	80	13.0	6.5	8	11	15.4	42	—	—
保護付配線用遮断器 単3中性線欠相	M-33KC, M-53KC, B-33KC, B-53KC, B-63KC, B-103KC	D※	M3.5	9	80	13.0	6.5	8	11	15.4	42	9	80
	BU-53・1KC, BU-63・1KC	D※	M3.5	9	80	13.0	6.5	8	11	15.4	42	—	—
	BU-103・1KC	D※	M3.5	9	80	13.0	6.5	8	11	15.4	42	—	—
	BU-123・1EA, BU-153・1EA	D※	M3.5	18	80	13.0	6.5	8	11	10.5	42	18	80
保護付配線用遮断器 単3中性線欠相	BU-223・1EA, BU-253・1EA	D※	M3.5	49.5	80	13.0	6.5	8	11	10.5	42	49	80
	BU-403・1EA	D※	M3.5	49.5	80	13.0	6.5	8	11	10.5	42	49	80

配線用遮断器、漏電遮断器 オプション・資料

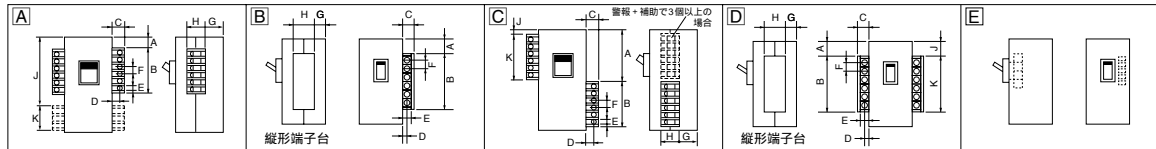


経済タイプ(B-602EA, B-603EA以外) 汎用、分電盤協約形、単3中性欠相保護付は縦形端子台が標準で、以外は横形端子台が標準となります。ご注意ください。

【漏電遮断器】

単位：mm

タイプ	適用器種	図	端子ねじ径	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
E シリーズ 経済タイプ	GB-32EC, GB-52EC, GB-62EC	A※	M3.5	12.5	80	13	6.5	8	11	0	42	—	—
	GB-3MEC, GB-33EC, GB-53EC, GB-63EC	B※	M3.5	12.5	80	13	6.5	8	11	0	42	12.5	80
	GB-72EA・73EA, GB-102EA・103EA	B※	M3.5	7	80	13	6.5	8	11	10.5	42	7	80
	GB-122EA・123EA, GB-152EA・153EA	B※	M3.5	18	80	13	6.5	8	11	10.5	42	18	80
	GB-222EA・223EA, GB-253EA	B※	M3.5	49.5	80	13	6.5	8	11	10.5	42	49.5	80
	GB-403EA	B※	M3.5	77.5	80	13	6.5	8	11	37	42	77.5	80
GB-603EB	E/A	M3.5	21	62	16.5	7	8	10	46	30	191	62	
高遮断容量 シリーズ	GB-53FA, GB-53FKA, GB-63F, GB-63FK	B	M3.5	1.5	62	16.5	7	8	10	19 ^{#13}	30 ^{#47}	1	32
	GB-103FA, GB-103FKA	B	M3.5	1.5	62	16.5	7	8	10	19 ^{#13}	30 ^{#47}	1	32
	GB-223W	B	M3.5	8	62	16.5	7	8	10	18 ^{#13}	30 ^{#47}	21.5	32
	GB-403W	E/B	M3.5	14	62	16.5	7	8	10	45 ^{#39}	30 ^{#47}	14	62
	GB-603W	E/B	M3.5	21	62	16.5	7	8	10	46	30	21	62
	GB-803WA	E/B	M3.5	21	62	16.5	7	8	10	84	30	191	62
GB-1003W, GB-1203W	E/B	M3.5	108	62	16.5	7	8	10	87	30	312	62	
分電盤 協約形	GB-32MKC, GB-52KC, GB-62KC	A※	M3.5	9	80	13	6.5	8	11	15.4	42	—	—
	GB-33MKC, GB-53KC, GB-63KC, GB-73KC, GB-103KC	B※	M3.5	9	80	13	6.5	8	11	15.4	42	9	80
保護付配線用遮断器 単3中性線欠相	GBU-53・1KC, GBU-63・1KC, GBU-73・1KC, GBU-103・1KC	B※	M3.5	9	80	13	6.5	8	11	15.4	42	9	80
	GBU-123・1EA, GBU-153・1EA	B※	M3.5	18	80	13	6.5	8	11	10.5	42	18	80
	GBU-223・1EA, GBU-253・1EA	B※	M3.5	49.5	80	13	6.5	8	11	10.5	42	49.5	80
	GBU-403・1EA	B※	M3.5	77.5	80	13	6.5	8	11	37	42	77.5	80
回路用 三相4線式	GB-104A	B	M3.5	3	62	16.5	7	8	10	57 ^{#51}	30 ^{#47}	—	—
	GB-224A, GB-404A	C	M3.5	34	32	16.5	7	8	10	46.5	30	115	32
	GB-804	C	M3.5	108	62	16.5	7	8	10	87	30	36	62
	GB-1004	C	M3.5	108	62	16.5	7	8	10	87	30	36	62

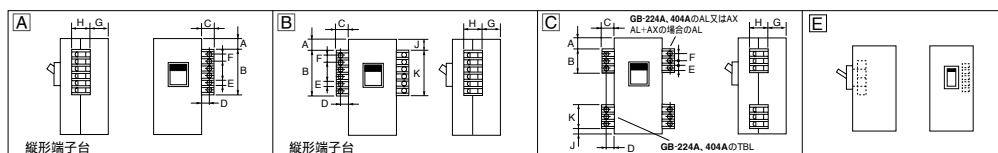

経済タイプ(GB-603EB以外) 汎用、分電盤協約形、単3中性欠相保護付は縦形端子台が標準で、以外は横形端子台が標準となります。ご注意ください。