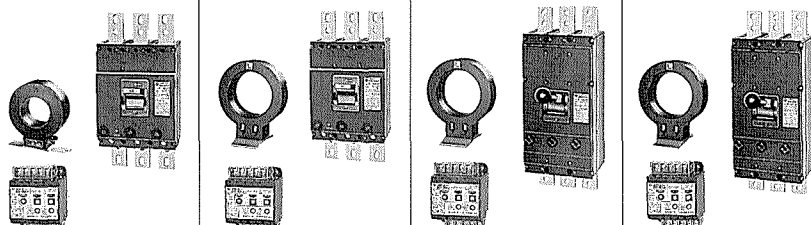



LGBタイプ仕様一覧表 ● 過負荷・短絡保護兼用/衝撃波不動作形

極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		3P・3E・600AF	3P・3E・800AF	3P・3E・1000AF	3P・3E・1200AF		
電気方式		3φ3W	3φ3W	3φ3W	3φ3W		
定格電圧(V)		200-415	200-415	200-415	200-415・		
定格電流(A)		●500, ●600	●700, ●800	●1000	●1200		
高速形	定格感度電流(mA)	30					
	動作時間(秒以内)	0.1					
時延形	定格感度電流(mA)	100/200/500	200/500/1000	200/500/1000	200/500/1000		
	動作時間(秒)	0.1以内/0.3/0.5	0.1以内/0.3/0.5	0.1以内/0.3/0.5	0.1以内/0.3/0.5		
漏電表示方式		電子式(LED)	電子式(LED)	電子式(LED)	電子式(LED)		
型式		LGB-603HA	LGB-803FA	LGB-1003FA	LGB-1203FA		
詳細説明ページ		210	212	214	216		
外観		 50Hz, 60Hzをご指定下さい					
外観写真は機種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。							
定格遮断容量 AC (kA)	100V						
	100/200V						
	200V	50/42	100/85	150/125	150/125		
	415V	25/22	40/35	100/85	100/85		
 (mm)	A	210	210	210	210		
	B	274(434, バー端子含む)	274(434, バー端子含む)	410(570, バー端子含む)	410(570, バー端子含む)		
	C	103	103	150	150		
	D	141	141	190(298, 補助ハンドル付)	190(298, 補助ハンドル付)		
基準周囲温度(°C)		40	40	40	40		
標準接続方式		バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式		
接続可能最大電線(mm²)							
取付可能 付属装置	取付方式 裏面形 SD	●	●	●	●		
	取付方式 埋込形 FP	●	●	●	●		
	補助スイッチ AX	●	●	●	●		
	警報スイッチ AL	●	●	●	●		
	テストリード線引出し T・BL	—	—	—	—		
	端子台 TB	可 能	可 能	可 能	可 能		
	ハンドルロック	キャップ式 LC	—	—	—	—	
		施錠式 HL	●	●	●	●	
	外部操作ハンドル HA	HA-402	HA-402	HA-801	HA-801		
	バリア BA	電源側付属	電源側付属	—	—		
	端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-5)	別売(TMC-5)	電源側付属	電源側付属	
		裏面形 BTC	—	—	—	電源側付属	
引外し方式		熱動可調整電磁	熱動可調整電磁	熱動可調整電磁	熱動可調整電磁		
型式認可		▽対象外	▽対象外	▽対象外	▽対象外		
遮断器本体重量(kg)		10	10.5	26	26		
一梱入数		1	1	1	1		
標準価格(円)		表面形	表面形	表面形	表面形		
		231,000	357,000	772,000	796,000		
		裏面形	裏面形	裏面形	裏面形		
		256,200	385,800	815,200	875,200		
		埋込形	埋込形	埋込形	埋込形		
		269,400	399,700	822,400	917,200		

■ 定格遮断容量は非対称/対称値です。