
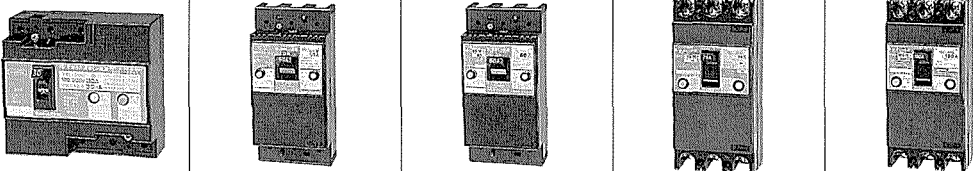



OC付 GBUタイプは単3中性線欠相保護付です。

単相3線式回路専用タイプ仕様一覧表 ● 過負荷・短絡保護兼用/衝撃波不動作形

極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		3P・2E・30AF		3P・2E・50AF		3P・2E・60AF		3P・2E・75AF		3P・2E・100AF	
電気方式		1φ3W		1φ3W		1φ3W		1φ3W		1φ3W	
定格電圧(V)		100/200		100/200		100/200		100/200		100/200	
定格電流(A)		●20 ●25 30	●30	30 40 50	●40 ●50	60	●60	●75	●100		
高速形	定格感度電流(mA)	15, 30		15, 30		15, 30		15, 30		15, 30	
	動作時間(秒以内)	0.1		0.1		0.1		0.1		0.1	
中性線欠相	動作電圧(V)±5V	—	125	—	125	—	125	125	125		
	動作時間(秒以内)	—	0.5	—	0.5	—	0.5	0.5	0.5		
漏電表示方式		機械式(ボタン)		機械式(ボタン)		機械式(ボタン)		機械式(ボタン)		機械式(ボタン)	
型式		GB-3・1E GBU-3・1E		GB-53・1E GBU-53・1E		GB-63・1E GBU-63・1E		GBU-73・1E		GBU-103・1E	
詳細説明ページ		219		220		220		221		221	
外観		JIS互換性寸法									
											
外観写真は器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。											
定格遮断容量 AC (kA)	100V										
	100/200V	1.5		2.5		2.5		2.5		2.5	
	200V										
	415V										
	A	90		70		70		80		80	
	B	80		140(150, 端子カバー付)		140(150, 端子カバー付)		175(229, 端子カバー付)		175(229, 端子カバー付)	
	C	40		49		49		60		60	
	(mm) D	57		69		69		82		82	
基準周囲温度(℃)		25		40		40		40		40	
標準接続方式		ソルダレス端子方式(当座金付)		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		圧着端子方式		圧着端子方式	
接続可能最大電線(mm²)		8		22		22		60		60	
取付可能付属装置	裏面形 SD	—		●		●		●		●	
	埋込形 FP	—		●		●		●		●	
	補助スイッチ AX	—		●		●		—		—	
	警報スイッチ AL	—		●		●		—		—	
	テストリード線引出し T・BL	●		●		●		—		—	
	端子台 TB	—		可能		可能		—		—	
	キャップ式 LC	別売(LC-03)		別売(LC-20)		別売(LC-20)		—		—	
	ハンドルロック 施錠式 HL	—		—		—		●		●	
	外部操作ハンドル HA	—		—		—		HA-205		HA-205	
	バリア BA	—		—		—		別売		別売	
端子カバー	表面形 TMC	付 属		付 属		付 属		付 属		付 属	
	裏面形 BTC	—		裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属	
引外し方式		熱 動		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁	
型式認可		▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽取得済	
重量(kg)		0.21		0.55		0.60		1.0		1.1	
一梱入数		20		20		20		5		5	
標準価格(円)		表面形 7,900	表面形 8,800	表面形 10,300	表面形 11,300	表面形 11,300	表面形 12,200	表面形 16,900	表面形 22,100		

■100/200Vは単相3線式回路での200Vです。

全日本電気工業連合会推奨品

単3中性線欠相保護付

75電設工業展製品コンクール東京電力株式会社賞受賞

仕様区分 標準品 ● 準標準品 ● 受注品