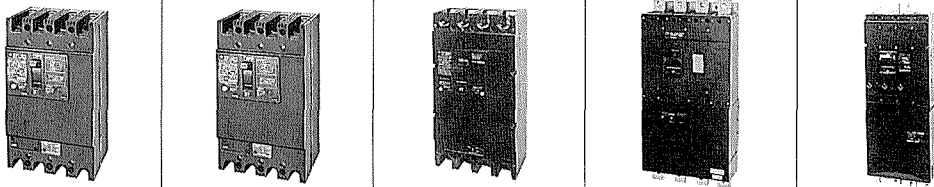



4極シリーズ仕様一覧表

OC付 三相4線式回路用

過負荷・短絡保護兼用形/衝撃波不動作

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		4P・3E・50AF	4P・3E・100AF	4P・3E・225AF	4P・3E・400AF	4P・3E・800AF	
電気方式		3φ4W	3φ4W	3φ4W	3φ4W	3φ4W	
定格電圧(V)		200-415	200-415	200-415	200, 415	200, 415	
定格電流(A)		●15, ●20, ●30 ●40, ●50	●50, ●60 ●75, ●100	●125, ●150, ●175 ●200, ●225	●250, ●300 ●350, ●400	●500, ●600 ●700, ●800	
高速形	定格感度電流(mA)	30, 100/200/500	30, 100/200/500	30, 100/200/500	30, 100/200/500	100/200/500	
	動作時間(秒以内)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
時延形	定格感度電流(mA)	100/200/500	100/200/500	100/200/500	500	100/200/500	
	動作時間(秒)	*0.3/0.6/1.2切換	*0.3/0.6/1.2切換	0.3/0.6/1.2切換	0.3(動作範囲0.15~0.45)	0.3/0.6/1.2切換	
漏電表示方式		機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	
型式		GB-54	GB-104	GB-224A	GB-404	GB-804	
詳細説明ページ		226	228	230	232	234	
外観						50Hz, 60Hzをご指定下さい	
外観写真は器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。							
 (mm)	定格遮断容量 AC (kA)	100V					
	100/200V						
	200V	100/85	100/85	100/85	100/85	150/125	
	415V	50/42	50/42	50/42	40/35	100/85	
	A	140	140	185	280	280	
	B	240	240	345	560(600, バー端子含む)	800(870, バー端子含む)	
	C	104	104	103	124	185	
	D	125	125	133	157	255(333, 補助ハンドル付)	
	基準周囲温度(°C)		40	40	40	40	40
	標準接続方式		線挿入方式(圧着端子使用可能)	圧着端子方式(50, 線挿入方式)	圧着端子方式	バー端子方式	バー端子方式
接続可能最大電線(mm²)		22	60(22, 50A)	125			
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	●	●	●	●	●	
	埋込形 FP	●	●	●	●	●	
	補助スイッチ AX	●	●	●	●	●	
	警報スイッチ AL	●	●	●	●	●	
	テストリード線引出し T・BL	●	●	●	●	●	
	端子台 TB	可 能	可 能	可 能	可 能	可 能	
	キャップ式 LC	別売(LC-2B)	別売(LC-2B)	—	—	—	
	ハンドルロック 施錠式 HL	●	●	●	●	●	
	外部操作ハンドル HA	別途ご相談下さい	別途ご相談下さい	別途ご相談下さい	別途ご相談下さい	別途ご相談下さい	
	バリア BA	—	—	電源側付属	電源側付属	—	
端子カバー	表面形 TMC	—	—	別売(TMC-5B)	—	電源側付属	
	裏面形 BTC	—	—	別売(BTC-5B)	—	電源側付属	
引外し方式		完全電磁	完全電磁	熱動電磁	熱動可調整電磁	熱動可調整電磁	
型式認可		▽取得済	▽取得済	▽対象外	▽対象外	▽対象外	
重量(kg)		4.2	4.2	9.3	21.5	50	
一梱入数		1	1	1	1	1	
標準価格(円)		表面形	68,900	122,000	179,000	352,000	799,000
		裏面形	71,400	127,820	192,000	370,000	831,600
		埋込形	83,900	140,000	208,600	440,300	905,000

■定格遮断容量は非対称/対称値です。

■時延形の場合、型式がGBからGBLとなりますので、ご注意ください。

■*印：20A以上可能です。

仕様区分	標準品	●標準品	●受注品
------	-----	------	------