


内部付属装置のリード線仕様

付属装置	適用	引出し線の表示			材質	線径	長さ
		a 接点	b 接点	コモン			
補助スイッチ (AX) 警報スイッチ (AL)	汎用シリーズ (B-603HAを除く)	黒	赤	白	耐熱 ビニル 電線	φ0.18 20芯 0.5mm ²	400mm
補助スイッチ (AX) 警報スイッチ (AL)	上記以外	Sa Pa	Sb Pb	Sc Pc			500mm



注意：リード線引出し位置については各器種の「仕様と外形」の項を参照下さい。

内部付属装置の端子台仕様


■ 端子台仕様の寸法表

適用器種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	外形寸法図
GB-33E, GB-53E (52E), GB-63E (62E)	26.5	36.5	17.5	11.5	8	11.5	7	27	—	—	(A)
GB-73E (72E), GB-103E (102E)	49	36.5	17.5	11.5	8	11.5	25.5	27	—	—	(A)
GB-123C (122C)	53.5	36.5	17.5	11.5	8	11.5	25.5	27	—	—	(A)
GB-223S (222S), GB-253E	64	72.5	17.5	11.5	8	11.5	25.5	27	—	—	(A)
GB-403C	114.5	36.5	17.5	11.5	8	11.5	50	27	—	—	(A)
GB-603H, GB-603F	21	62	16.5	7	8	10	46	30	21	62	(B)
GB-803F	21	62	16.5	7	8	10	84	30	207	62	(B)
GB-1003F, GB-1203F	36	62	16.5	7	8	10	122	30	36	62	(B)

■ 端子台に使用している端子ネジ径はM3.5です。

■ 埋込形「FP」仕様において本体裏面に端子台の取付けが可能な器種もありますのでお問合せ下さい。

■ 端子台仕様の外形寸法図

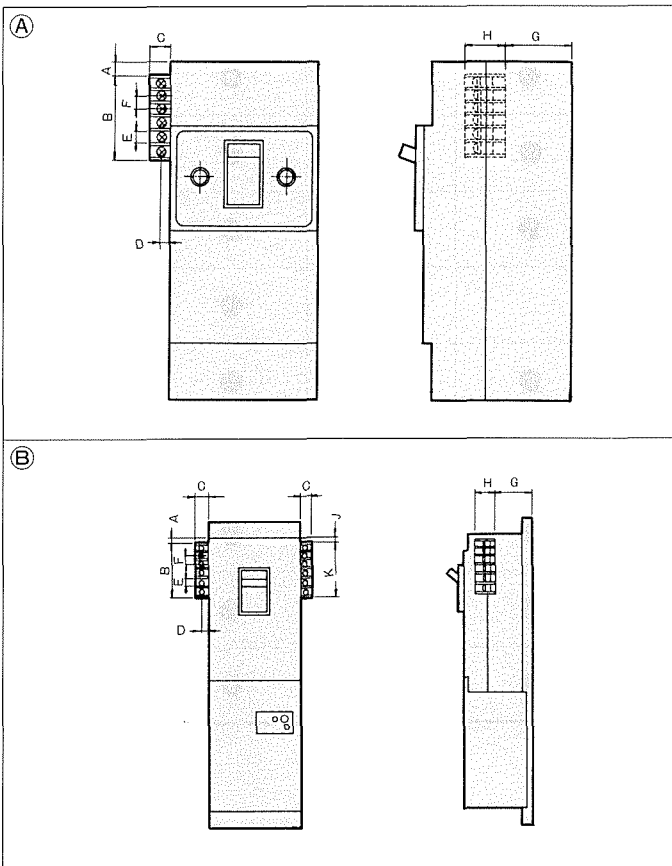


■ LGBタイプ(漏電リレー別置形)

漏電遮断器の型式	組合せ配線用遮断器の型式
LGB-603HA	B-603HA
LGB-803FA	B-803FA
LGB-1003FA	B-1003FA
LGB-1203F	B-1203F

■ 埋込形「FP」仕様において本体裏面に端子台の取付けが可能な器種もありますのでお問合せ下さい。

■ LGBタイプの漏電遮断器の端子台仕様は組合せの配線用遮断器の端子台仕様寸法表を参照下さい。



内蔵スイッチの接点容量 5

電圧	定格電流
AC125V	3A
AC250V	2A
DC125V	0.4A

注意：最小使用電圧、電流は48V、10mAです。