

GBシリーズの仕様と外形


2P・1E・30AF

2P・2E・30AF

GB-1Z

GB-2Z

安全ブレーカ互換性寸法



型式	GB-1Z	GB-2Z
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・1E・30AF	2P・2E・30AF
保護機能	漏電・過負荷・短絡保護兼用	
電気方式	1φ2W	1φ2W, 1φ3W
基準周囲温度(°C)	25	
定格 電圧(V)	100	100-100/200-200
電流(A)	15, 20, 30	
高速形	感度電流(mA)	15, 30
	動作時間	0.1秒以内
時延形	感度電流(mA)	—
	動作時間(秒)	—
遮断容量(kA)	AC100V	1.5
	AC100/200V	—
	AC200V	1.0
接続電線 定格電流適合電線 (mm ²)	15A	(φ1.6)
	20A	(φ2.0)
	30A	5.5
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	15~20	
端子構造	ソルダレス端子方式(当座金付)	
重量(kg)	0.13	
型式認可	▽取得済	
過電流引外し方式	熱動	

□ 100/200Vは単相3線式回路での200Vです。




取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ●受注品



- ・ハンドルロック(ハンドルキャップ式) **LC-03**
- ・埋込取付枠 **UBCI5**



外形寸法, 穴明寸法図

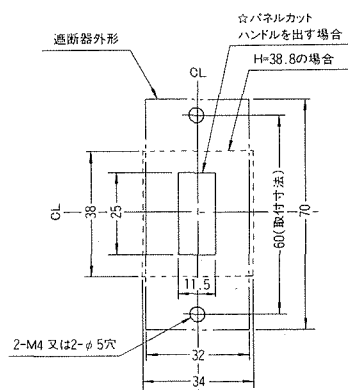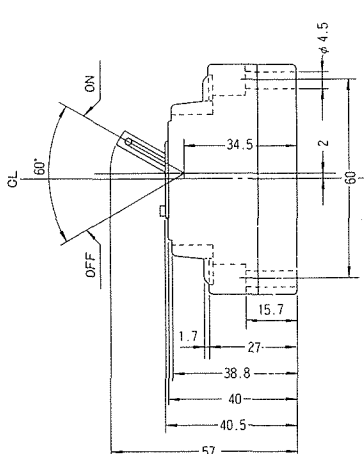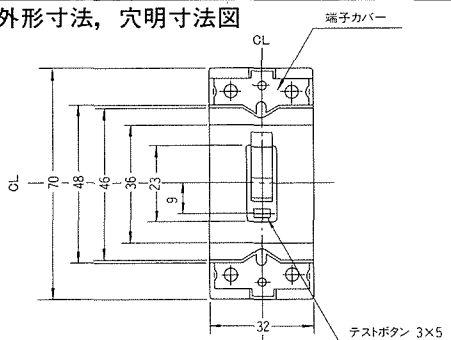

端子構造 ハンダ上げ不要端子

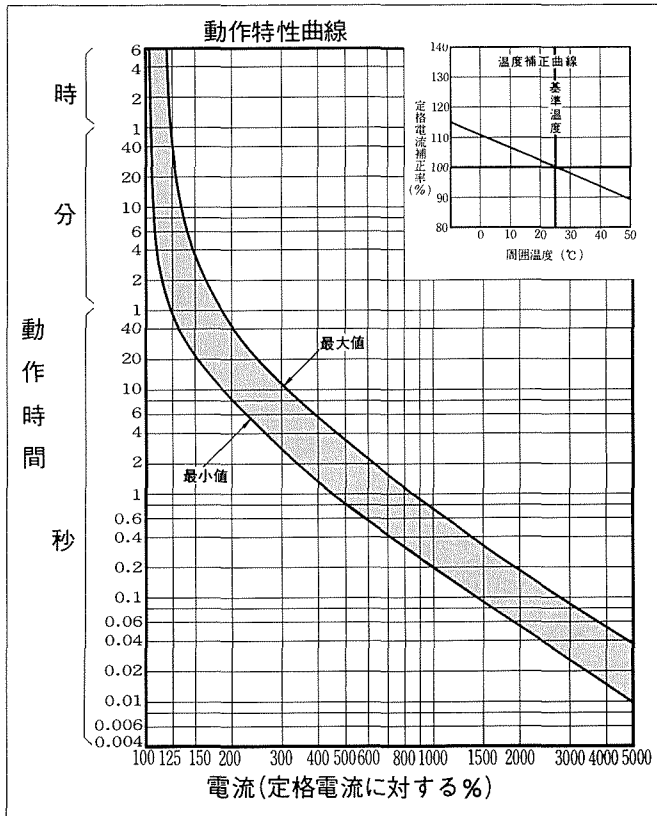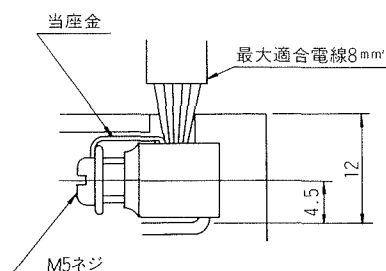

同梱部品

- ・取付ネジ(木ネジ3.5×28) 2本
- ・端子カバー 2枚