



2P・2E・30AF・OC付

GB-2E

JIS互換性寸法

型式	GB-2E
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・30AF
保護機能	漏電・過負荷・短絡保護兼用
電気方式	1φ2W, 1φ3W
基準周囲温度(℃)	25
定格 電圧(V)	100-100/200-200
電流(A)	15, 20, 30
高速形 感度電流(mA)	15, 30
動作時間	0.1秒以内
時延形 感度電流(mA)	—
動作時間(秒)	—
遮断容量(kA)	AC100V 1.5
AC100/200V 1.5	
AC200V 1.0	
漏電表示方式	機械式(ボタン)
接続電線 15A	(φ1.6)
定格電流適合電線 20A	(φ2.0)
(mm ²) 30A	5.5
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	15~20
端子構造	ソルダレス端子方式(当座金付)
重量(kg)	0.18
型式認可	▽取得済
過電流引外し方式	熱動

□ 100/200Vは単相3線式回路での200Vです。

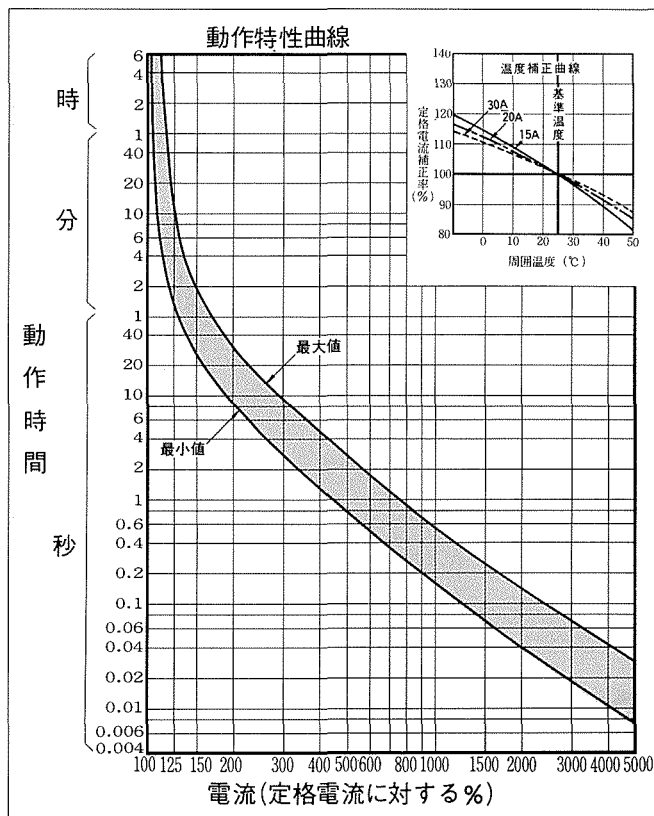


漏電遮断器

■取付可能内部付属装置

受注品

テストボタンリード線引出し(T・BL) □



■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準準品 ●受注品


・ハンドルロック(ハンドルキャップ式) LC-03



■同梱部品

- | | |
|-----------|---------------------|
| 表面形 | ・取付ネジ(木ネジ3.5×28) 2本 |
| ・端子カバー 2枚 | |

■外形寸法, 穴明寸法図 GB-2E, GT-2E 共通(但しGT-2Eは表示ボタンなし)

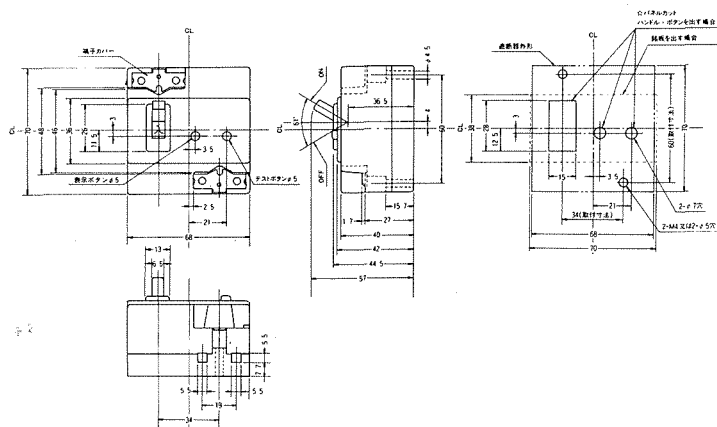

■端子構造 ハンダ上げ不要端子

