

3P・3E・400AF・OC付

GB-403C

モータ保護兼用



型式		GB-403C		
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・400AF		
保護機能		漏電・過負荷・短絡保護兼用		
電気方式		3φ3W		
基準周囲温度(℃)		40		
定格	電圧(V)	200-415, ●415		
	電流(A)	●250, 300, 400		
	高速形	感度電流(mA)	30, 100/200/500	
		動作時間	0.1秒以内	
	時延形	感度電流(mA)	●	
		動作時間(秒)	0.3(動作範囲0.15〜0.45)	
	遮断容量(kA)	AC200V	40/35	
AC415V		20/18		
漏電表示方式		機械式(ボタン)		
接続電線	250A	150	適合圧着端子150-12	
定格電流適合電線(mm²)	300A	200	// 200-12	
	400A	100×2	// 100-12×2	
バー端子への締付トルク(kg-cm)		400〜500		
端子構造		バー端子方式		
重量(kg)		11		
型式認可		▽対象外		
過電流引外し方式		熱動電磁		


① 中感度形、時延形については[製作範囲一覽表]を参照下さい。

② 定格遮断容量は(非対称/対称)です。

③ 時延形の場合型式がGBからGBLとなります。

■取付可能内部付属装置


受注品

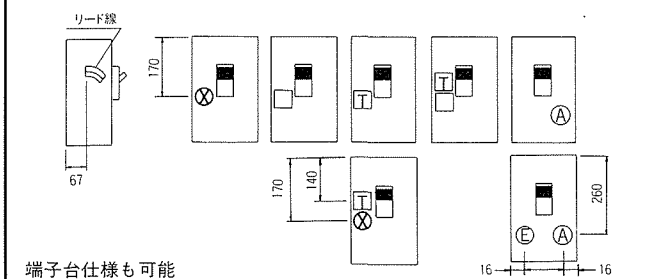補助スイッチ(AX) ⊗ 警報スイッチ(AL) □ 感度切替(A) 時間切替(E)
テストボタンリード線引出し(T・BL) □

■取付可能外部付属装置


無印標準品 ●標準品 ●受注品

●	裏面形(バースタッド) [SD]
●	埋込形(フラッシュプレート) [FP]
●	ハンドルロック(施錠式) [HL]
●	外部操作ハンドル [HA404] (寸法表参照)
●	端子カバー(表面形) [TMC-5B]



■その他特殊仕様


●	人-△始動電動機分岐回路用(選定表参照)
●	反相・欠相・過負荷・短絡・漏電保護付(万能保護ブレーカ) GBA-403C

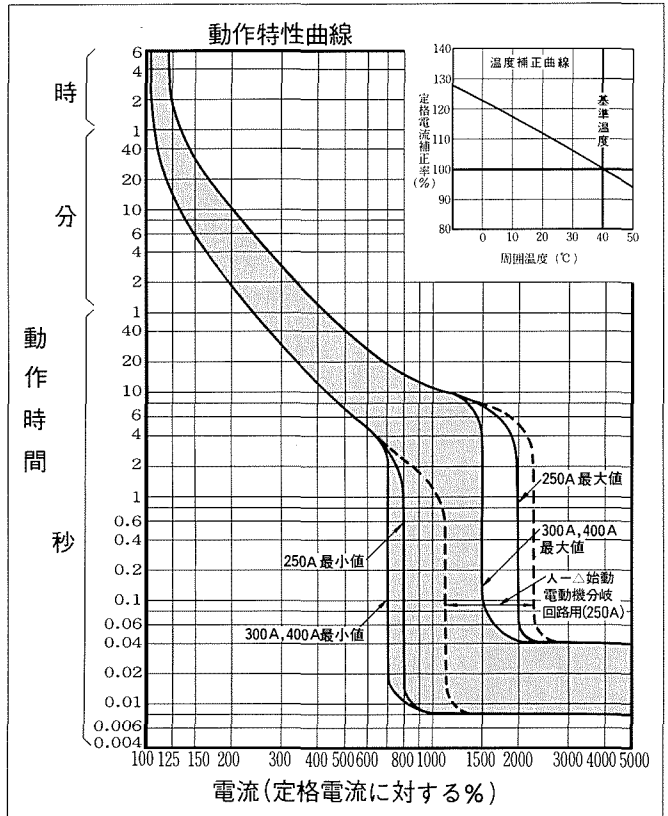

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M6×35) 4本, (木ネジ6.2×38) 4本 ・六角ボルト(M12×35)2P-4本, 3P-6本(ナット等含む)
裏面形	・取付ネジ(M6×35) 4本 ・六角ボルト(M12×35)2P-4本, 3P-6本(ナット等含む) ・端子カバー取付ネジ(封印ネジ)2本 ・裏面形端子カバー2枚
埋込形	・取付ネジ(M6×20) 4本 ・六角ボルト(M12×35)2P-4本, 3P-6本(ナット等含む)

■別売スタッドの組立方法

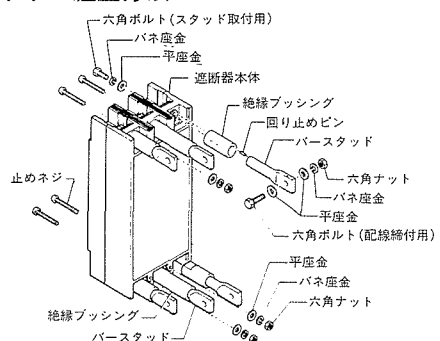

■端子構造

