

3P・3E・600AF・OC付

GB-603H


型式		GB-603H	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・600AF	
保護機能		漏電・過負荷・短絡保護兼用	
電気方式		3φ3W	
基準周囲温度(℃)		40	
定格	電圧(V)	200-415	
	電流(A)	●500, ●600	
	高速形	感度電流(mA)	100/200/500
		動作時間	0.1秒以内
	時延形	感度電流(mA)	100/200/500
		動作時間(秒)	0.3/0.6/1.2切替
遮断容量(kA)	AC200V	40/35	
	AC415V	20/18	
漏電表示方式		機械式(ボタン)	
接続電線	500A	150×2	適合圧着端子150-12×2
定格電流適合電線(mm²)	600A	200×2	// 200-12×2
バー端子への締付トルク(kg・cm)		400～500	
端子構造		バー端子方式	
重量(kg)		14	
型式認可		▽対象外	
過電流引外し方式		熱動可調整電磁	

① 定格遮断容量は(非対称/対称)です。

② 時延形の場合型式がGBからGBLとなります。

■取付可能内部付属装置

受注品

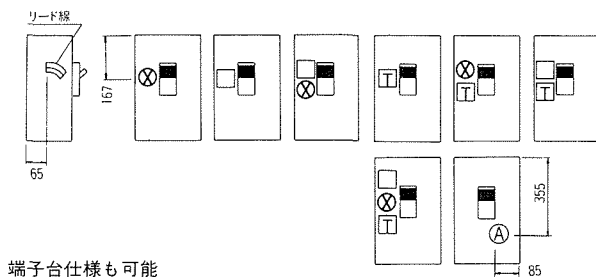
補助スイッチ(AX) ⊗ 警報スイッチ(AL) □ 感度切替(A)
テストボタンリード線引出し(T-BL) ⊕

端子台仕様も可能

■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ●受注品


- 裏面形(バースタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- 外部操作ハンドル [HA-40I] (寸法表参照)
- 端子カバー(表面形) [TMC-5]

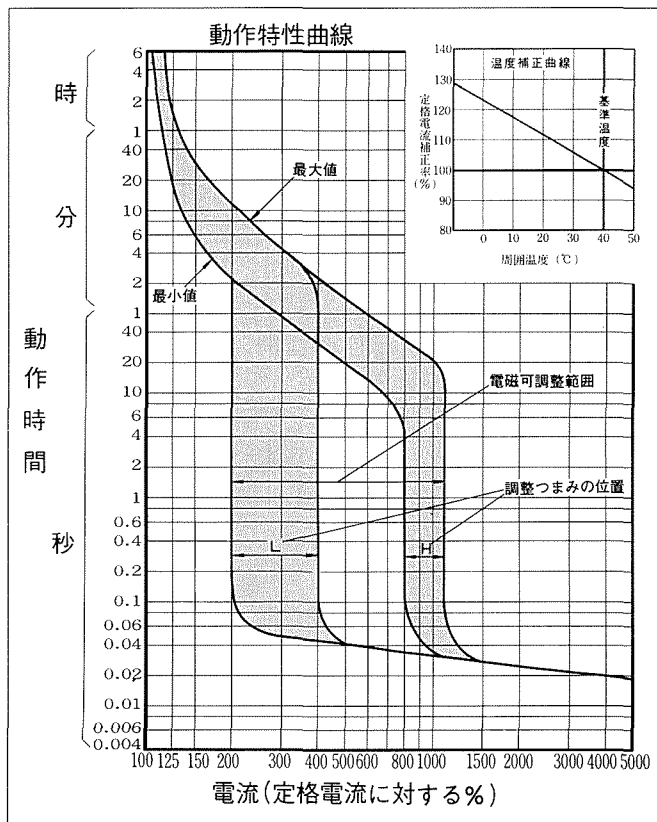

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M6×45) 4本 ・配線用ボルト(M12×40) 6本 ・相間バリア 2枚
裏面形	・取付ネジ(M6×60) 4本 ・取付用特殊ナット 4コ ・配線用ボルト(M12×40) 12本 ・六角レンチ(M12用) 1コ

■丸形補助ハンドル(別売)



■端子構造

