

3P・3E・1200AF・OC付

GB-1203F

周波数(50, 60Hz)をご指定下さい。


型式	GB-1203F
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・1200AF
保護機能	漏電・過負荷・短絡保護兼用
電気方式	3φ3W
基準周囲温度(°C)	40
定格 電圧(V)	200, 415
電流(A)	●1200
高速形 感度電流(mA)	100/200/500
動作時間	0.1秒以内
時延形 感度電流(mA)	100/200/500
動作時間(秒)	0.3(動作範囲0.15~0.45)
遮断容量 (kA)	AC200V 150/125 AC415V 100/85
漏電表示方式	機械式(ボタン)
バー端子への締付トルク(kg-cm)	400~500
端子構造	バー端子方式
重量(kg)	41
型式認可	▽対象外
過電流引外し方式	熱動可調整電磁(誘導加熱方式)

① 定格遮断容量は(非対称/対称)です。

② 時延形の場合型式がGBからGBLとなります。

■取付可能内部付属装置


受注品

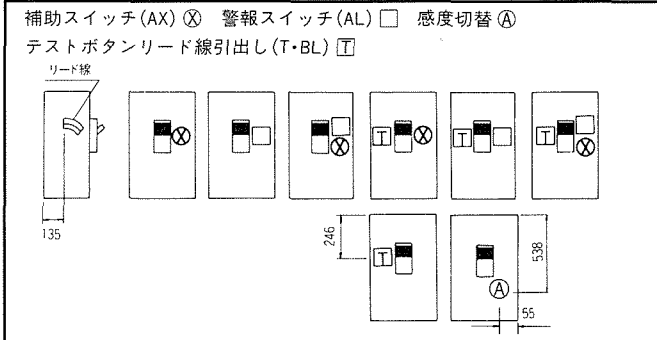

■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ◎受注品

◎	・裏面形(バースタッド) [SD]
●	・埋込形(フラッシュプレート) [FP]
●	・ハンドルロック(施錠式) [HL]
◎	・外部操作ハンドル [HA-80I] (寸法表参照)

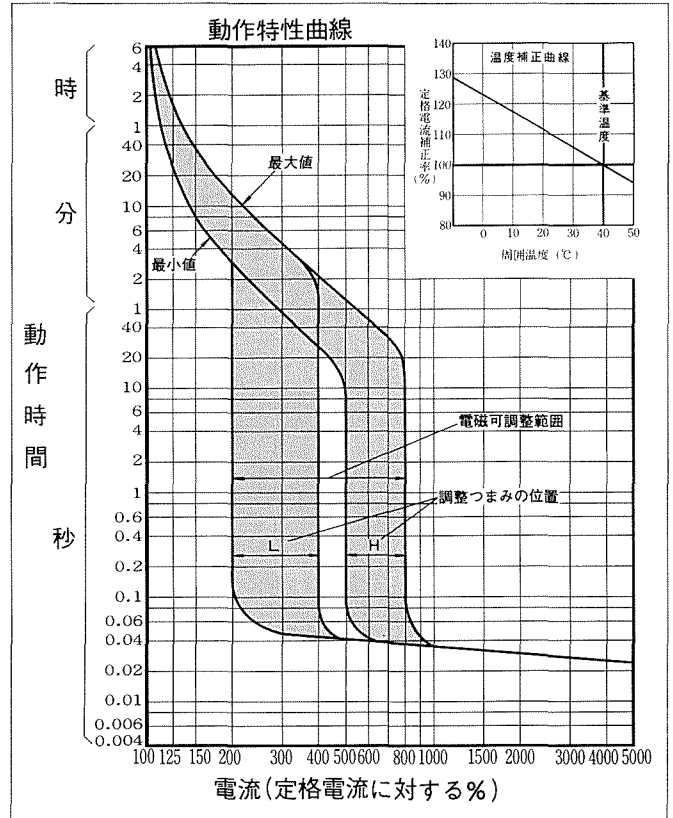

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M10×35) 4本 ・配線用ボルト(M12×50) 12本 ・端子カバー 1枚 ・丸形補助ハンドル 1本 ・地絡防止用絶縁板 2枚
裏面形	・取付ネジ(M10×35) 4本 ・配線用ボルト(M12×40) 12本 ・端子カバー 1枚 ・丸形補助ハンドル 1本 ・地絡防止用絶縁板 2枚

■端子構造

