


3P・2E・30AF・OC付

GB-3・1E **GBU-3・1E**

JIS互換性

JIS互換性/中性線欠相保護付




型式	GB-3・1E	GBU-3・1E
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・2E・30AF	
保護機能	漏電・過負荷・短絡保護兼用	
電気方式	1φ3W	
基準周囲温度(℃)	40	
定格 電圧(V)	100/200	
電流(A)	●20, ●25, ●30	●30
高速形	感度電流(mA)	15, 30
	動作時間	0.1秒以内
中性線欠相	動作電圧(V)	— 125±5
	動作時間	— 0.5秒以内
遮断容量(kA) AC 100/200V	1.5	
漏電表示方式	機械式(ボタン)	
接続電線 20A	(φ2.0)	
定格電流適合電線(mm²) 25, 30A	5.5	
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	15~20	
端子構造	溶ダレス端子方式(当座金付)	
重量(kg)	0.21	
型式認可	▽取得済	
過電流引外し方式	熱動形	

■100/200Vは単相3線式回路での200Vです。


■取付可能内部付属装置(GBU不可)

受注品

テストボタンリード線引出し(T・BL)□



■外形寸法, 穴寸法図(GB-3・1E, GBU-3・1E, GT-31E共通)

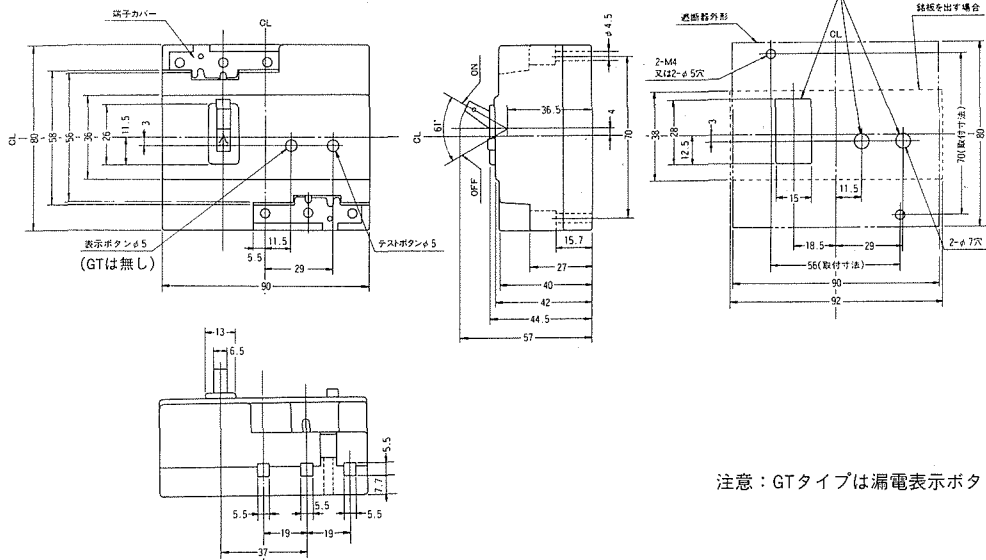

■同梱部品

- ・取付ネジ(木ネジ3.5×28)2本
- ・端子カバー2枚

■取付可能外部付属装置


無印標準品 ●標準品 ●受注品

- ・ハンドルロック(ハンドルキャップ式) LC-03




■その他特殊仕様

- 電圧検出リード線付(GBUのみ可)



■端子構造



注意: GTタイプは漏電表示ボタンはありません