


分電盤協約寸法タイプの仕様と外形●


2P・2E・50AF・OC付

GB-52SA

分電盤協約寸法品 JEM1292



型式	GB-52SA		
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・50AF		
保護機能	漏電・過負荷・短絡保護兼用		
電気方式	1φ2W, 1φ3W		
基準周囲温度(℃)	40		
定格 電圧(V)	100-100/200-200		
電流(A)	●5, ●10, 15, 20, 30, ●40, 50		
高速形	感度電流(mA)	●15, 30	
	動作時間	0.1秒以内	
遮断容量 (kA)	AC 100V	5.0	
	AC 100/200V	5.0	
	AC 200V	2.5	
漏電表示方式	機械式(ボタン)		
接続電線	15A	(φ1.6) 適合圧着端子2-5	
定格電流適合電線 (mm²)	20A	(φ2.0)	// 3.5-5
	30A	5.5	// 5.5-5
	40, 50A	14	// 14-5
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	25〜35		
端子構造	線押え方式(圧着端子使用可能)		
重量(kg)	0.45		
型式認可	▽取得済		
過電流引外し方式	完全電磁		

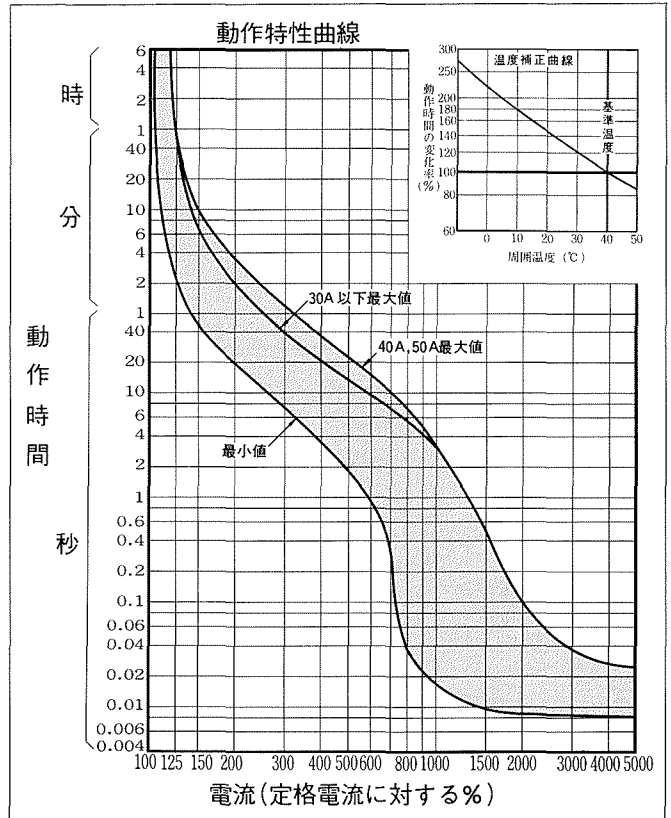


漏電遮断器


■取付可能内部付属装置

受注品

補助スイッチ(AX)⊗, 警報スイッチ(AL)□
テストボタンリード線引出し(T・BL)□

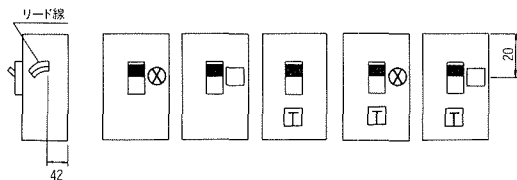

■外部寸法, 穴明寸法図

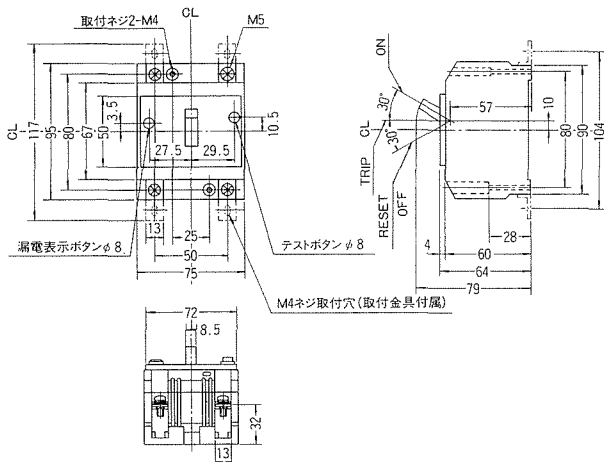


■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ●受注品


- ・ハンドルロック (ハンドルキャップ式) LC-OB
- ・取付台32連1組 UEB32P
- ・端子カバー TMC-OB

■同梱部品

- ・取付金具4コ

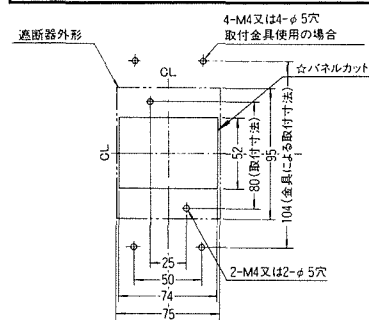

■端子構造

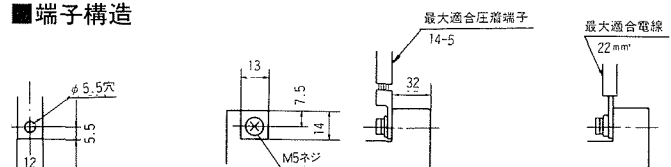

導帯加工図
(最大)

導帯・圧着端子接続

電線接続